Bien plus que
de la peinture
CATALOGUE PRODUITS 2025
ixell

Catalogue produits 2025

Le **partenaire premium** de votre atelier.

Depuis 1976, ixell incarne la couleur avec passion. Fort de son expérience et de son histoire, la marque propose des produits de qualité, soutenus par des équipes sur le terrain attentives aux besoins des professionnels de la carrosserie. Passion, Performance, Proximité : ces trois valeurs guident quotidiennement ixell en tant qu'acteur véritable de la couleur.

La couleur est l'ADN de notre passion. Avec deux lignes de peinture, plus de 200 000 formules intégrées à des outils couleurs innovants et performants, ixell couvre l'ensemble des teintes du parc automobile. Déployés dans 14 pays, nous nous efforçons chaque jour de développer des solutions techniques adaptées à chaque profil de client.

2025 marque un tournant stratégique pour IXELL, qui s'apprête à célébrer un demi-siècle d'expertise au service des professionnels de la réparation automobile. À un an de son 50e anniversaire, la marque se réinvente et affirme son dynamisme à travers une série d'initiatives ambitieuses.
Parmi les nouveautés majeures de l'année, IXELL intègre désormais la gamme IXTAR, dédiée au lavage et à l'entretien. Une extension naturelle de son offre, pensée pour répondre aux besoins croissants de performance et de qualité des ateliers. Côté innovation produit, l'année est riche : de nouveaux lancements en peinture/para peinture et en tôlerie-soudure viennent enrichir l'offre IXELL, accompagnés d'une nouvelle tablette IXELLCOLOR CONNECT PRO, et d'un spectrophotomètre de dernière génération - qui sortira en fin d'année - pour encore plus de précision et de rapidité dans les opérations de colorimétrie.

Chez ixell, nous sommes fiers de notre proximité et de notre accompagnement au quotidien. Nos conseillers technico-commerciaux sont formés pour vous guider dans tous les aspects de votre métier, en s'appuyant sur un catalogue de solutions constamment mis à jour. Nous sommes impatients de continuer à répondre à vos besoins en vous offrant les meilleures solutions innovantes. Merci de votre confiance en ixell.

L'équipe ixell

Chapitre 1
Systèmes peinture et vernis

Chapitre 2
Préparation des fonds

Chapitre 3
Masticage

Chapitre 4
Étanchéité, insonorisation et collage

Chapitre 5
Ponçage et marouflage

Chapitre 6
Tôlerie et soudure

Chapitre 7
QuickRepair

Chapitre 8
Miroiterie

Chapitre 9
Produits de lavage et d'entretien

Chapitre 10
Matériel

Chapitre 11
Équipements de protection individuelle

Ixell Color Connect Pro

IXELL COLOR CONNECT PRO - 77 17 277 544

Ixell Color Connect Pro est la tablette dernière génération conçue pour optimiser le travail des peintres en atelier de carrosserie. Disponible depuis Mars 2025, cette tablette révolutionnaire – de couleur Orange Valencia – offre des fonctionnalités améliorées, vous permettant de gagner en efficacité tout en assurant des résultats de peinture de la plus haute qualité.

PERFORMANCES ET PRÉCISION OPTIMALE

L'ICC Pro est l'outil idéal pour garantir une colorimétrie parfaite. Grâce à une interface moderne et intuitive, elle simplifie le processus de création et d'application des formules de peinture.

FONCTIONNALITÉS MULTIMÉDIA INNOVANTES

L'un des ajouts majeurs de cette nouvelle version est l'intégration d'une caméra, permettant aux peintres d'accéder à des formations vidéo et à des contenus marketing directement sur la tablette.

CONNECTIVITÉ OPTIMISÉE

Bien qu'une connexion Wi-Fi ne soit pas obligatoire, elle est fortement recommandée pour exploiter pleinement toutes les fonctionnalités multimédia et de mise à jour en temps réel de la tablette.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- **Processeur** : Intel® Core i5 - 11e génération, 4 cœurs (2,4 GHz - 4,2 GHz, 8 Mo de cache)
- **Graphisme** : Intel® Iris® Xᵉ Graphics
- **Système d'exploitation** : Windows 11 Professional
- **Écran** : 21,5 pouces avec panneau tactile capacitif projeté
- **Alimentation** : 220 V
- **Caméra, microphone et haut-parleur intégrés**

Ixell Color Connect Pro

Améliorez la Productivité de votre atelier de carrosserie avec Ixell Color Connect Pro ! (ICC Pro)

PERFORMANCES TECHNIQUES DE POINTE

Équipée d'un Intel® Core i5 de 11e génération et d'un écran tactile capacitif de 21,5 pouces, l'ICC Pro offre des performances exceptionnelles pour une utilisation rapide et fluide. Son design moderne et résistant, conçu pour les environnements exigeants, garantit une durabilité maximale en atelier.

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR VOTRE ATELIER DE CARROSSERIE

L'Ixell Color Connect Pro vous permet d'augmenter la productivité de vos équipes tout en garantissant des résultats de peinture précis. Ce terminal de pesée intelligent est conçu pour être utilisé dans des environnements de carrosserie, avec une conformité aux normes ATEX2 et une résistance aux chocs et éclaboussures. Profitez d'une solution de colorimétrie avancée qui rendra votre atelier plus efficace et vous fera gagner un temps précieux.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :

- Le terminal de pesée doit être utilisé en intérieur à une température comprise entre 5°C et 40°C
- Il doit être installé sur un support stable
- Il doit être raccordé à une installation électrique protégée

Commandez dès aujourd'hui et donnez à votre atelier un avantage technologique pour les années à venir !

Chapitre 1

ixell
ixell
FORTIA C3
Surface primer
Apprêt
Füller
Apareja

Systèmes
peinture et vernis

- Daisy Wheel ixell 1 - **01**
- Systèmes à teinter ixell 1 - **07**
- Teintes de base ixellTech 1 - **09**
- Teintes de base Oxelia 1 - **11**
- Laques à brillant direct et produits spécifiques 1 - **13**
- Stylos retouches 1 - **15**
- Aérosols 1 - **17**
- Aérosols 1 - **19**
- Vernis 1 - **20**
- Diluants 1 - **22**
- Durcisseurs 1 - **23**
- Adjuvants 1 - **24**

Daisy Wheel ixell
Systèmes à teinter automatiques

Notre système automatisé Daisy Wheel vous offre simplicité, précision et productivité.
La Daisy Wheel et sa gamme de produit associés vous permettra de réduire drastiquement les quantités minimales de préparation tout en garantissant la justesse colorimétrique. En effet, son système de pesage offre une précision 10 fois supérieure à celle obtenue par préparation manuelle des teintes qui offre outils de couleur traditionnels.

BOOST FORMULA

L'INNOVATION AU SERVICE DU PEINTRE, LA DAISYWHEEL OPTIMISE VOS PRÉPARATIONS PEINTURE.

DAISYWHEEL by ixell

DAISYWHEEL 3.0

La version 3.0 utilise des flacons préremplis.

La gamme ixell offre les bases, additifs et des références de consommables connexes nécessaires aux laboratoire du peintre.

Le tout compris dans un système complétement automatisé et autonome et disponible en version ATEX et non ATEX.

La ixell Daisy Wheel 3.0 comprend :

- 1 référence des couvercles agitateur
- 1 référence de bouchon de valve
- 1 référence de lingettes de nettoyage
- 1 référence de flacon de nettoyage
- 1 référence de table additionnel
- 1 référence ixellMix HS2
- 5 références de bases spécifiques
- 39 références de bases opaques
- 25 références de bases perles
- 9 références de bases aluminium
- 2 références d'additifs ixellTech

Daisy Wheel ixell
Systèmes à teinter automatiques

PRODUITS ASSOCIÉS

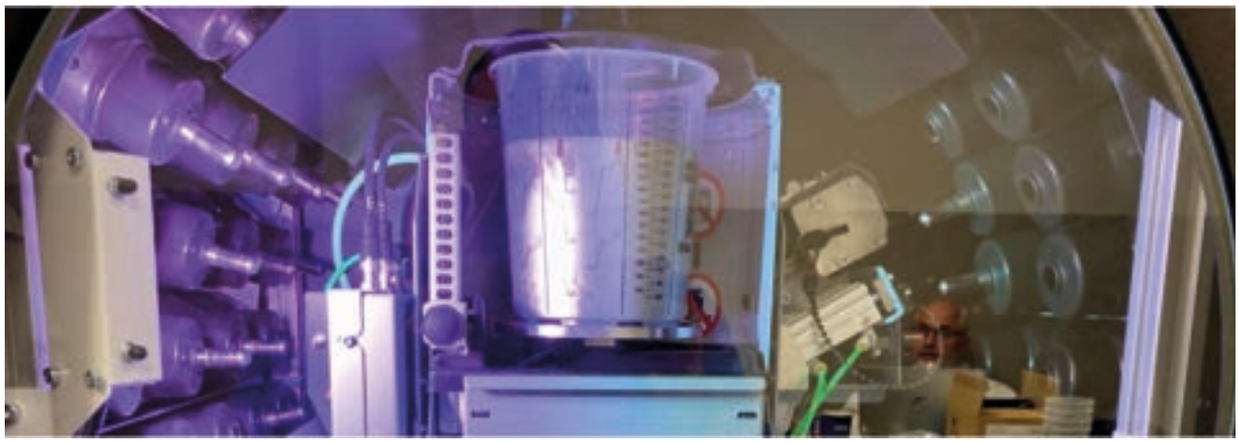

Daisy Wheel ixell
Systèmes à teinter automatiques

IXELLTECH

PRE-REMPLI 3.0

Machine	195x120x671
Table	64x90x61,5
	211kg à vide jusque 284kg (Not Atex)

CAPACITÉ DE 96X1L TO 160X0.5L

0.5L to 2L

RÉSEAU ENTRE 6 ET 10 BARS

100-240 VAC 50/60HZ

ATEX Zone 2

Daisy Wheel ixell
Systèmes à teinter automatiques

CONSOMMABLES ET BASES SPÉCIFIQUES DW

CONSOMMABLES – DAISY WHEEL 3.0

Description	Conditionnement	Référence
Couvercles doseurs DW3.0	Boite de 6 couvercles doseurs	77 11 949 738
Bouchons de valves DW3.0	Boite de 60 bouchons de valves	77 11 949 739
Kit Nettoyage DW3.0	Boite de 150 linguettes nettoyantes	77 11 949 740
Flacons de nettoyant DW3.0	Boite de 18 flacons de nettoyant 10ml h2o	77 11 949 741
Table additionnelle 90x60xH78	1 Unité	77 11 949 742
ixellMix HS2 ***ÉVOLUTION EN 2025***	1 Unité	77 11 949 815
Flacon vide DW 3.0 de 1L ***DISPONIBLE COURANT 2025***	1 carton de 10 flacons	77 17 277 960
Flacon vide DW 3.0 de 500cL ***DISPONIBLE COURANT 2025***	1 carton de 15 flacons	77 17 277 961

BASES SPÉCIFIQUES 3.0

Description	Conditionnement (L)	Référence
8401 Base incolore 1 – DW	1	77 11 948 978
8402 Base incolore 2 – DW	1	77 11 948 979
8405 Controleur de coupe – DW	1	77 11 948 980
8410 Effet azur – DW	0.5	77 11 949 003
8412 Contrôleur d'effet DW	1	77 17 300 693
8497 Additif Métal – DW	1	77 17 301 388
AD228 additif hygro <30% - DW	1	77 11 948 976
AD231 additif hygro >30% - DW	1	77 11 948 977

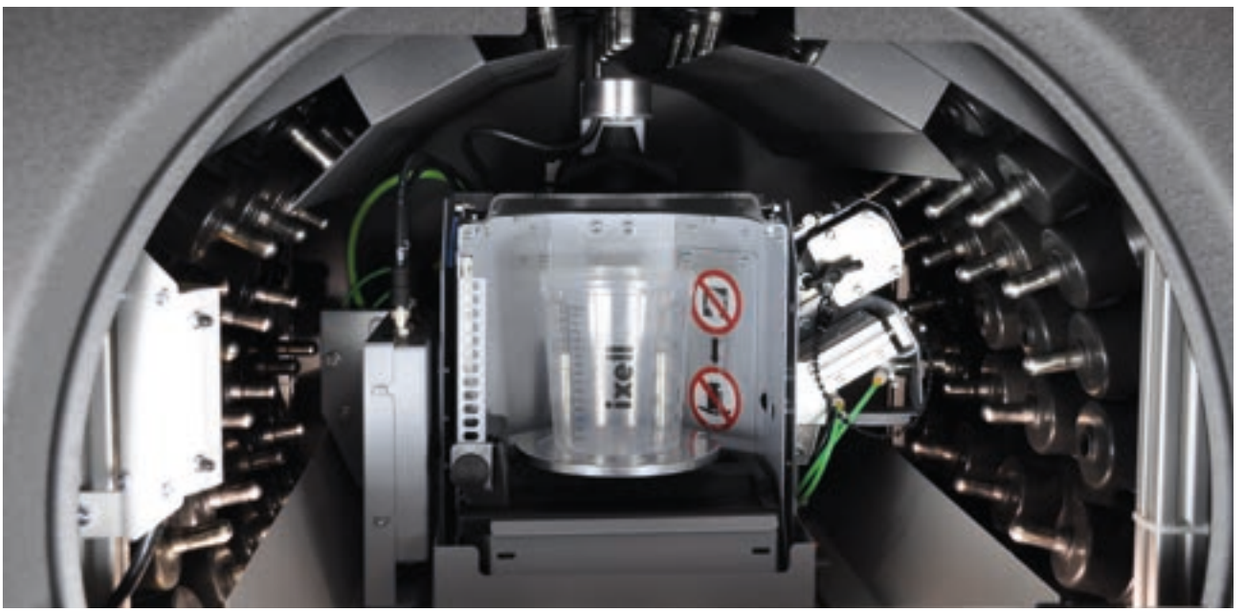

Daisy Wheel ixell
Systèmes à teinter automatiques

IXELLTECH

DAISY WHEEL TEINTES DE BASE PAR PRODUIT

BASES À REVERNIR OPAQUES

3.0

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8724	Bordeaux - DW	1	77 11 948 981
8725	Bordeaux fonce – DW	0,5	77 11 949 010
8726	Bordeaux deconcentre – DW	0,5	77 11 949 011
8800	Blanc – DW	1	77 11 948 991
8801	Blanc deconcentre – DW	1	77 11 948 992
8810	Bleu deconcentre – DW	0,5	77 11 949 012
8811	Bleu verdatre NF – DW	1	77 11 948 993
8813	Bleu clair – DW	0,5	77 11 949 013
8816	Bleu vif – DW	0,5	77 11 949 014
8817	Bleu encre – DW	0,5	77 11 949 015
8818	Bleu – DW	0,5	77 11 949 016
8819	Bleu rouge – DW	0,5	77 11 949 017
8821	Rouge vif – DW	1	77 11 948 995
8822	Rouge – DW	0,5	77 11 949 018
8823	Rouge grenat – DW	0,5	77 11 949 019
8826	Ocre rouge – DW	0,5	77 11 949 020
8827	Rouge bordeaux – DW	0,5	77 11 949 021
8828	Rouge carmin – DW	0,5	77 11 949 022
8831	Jaune vert – DW	0,5	77 11 949 023
8833	Jaune rouge – DW	0,5	77 11 949 024
8835	Ocre jaune vert – DW	0,5	77 11 949 025
8836	Ocre – DW	0,5	77 11 949 026
8843	Vert jaune – DW	0,5	77 11 949 027
8844	Vert bleu – DW	0,5	77 11 949 028
8845	Vert deconcentre – DW	0,5	77 11 949 029
8851	Marron – DW	0,5	77 11 949 030
8853	Marron orange – DW	0,5	77 11 949 031
8854	Marron fonce – DW	0,5	77 11 949 032
8855	Marron rouge – DW	0,5	77 11 949 033
8860	Orange vif – DW	0,5	77 11 949 034
8861	Orange brun – DW	0,5	77 11 949 035
8862	Orange – DW	0,5	77 11 949 036
8863	Orange rouge – DW	0,5	77 11 949 037
8870	Violet – DW	0,5	77 11 949 038
8880	Noir intense – DW	0,5	77 11 949 039
8884	Noir deconcentre – DW	0,5	77 11 949 040
8885	Noir – DW	1	77 11 948 996

BASES À REVERNIR NACRÉES

3.0

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8623	Nacre rouge - DW	0,5	77 11 949 004
8624	Nacre rouge fin - DW	0,5	77 11 949 005
8630	Or effet - DW	0,5	77 11 949 006
8641	Nacre vert - DW	0,5	77 11 949 007
8669	Nacre orange - DW	0,5	77 11 949 008
8900	Perle blanc - DW	0,5	77 11 948 998
8901	Perle blanc fin - DW	0,5	77 11 948 999
8902	Perle blanc ultra fin - DW	0,5	77 11 949 041
8908	Argent effet - DW	1	77 11 949 000
8911	Perle bleu fin - DW	0,5	77 11 949 042
8912	Perle bleu - DW	1	77 11 949 001
8917	Bleu effet - DW	0,5	77 11 949 043
8928	Rouge effet - DW	0,5	77 11 949 044
8929	Perle rose - DW	0,5	77 11 949 045
8930	Perle or - DW	0,5	77 11 949 002
8938	Jaune effet - DW	0,5	77 11 949 046
8945	Perle vert fin - DW	0,5	77 11 949 047
8946	Perle vert - DW	0,5	77 11 949 048
8948	Vert effet - DW	0,5	77 11 949 049
8968	Cuivre effet - DW	0,5	77 11 949 050
8979	Perle violet - DW	0,5	77 11 949 051
8991	Silveralu extrafin - DW	1	77 11 949 053
8992	Silveralu fin - DW	1	77 11 949 054
8993	Silveralu - DW	1	77 11 949 055
8994	Alu ultra fin brillant - DW	0,5	77 17 300 506

BASES À REVERNIR ALUMINIUM ET ADDITIFS IXELLTECH

3.0

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8711	Bleu aluminium - DW	0,5	77 11 949 009
8791	Alu extra fin - DW	1	77 11 948 982
8792	Alu fin - DW	1	77 11 948 983
8793	Alu - DW	1	77 11 948 984
8794	Alu gros - DW	1	77 11 948 985
8795	Alu extra gros - DW	1	77 11 948 986
8796	Alu lenticulaire gros - DW	1	77 11 948 987
8798	Alu lenticulaire - DW	1	77 11 948 989
8799	Alu lenticulaire fin - DW	1	77 11 948 990

Daisy Wheel ixell
Systèmes à teinter automatiques

DAISYWHEEL by ixell

DAISY WHEEL TEINTES DE BASE PAR CODE COULEUR

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8623	Nacre rouge - DW	0,5	77 11 949 004
8624	Nacre rouge fin - DW	0,5	77 11 949 005
8630	Or effet - DW	0,5	77 11 949 006
8641	Nacre vert - DW	0,5	77 11 949 007
8669	Nacre orange - DW	0,5	77 11 949 008
8711	Bleu aluminium - DW	0,5	77 11 949 009
8724	Bordeaux - DW	1	77 11 948 981
8725	Bordeaux fonce – DW	0,5	77 11 949 010
8726	Bordeaux deconcentre – DW	0,5	77 11 949 011
8791	Alu extra fin - DW	1	77 11 948 982
8792	Alu fin - DW	1	77 11 948 983
8793	Alu - DW	1	77 11 948 984
8794	Alu gros - DW	1	77 11 948 985
8795	Alu extra gros - DW	1	77 11 948 986
8796	Alu lenticulaire gros - DW	1	77 11 948 987
8798	Alu lenticulaire - DW	1	77 11 948 989
8799	Alu lenticulaire fin - DW	1	77 11 948 990
8800	Blanc – DW	1	77 11 948 991
8801	Blanc deconcentre – DW	1	77 11 948 992
8810	Bleu deconcentre – DW	0,5	77 11 949 012
8811	Bleu verdatre NF – DW	1	77 11 948 993
8813	Bleu clair – DW	0,5	77 11 949 013
8816	Bleu vif – DW	0,5	77 11 949 014
8817	Bleu encre – DW	0,5	77 11 949 015
8818	Bleu – DW	0,5	77 11 949 016
8819	Bleu rouge – DW	0,5	77 11 949 017
8821	Rouge vif – DW	1	77 11 948 995
8822	Rouge – DW	0,5	77 11 949 018
8823	Rouge grenat – DW	0,5	77 11 949 019
8826	Ocre rouge – DW	0,5	77 11 949 020
8827	Rouge bordeaux – DW	0,5	77 11 949 021
8828	Rouge carmin – DW	0,5	77 11 949 022
8831	Jaune vert – DW	0,5	77 11 949 023
8833	Jaune rouge – DW	0,5	77 11 949 024
8835	Ocre jaune vert – DW	0,5	77 11 949 025
8836	Ocre – DW	0,5	77 11 949 026

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8843	Vert jaune – DW	0,5	77 11 949 027
8844	Vert bleu – DW	0,5	77 11 949 028
8845	Vert deconcentre – DW	0,5	77 11 949 029
8851	Marron – DW	0,5	77 11 949 030
8853	Marron orange – DW	0,5	77 11 949 031
8854	Marron fonce – DW	0,5	77 11 949 032
8855	Marron rouge – DW	0,5	77 11 949 033
8860	Orange vif – DW	0,5	77 11 949 034
8861	Orange brun – DW	0,5	77 11 949 035
8862	Orange – DW	0,5	77 11 949 036
8863	Orange rouge – DW	0,5	77 11 949 037
8870	Violet – DW	0,5	77 11 949 038
8880	Noir intense – DW	0,5	77 11 949 039
8884	Noir deconcentre – DW	0,5	77 11 949 040
8885	Noir – DW	1	77 11 948 996
8900	Perle blanc - DW	0,5	77 11 948 998
8901	Perle blanc fin - DW	0,5	77 11 948 999
8902	Perle blanc ultra fin - DW	0,5	77 11 949 041
8908	Argent effet - DW	1	77 11 949 000
8911	Perle bleu fin - DW	0,5	77 11 949 042
8912	Perle bleu - DW	1	77 11 949 001
8917	Bleu effet - DW	0,5	77 11 949 043
8928	Rouge effet - DW	0,5	77 11 949 044
8929	Perle rose - DW	0,5	77 11 949 045
8930	Perle or - DW	0,5	77 11 949 002
8938	Jaune effet - DW	0,5	77 11 949 046
8945	Perle vert fin - DW	0,5	77 11 949 047
8946	Perle vert - DW	0,5	77 11 949 048
8948	Vert effet - DW	0,5	77 11 949 049
8968	Cuivre effet - DW	0,5	77 11 949 050
8979	Perle violet - DW	0,5	77 11 949 051
8991	Silveralu extrafin - DW	1	77 11 949 053
8992	Silveralu fin - DW	1	77 11 949 054
8993	Silveralu - DW	1	77 11 949 055
8994	Alu ultra fin brillant - DW	0,5	77 17 300 506

Systèmes à teinter ixell

Avec Oxelia et ixellTech, ixell innove et assure aux carrossiers confort, simplicité d'utilisation et rentabilité.

SYSTÈME À TEINTER Oxelia

Un système aux qualités éprouvées

- Simple à préparer : il suffit d'ajouter le diluant H_2O
- Bonne colorimétrie
- Pouvoir couvrant élevé
- Bon placement des particules métalliques
- Application sans désolvatation
- Peu agressif sur les fonds douteux
- Permet la formulation de pratiquement toutes les teintes carrosserie
- Excellente résistance aux UV et agressions atmosphériques
- Conforme à la législation européenne sur les COV

La gamme Oxelia comprend :

- 65 teintes de base H_2O
- 1 diluant H_2O
- 23 laques à brillant direct HS2
- 3 durcisseurs HS2
- 1 diluant HS3 NF
- 11 teintes universelles
- 7 additifs vernis colorés

SYSTÈME À TEINTER ixelltech

L'Excellence en toute simplicité

ixell propose une gamme Premium ixellTech.

Sa technologie semi-concentrée procure de multiples avantages pour les utilisateurs comme pour les chefs d'entreprise. Avec ixellTech, découvrez à quel point une peinture peut battre des records en termes de facilité d'application, de qualité et de productivité.

Facile dans son application : ixellTech est votre meilleur atout pour garantir la qualité et la rapidité d'exécution des opérations les plus délicates: raccord sur teintes sensibles, tricouche, multitons...

Performante dans ses outils : ixellTech est votre meilleur atout pour identifier les teintes les plus complexes en un minimum de temps.

Précise dans ses couleurs : ixellTech est votre meilleur atout pour augmenter les réparations en bord à bord, gagner en productivité et réduire vos consommations d'ingrédients.

Avec la technologie ixellTech, les gains de productivité, qualité et ingrédients se font naturellement, sans changer les habitudes du peintre. Tout simplement.

La gamme ixellTech comprend :

- 71 teintes de base H20
- 11 teintes universelles
- 2 additifs hygrométriques
- 2 raccordeurs
- 1 durcisseur
- 7 additifs vernis colorés

Systèmes à teinter ixell

CLASSIFICATION DES TEINTES

Chaque teinte de base est identifiée par un code numérique qui indique ses caractéristiques.

0	0	0	0
Nature du système	**Type de peinture**	**Couleur**	
2 Base à revernir Oxelia H2O 3 Laque à brillant direct HS2 8 Base à revernir ixellTech H2O A Additifs TU Teintes universelles	2 Laque à brillant direct 4 ou 5 Base spécifique 7 ou 8 Base opaque et aluminium 6 ou 9 Base nacrée et à effet	0 Blanc ou transparent 1 Bleu 2 Rouge 3 Jaune 4 Vert 5 Marron 6 Orange 7 Violet 8 Noir 9 Aluminium	**Chiffre de différenciation aléatoire**

Cercle chromatique ixellTech

Cercle chromatique Oxelia

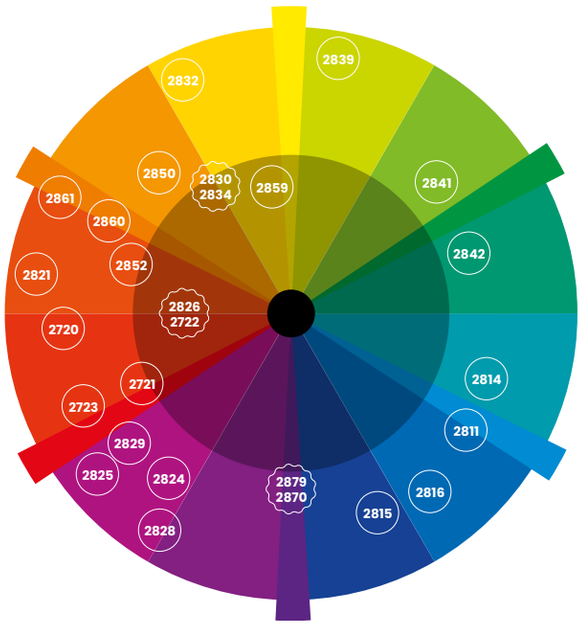

Teinte de base avec une version déconcentrée.

Teintes de base ixellTech

TEINTES DE BASE IXELLTECH PAR PRODUIT

BASES À REVERNIR SPÉCIFIQUES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8401	Base incolore 1	3,5	77 11 431 533
8402	Base incolore 2	3,5	77 11 431 534
8405	Contrôleur de couple	1	77 11 431 505
8410	Effet azur	0,5	77 11 431 506
8412	Contrôleur d'effet	2,5	77 17 300 692
8497	Additif Métal	3,5	77 17 301 387

BASES À REVERNIR ALUMINIUM

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8711	Bleu aluminium	0,25	77 11 945 272
8791	Alu extrafin	1	77 11 431 451
8792	Alu fin	1	77 11 431 452
8793	Alu	1	77 11 577 733
8794	Alu gros	1	77 11 431 454
8795	Alu extragros	1	77 11 431 455
8796	Alu lenticulaire gros	0,5	77 11 431 456
8798	Alu lenticulaire	3,5	77 11 577 734
8799	Alu lenticulaire fin	3,5	77 11 577 735
8991	Silver alu extrafin	1	77 11 576 769
8992	Silver alu fin	1	77 11 576 770
8993	Silver alu	1	77 11 576 771
8994	Alu ultra fin brillant	0,5	77 17 300 505

BASES À REVERNIR NACRÉES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8623	Nacré rouge	0,5	77 11 431 507
8624	Nacré rouge fin	0,25	77 11 577 966
8630	Or effet	0,25	77 11 577 963
8641	Nacré vert	0,25	77 11 577 967
8669	Nacré orange	0,25	77 11 577 968
8900	Perle blanc	0,5	77 11 431 490
8901	Perle blanc fin	0,5	77 11 431 491
8902	Perle blanc ultra fin	0,5	77 11 945 273
8908	Argent effet	0,5	77 11 431 492
8911	Perle bleu fin	0,5	77 11 431 493
8912	Perle bleu	0,5	77 11 431 494
8917	Bleu effet	0,25	77 11 577 969
8928	Rouge effet	0,25	77 11 577 970
8929	Perle rose	0,25	77 11 577 964
8930	Perle or	0,5	77 11 431 498
8938	Jaune effet	0,25	77 11 577 971
8945	Perle vert fin	0,25	77 11 577 965
8946	Perle vert	0,5	77 11 431 501
8948	Vert effet	0,25	77 11 577 972
8968	Cuivre effet	0,25	77 11 577 973
8979	Perle violet	0,5	77 11 431 504

BASES À REVERNIR OPAQUES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8724	Bordeaux	0,5	77 11 574 882
8725	Bordeaux foncé	0,5	77 11 431 513
8726	Bordeaux déconcentré	0,5	77 11 431 514
8800	Blanc	1	77 11 431 460
8801	Blanc déconcentré	0,5	77 11 574 881
8810	Bleu déconcentré	0,5	77 11 431 462
8811	Bleu verdâtre NF	0,5	77 11 948 630
8813	Bleu clair	0,5	77 11 574 878
8816	Bleu Vif	0,5	77 11 948 075
8817	Bleu encre	0,5	77 11 431 467
8818	Bleu	0,25	77 11 577 975
8819	Bleu rouge	0,5	77 11 574 877
8821	Rouge vif	0,5	77 11 431 468
8822	Rouge	0,5	77 11 431 469
8823	Rouge grenat	0,5	77 11 579 562
8826	Ocre rouge	0,25	77 11 577 976
8827	Rouge bordeaux	0,5	77 11 431 471
8831	Jaune vert	0,25	77 11 577 977
8833	Jaune rouge	0,25	77 11 577 978
8835	Ocre jaune vert	0,25	77 11 577 979
8836	Ocre	0,5	77 11 431 475
8843	Vert jaune	0,25	77 11 577 980
8844	Vert bleu	0,25	77 11 577 985
8845	Vert déconcentré	0,25	77 11 577 981
8851	Marron	0,5	77 11 431 479
8853	Marron orange	0,5	77 11 431 480
8854	Marron foncé	0,25	77 11 577 982
8855	Marron rouge	0,5	77 11 574 880
8860	Orange vif	0,5	77 11 579 563
8862	Orange	0,25	77 11 577 983
8863	Orange rouge	0,25	77 11 577 984
8870	Violet	0,5	77 11 574 879
8880	Noir intense	1	77 11 942 316
8884	Noir déconcentré	0,5	77 11 431 487
8885	Noir	3,5	77 11 431 488

ADDITIFS POUR VERNIS COLORÉ

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
ADV610	Bleu	0,1	77 11 577 992
ADV611	Bleu Vif	0,1	77 11 948 074
ADV620	Rouge Bordeaux	0,1	77 11 577 987
ADV621	Rouge Orange	0,1	77 11 577 988
ADV622	Rouge Rubis	0,1	77 11 577 989
ADV623	Rouge Nacré	0,1	77 11 577 990
ADV650	Marron	0,1	77 11 577 991
ADV651	Marron Vif	0,1	77 11 947 897
ADV660	Orange	0,1	77 11 943 128
ADV670	Magenta	0,1	77 11 577 986

DURCISSEURS/ADJUVENTS ASSOCIÉS

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
AD228	Additif hygrométrie < 30 %	3,5	77 11 579 364
AD401	Raccordeur lent ixellTech	1	77 11 576 768
AD300	Durcisseur Standard ixellTech	0,5	77 11 431 532
AD400	Raccordeur ixellTech	3,5	77 11 431 531
AD231	Additif hygrométrie > 30%	3,5	77 11 431 535

Teintes de base ixellTech

TEINTES DE BASE IXELLTECH PAR PRODUIT

TEINTES UNIVERSELLES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
TU660	Flacon	0,1	77 17 277 415
TU668	Perle mandarine	0,25	77 11 577 081
TU902	Perle rose vert	0,25	77 11 577 082
TU910	Perle violet rose	0,1	77 17 300 469
TU911	Perle bleu rose	0,1	77 17 300 470
TU912	Cristal effet	0,1	77 17 300 466

TEINTES UNIVERSELLES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
TU920	Perle bleu azur	0,1	77 17 300 467
TU914	Perle bleu turquoise	0,1	77 17 300 468
TU920	Perle rose jaune	0,1	77 17 300 474
TU930	Perle jaune vert	0,1	77 17 300 472
TU940	Bleu aluminium	0,25	77 17 300 471
TU978	Perle violet effet	0,25	77 11 577 080
TU990	Perle alu vert	0,1	77 17 300 473
TU903	Perle bleu effet	0,1	77 17 274 154

TEINTES DE BASE IXELLTECH PAR CODE COULEUR

TEINTES UNIVERSELLES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8401	Base incolore 1	3,5	77 11 431 533
8402	Base incolore 2	3,5	77 11 431 534
8405	Contrôleur de couple	1	77 11 431 505
8410	Effet azur	0,5	77 11 431 506
8412	Controleur d'effet	2,5	77 17 300 692
8623	Nacré rouge	0,5	77 11 431 507
8624	Nacré rouge fin	0,25	77 11 577 966
8630	Or effet	0,25	77 11 577 963
8641	Nacré vert	0,25	77 11 577 967
8669	Nacré orange	0,25	77 11 577 968
8711	Bleu aluminium	0,25	77 11 945 272
8724	Bordeaux	0,5	77 11 574 882
8725	Bordeaux foncé	0,5	77 11 431 513
8726	Bordeaux déconcentré	0,5	77 11 431 514
8791	Alu extrafin	1	77 11 431 451
8792	Alu fin	1	77 11 431 452
8793	Alu	1	77 11 577 733
8794	Alu gros	1	77 11 431 454
8795	Alu extragros	1	77 11 431 455
8796	Alu lenticulaire gros	0,5	77 11 431 456
8497	Additif Métal	3,5	77 17 301 387
8798	Alu lenticulaire	3,5	77 11 577 734
8799	Alu lenticulaire fin	3,5	77 11 577 735
8800	Blanc	1	77 11 431 460
8801	Blanc déconcentré	0,5	77 11 574 881
8810	Bleu déconcentré	0,5	77 11 431 462
8811	Bleu verdâtre NF	0.5	77 11 948 630
8813	Bleu clair	0,5	77 11 574 878
8816	Bleu vif	0,5	77 11 948 075
8817	Bleu encre	0,5	77 11 431 467
8818	Bleu	0,25	77 11 577 975
8819	Bleu rouge	0,5	77 11 574 877
8821	Rouge vif	0,5	77 11 431 468
8822	Rouge	0,5	77 11 431 469
8823	Rouge grenat	0,5	77 11 579 562
8826	Ocre rouge	0,25	77 11 577 976
8827	Rouge bordeaux	0,5	77 11 431 471
8828	Rouge carmin	0,5	77 11 782 572
8831	Jaune vert	0,25	77 11 577 977
8833	Jaune rouge	0,25	77 11 577 978
8835	Ocre jaune vert	0,25	77 11 577 979
8836	Ocre	0,5	77 11 431 475

TEINTES UNIVERSELLES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
8843	Vert jaune	0,25	77 11 577 980
8844	Vert bleu	0,25	77 11 577 985
8845	Vert déconcentré	0,25	77 11 577 981
8851	Marron	0,5	77 11 431 479
8853	Marron orange	0,5	77 11 431 480
8854	Marron fonce	0,25	77 11 577 982
8855	Marron rouge	0,5	77 11 574 880
8860	Orange vif	0,5	77 11 579 563
8861	Orange brun	0,5	77 11 431 483
8862	Orange	0,25	77 11 577 983
8863	Orange rouge	0,25	77 11 577 984
8870	Violet	0,5	77 11 574 879
8880	Noir intense	1	77 11 942 316
8884	Noir déconcentré	0,5	77 11 431 487
8885	Noir	3,5	77 11 431 488
8900	Perle blanc	0,5	77 11 431 490
8901	Perle blanc fin	0,5	77 11 431 491
8902	Perle blanc ultra fin	0,5	77 11 945 273
8908	Argent effet	0,5	77 11 431 492
8911	Perle bleu fin	0,5	77 11 431 493
8912	Perle bleu	0,5	77 11 431 494
8917	Bleu effet	0,25	77 11 577 969
8928	Rouge effet	0,25	77 11 577 970
8929	Perle rose	0,25	77 11 577 964
8930	Perle or	0,5	77 11 431 498
8938	Jaune effet	0,25	77 11 577 971
8945	Perle vert fin	0,25	77 11 577 965
8946	Perle vert	0,5	77 11 431 501
8948	Vert effet	0,25	77 11 577 972
8968	Cuivre effet	0,25	77 11 577 973
8979	Perle violet	0,5	77 11 431 504
8991	Silver alu extrafin	1	77 11 576 769
8992	Silver alu fin	1	77 11 576 770
8993	Silver alu	1	77 11 576 771
8994	Alu ultra fin brillant	0,5	77 17 300 505

TEINTES DE BASE OXELIA PAR PRODUIT

BASES À REVERNIR

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2720	Rouge éclat	1	77 11 170 858
2721	Rouge marron	0,5	77 11 579 688
2722	Ocre rouge léger	0,5	77 11 219 533
2723	Rouge bordeaux	0,5	77 11 579 687
2800	Blanc	1	77 11 170 864
2811	Bleu	0,5	77 11 579 684
2814	Bleu vert	1	77 11 170 866
2815	Bleu permanent	1	77 11 170 867
2816	Bleu rouge	0,5	77 11 579 682
2821	Rouge grenat	0,5	77 11 579 560
2824	Rouge cardinal	0,5	77 11 579 693
2825	Rouge	0,5	77 11 579 683
2826	Ocre rouge	1	77 11 170 874
2829	Rouge magenta	1	77 11 170 875
2830	Ocre jaune	1	77 11 170 876
2832	Jaune orange	0,5	77 11 219 542
2834	Ocre jaune léger	0,5	77 11 219 535
2839	Jaune verdâtre	0,5	77 11 423 189
2841	Vert stable	0,5	77 11 579 694
2842	Vert	0,5	77 11 579 695
2850	Brun orange	0,5	77 11 219 536
2852	Terre de Sienne	1	77 11 170 885
2859	Brun verdâtre	0,5	77 11 219 545
2860	Orange	0,5	77 11 219 543
2861	Orange vif	0,5	77 11 579 561
2870	Violet	1	77 11 170 887
2879	Violet foncé	0,5	77 11 219 541
2881	Noir léger	1	77 11 170 889
2882	Noir	0,5	77 11 579 689
2883	Noir bleuté	1	77 11 170 891
2888	Noir universal	1	77 11 423 817

BASES À REVERNIR SPÉCIFIQUES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2400	Effet transparent	1	77 11 423 188
2410	Effet azur	0,5	77 11 579 680
2599	Coupe claire	1	77 11 172 377

BASES À REVERNIR ALUMINIUM

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2739	Or	0,5	77 11 219 534
2798	Alu lenticulaire fin	0,5	77 11 579 685
2799	Alu lent	1	77 11 218 609
2890	Alu léger	1	77 11 170 892
2891	Alu extrafin	1	77 11 170 893
2892	Alu extrafort	1	77 11 170 894
2893	Alu fin	0,5	77 11 579 681
2894	Alu	0,5	77 11 579 690
2896	Alu xs	1	77 11 219 183

BASES À REVERNIR ALUMINIUM COLORÉ

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2908	Argent	0,5	77 11 225 589
2917	Bleu	0,5	77 11 229 476
2928	Rouge	0,5	77 11 225 588
2938	Jaune	0,5	77 11 226 101
2948	Vert	0,5	77 11 229 477
2968	Cuivre	0,5	77 11 226 102

BASES À REVERNIR NACRÉES COLORÉES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2623	Perle rouge	1	77 11 170 850
2624	Perle rouge orange	0,5	77 11 579 691
2628	Perle rouge bordeaux	0,5	77 11 219 531
2649	Perle vert foncé	0,5	77 11 219 546
2669	Perle orange rouge	0,5	77 11 219 532

BASES À REVERNIR NACRÉES INTERFÉRENTIELLES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2900	Perle blanc	1	77 11 170 897
2910	Perle bleu	1	77 11 170 898
2918	Perle bleu rouge	0,5	77 11 219 537
2919	Perle bleu marine	1	77 11 170 900
2929	Perle rose	0,5	77 11 219 539
2930	Perle or	0,5	77 11 579 686
2949	Perle vert	0,5	77 11 579 692
2979	Perle lilas	1	77 11 170 904
2998	Perle argent fin	0,5	77 11 219 538
2999	Perle argent	1	77 11 170 906

TEINTES UNIVERSELLES

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
TU668	Perle mandarine	0,25	77 11 577 081
TU902	Perle rose vert	0,25	77 11 577 082
TU910	Perle violet rose	0,1	77 17 300 469
TU911	Perle bleu rose	0,1	77 17 300 470
TU912	Cristal effet	0,1	77 17 300 466
TU920	Perle rose jaune *NOUVELLE FORMULE*	0,1	77 17 300 474
TU913	Perle bleu azur	0,1	77 17 300 468
TU920	Perle rose jaune *NOUVELLE FORMULE*	0,1	77 17 300 474
TU930	Perle jaune vert	0,1	77 17 300 472
TU940	Bleu aluminium	0,25	77 17 300 471
TU978	Perle violet effet	0,25	77 11 577 080
TU990	Perle alu vert	0,1	77 17 300 473
TU903	Perle bleu effet	0,1	77 17 274 154

ADDITIFS POUR VERNIS COLORÉ

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
ADV610	Bleu	0,1	77 11 577 992
ADV620	Rouge bordeaux	0,1	77 11 577 987
ADV621	Rouge orange	0,1	77 11 577 988
ADV622	Rouge rubis	0,1	77 11 577 989
ADV623	Rouge nacré	0,1	77 11 577 990
ADV650	Marron	0,1	77 11 577 991
ADV660	Orange	0,5	77 11 942 317
ADV670	Magenta	0,1	77 11 577 986

Teintes de base Oxelia

TEINTES DE BASE OXELIA PAR CODE COULEUR

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2400	Effet transparent	1	77 11 423 188
2410	Effet azur	0,5	77 11 579 680
2599	Coupe claire	1	77 11 172 377
2623	Perle rouge	1	77 11 170 850
2624	Perle rouge orangé	0,5	77 11 579 691
2628	Perle rouge bordeaux	0,5	77 11 219 531
2649	Perle vert foncé	0,5	77 11 219 546
2669	Perle orange rouge	0,5	77 11 219 532
2720	Rouge éclat	1	77 11 170 858
2721	Rouge marron	0,5	77 11 579 688
2722	Ocre rouge léger	0,5	77 11 219 533
2723	Rouge bordeaux	0,5	77 11 579 687
2739	Or	0,5	77 11 219 534
2798	Alu lenticulaire fin	0,5	77 11 579 685
2799	Alu lent	1	77 11 218 609
2800	Blanc	1	77 11 170 864
2811	Bleu	0,5	77 11 579 684
2814	Bleu vert	1	77 11 170 866
2815	Bleu permanent	1	77 11 170 867
2816	Bleu rouge	0,5	77 11 579 682
2821	Rouge grenat	0,5	77 11 579 560
2824	Rouge cardinal	0,5	77 11 579 693
2825	Rouge	0,5	77 11 579 683
2826	Ocre rouge	1	77 11 170 874
2829	Rouge magenta	1	77 11 170 875
2830	Ocre jaune	1	77 11 170 876
2832	Jaune orange	0,5	77 11 219 542
2834	Ocre jaune léger	0,5	77 11 219 535
2839	Jaune verdâtre	0,5	77 11 423 189
2841	Vert stable	0,5	77 11 579 694
2842	Vert	0,5	77 11 579 695
2850	Brun orangé	0,5	77 11 219 536

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
2852	Terre de Sienne	1	77 11 170 885
2859	Brun verdâtre	0,5	77 11 219 545
2860	Orange	0,5	77 11 219 543
2861	Orange vif	0,5	77 11 579 561
2870	Violet	1	77 11 170 887
2879	Violet foncé	0,5	77 11 219 541
2881	Noir léger	1	77 11 170 889
2882	Noir	0,5	77 11 579 689
2883	Noir bleuté	1	77 11 170 891
2888	Noir universel	1	77 11 423 817
2890	Alu léger	1	77 11 170 892
2891	Alu extrafin	1	77 11 170 893
2892	Alu extrafort	1	77 11 170 894
2893	Alu fin	0,5	77 11 579 681
2894	Alu	0,5	77 11 579 690
2896	Alu xs	1	77 11 219 183
2900	Perle blanc	1	77 11 170 897
2908	Argent	0,5	77 11 225 589
2910	Perle bleu	1	77 11 170 898
2917	Bleu	0,5	77 11 229 476
2918	Perle bleu rouge	0,5	77 11 219 537
2919	Perle bleu marine	1	77 11 170 900
2928	Rouge	0,5	77 11 225 588
2929	Perle rosé	0,5	77 11 219 539
2930	Perle or	0,5	77 11 579 686
2938	Jaune	0,5	77 11 226 101
2948	Vert	0,5	77 11 229 477
2949	Perle vert	0,5	77 11 579 692
2968	Cuivre	0,5	77 11 226 102
2979	Perle lilas	1	77 11 170 904
2998	Perle argent fin	0,5	77 11 219 538
2999	Perle argent	1	77 11 170 906

Laques à brillant direct et produits spécifiques

LES LAQUES À BRILLANT DIRECT PEUVENT ÊTRE UTILISÉES SUR LES SYSTÈMES À TEINTER OXELIA OU IXELLTECH.

LAQUES À BRILLANT DIRECT

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
3200	Blanc pur	1	77 11 428 737
3205	Blanc	1	77 11 428 738
3212	Bleu vert	1	77 11 428 739
3214	Bleu rouge	1	77 11 428 740
3217	Bleu vert léger	1	77 11 428 741
3220	Rouge	1	77 11 428 742
3221	Rouge vif	1	77 11 428 743
3223	Ocre rouge	1	77 11 428 744
3227	Rouge foncé	1	77 11 428 745
3229	Rouge vif	1	77 11 428 746
3230	Ocre jaune	1	77 11 428 747
3234	Jaune	1	77 11 428 748
3235	Jaune orange	1	77 11 428 749
3236	Ocre jaune léger	1	77 11 428 750
3239	Jaune vert	1	77 11 428 751
3241	Vert jaune	1	77 11 428 752
3245	Vert bleuté	1	77 11 428 753
3247	Vert léger	1	77 11 428 754
3260	Orange	1	77 11 428 755
3271	Violet	1	77 11 428 756
3272	Violet foncé	1	77 11 428 757
3280	Noir	1	77 11 428 758
3282	Noir léger	1	77 11 428 759

PRODUITS SPÉCIFIQUES LAQUES ET VERNIS

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
A501	TB matant	1	77 11 212 087
A504	TB st fin	1	77 11 212 088
A505	TB st gros	1	77 11 212 089

Laque HS2

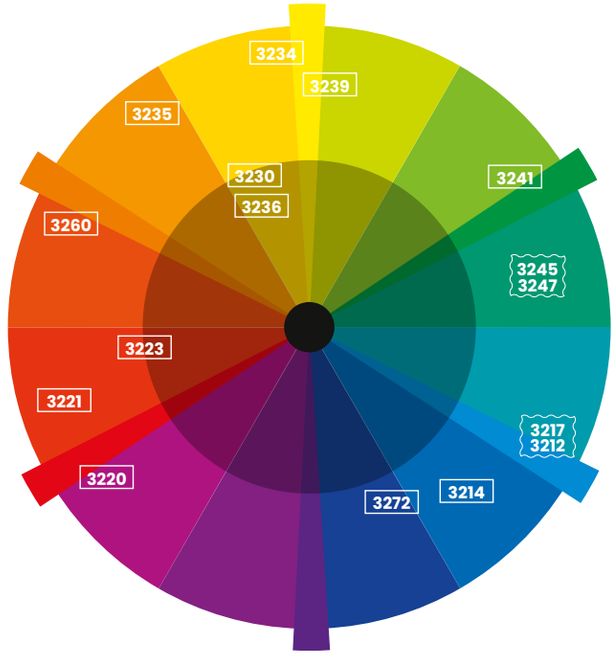

Teinte de base avec une version déconcentrée.

Stylos retouches

Une gamme destinée aux professionnels comme aux particuliers

STYLO RETOUCHES H_2O

Idéal pour récupérer les éraflures : choc de bordure de portière sur mur de garage, caddy sur parking, projection de gravillons. Ce stylo retouches de 8 ml est une solution pratique et économique. Il stoppe la rouille et protège votre véhicule.

STYLOS RETOUCHES H_2O RENAULT / DACIA

Code	Désignation	Référence
191	Steppe	77 11 431 938
266	Gris acier	77 11 431 939
369	Blanc	77 11 431 943
389	Blanc glacier	77 11 431 945
432	Bleu méthyle	77 11 431 949
460	Bleu roy	77 11 431 950
472	Bleu crépuscule	77 11 431 951
489	Bleu myosotis	77 11 431 952
603	Gris hologramme	77 11 431 958
632	Gris boréal	77 11 431 960
676	Noir nacré	77 11 431 964
713	Rouge cerise	77 11 431 966
719	Rouge flash	77 11 431 967
727	Rouge vif	77 11 431 968
926	Vert épicéa	77 11 431 972
931	Vert tilleul	77 11 431 973
21D	Rouge passion	77 11 431 978
A19	Beige angora	77 11 431 981
B64	Gris sidéral	77 11 431 982
B66	Gris éclipse	77 11 431 984
B76	Rouge de feu	77 11 431 985
C66	Gris beige	77 11 431 986
C67	Gris olive	77 11 431 987
CNA	Brun acajou	77 11 430 548
CNB	Brun moka	77 11 431 990
CNF	Brun ardent	77 11 788 730
CNG	Brun tourmaline	77 11 785 374
CNL	Brun cappuccino	77 11 785 375
CNM	Brun vision	77 11 940 864
CNS	Brun savane	77 11 940 875
CNU	Brun ombre	77 11 788 728
CXA	Marron ebony	77 11 780 134
D11	Beige poivré	77 11 431 991
D16	Ivoire	77 11 422 252
D17	Brun marron glacé	77 11 576 012
D31	Blanc Casablanca	77 11 431 993
D42	Bleu navy	77 11 431 995
D44	Bleu Odyssée	77 11 431 996
D47	Bleu orage	77 11 431 997
D48	Bleu nautilus	77 11 431 998
D68	Noir	77 11 573 045

STYLOS RETOUCHES H_2O RENAULT / DACIA

Code	Désignation	Référence
D69	Gris platine	77 11 573 046
DNP	Vert olivette	77 11 940 866
DNQ	Vert pomme	77 11 573 053
DPC	Vert Altaï	77 11 940 874
ENJ	Orange	77 11 573 055
ENR	Jaune vanille	77 11 574 458
ENZ	Orange arizona	77 11 579 380
EPA	Jaune miel	77 11 785 373
EPR	Oran ocre	77 11 940 870
EPY	Orange Atakama	77 11 940 278
F43	Bleu encre	77 11 573 056
F47	Bleu Cyclade	77 11 573 057
F90	Vert onyx	77 11 940 869
F97	Live pastel	77 11 573 058
G64	Gris star	77 11 573 060
GNA	Noir profond	77 11 785 364
GND	Noir métal	77 11 576 011
GNE	Noir étoilé	77 11 430 550
GNG	Noir améthyste	77 11 785 376
GXA	Noir iv métal	77 11 573 061
HNK	Beige cendré	77 11 573 062
HNP	Beige dune	77 11 782 327
HXA	Beige minéral	77 11 576 007
I45	Bleu Ottoman	77 11 573 065
J47	Bleu gris	77 11 573 067
K23	Gris silver	77 11 780 131
KAD	Perle grey	77 11 945 381
KNA	Gris comète	77 11 573 068
KND	Gris étain	77 11 573 069
KNG	Gris Cassiopée	77 11 573 070
KNM	Gris basalte	77 11 573 071
KNS	Gris quartz *NOUVEAUTÉ*	77 11 949 607
KNX	Gris argent	77 11 780 132
KPE	Gris lunaire	77 11 788 734
KPF-KNU	Gris taupe	77 11 945 380
KPN	Gris titanium	77 11 782 324
KPV	Gris Islande	77 11 940 279
KPW	Gris urban	77 11 945 379
KQA	Gris Highland	77 11 945 378
KQL	Gris schiste *NOUVEAUTÉ*	77 11 949 624
LNE	Fuschia	77 11 574 459
NND	Rouge intense	77 11 573 074
NNG	Rouge pavot	77 11 573 075
NNJ	Rouge dyna	77 11 573 076
NNM	Grenat	77 11 780 133

Stylos retouches

STYLOS RETOUCHES H_2O RENAULT / DACIA

Code	Désignation	Référence
NNP	Rouge flamme	77 11 783 744
NPF	Rouge carmin	77 11 940 872
NPK	Rouge Intense	77 11 788 733
QNC	Blanc nacré	77 11 576 009
QND	Givre nacré	77 11 785 365
QNG	Blanc minéral	77 11 780 129
QNJ	Blanc cristal	77 11 782 325
QNU	Blanc irisé mat	77 11 785 372
QX1	Blanc glacier	77 11 431 943
QXA	Blanc nacré	77 11 573 077
QXB	White solid	77 11 576 004
QXD	Blanc univers	77 11 940 865
RNA	Bleu extrême	77 11 573 078
RNF	Bleu minéral	77 11 573 079
RNK	Bleu iceberg	77 11 573 080
RNL	Bleu étoilé	77 11 573 081
RNP	Bleu silver	77 11 573 082
RNQ	Bleu volga	77 11 576 013
RNR	Bleu écume	77 11 573 083
RNT	Bleu malte	77 11 573 084
RPA	Bleu opalin	77 11 576 008
RPB	Bleu majorelle	77 11 430 549
RPC	Bleu bermudes	77 11 574 460
RPE	Bleu marine fumé	77 11 780 136
RPK	Bleu persan	77 11 780 135
RPL	Bleu azurite	77 11 576 322
RPM	Pacifique	77 11 579 381
RPP	Bleu dragée	77 11 788 731
RPR	Bleu cosmos	77 11 782 326
RQE	Bleu Berlin	77 11 940 867
RQG	Bleu foudre	77 11 940 873
RQH	Bleu iron	77 11 788 732
RQQ	Bleu ocean	77 11 940 871
RQT	Bleu celadon	77 11 940 838
WXA	Gris lave	77 11 574 457
WXC	Gris Mars	77 11 576 005

STYLOS RETOUCHES H_2O ALPINE

Code	Désignation	Référence
KPU	Gris tonnerre brillant	60 20 080 048
KPY	Argent mercure	60 20 080 207
KPZ	Argent mercure mat	60 20 080 206
QND	Givre nacré	60 20 080 047
QNT	Blanc irisé mat	60 20 080 052
RQR	Bleu Alpine vernis coloré	60 20 080 044
RQS	Bleu abysse	60 20 080 050
RQS	Bleu abysse	60 20 080 050

STYLO RETOUCHES VIDE

Désignation	Référence
Stylo retouches vide 30 ml	77 01 413 206

STYLO RETOUCHES VIDE AVEC VERNIS

Désignation	Référence
1 stylo retouche vide 8 ml + 1 stylo vernis 1K (rempli) 8 ml	77 11 431 538

Aérosols

Une gamme destinée aux professionnels et aux particuliers

AÉROSOLS DE PEINTURE - TEINTES VÉHICULES - GAMME PARTICULIERS

Aérosol conforme à la teinte d'origine, il permet une utilisation facile et rapide.
C'est un produit idéal pour la mise en peinture de petites surfaces (rétroviseur, bas de porte, intérieur de portière, baguettes latérales...). Il existe en brillant direct (monocouche) et en teinte de base plus vernis pour les coloris métallisés et nacrés (bicouche).

Code	Désignation	Conditionnement (mL)	Référence
191	Steppe	150	77 11 210 780
266	Gris acier	150	77 11 940 290
369	Blanc glacier	150	77 11 143 325
432	Methyl	150	77 11 144 197
460	Bleu roy	150	77 11 144 144
472	Bleu crépuscule	150	77 11 142 965
603	Gris ologramme	150	77 11 172 592
632	Gris boréal	150	77 11 210 764
676	Noir nacré	150	77 01 422 410
713	Cerise	150	77 11 172 650
727	Rouge vif	150	77 11 144 195
931	Vert tilleul	150	77 11 172 140
21D	Rouge passion	150	77 11 576 022
389	Blanc	150	77 01 422 303
640	Gris	150	77 01 422 385
A19	Beige angora	150	77 11 428 219
B64	Gris sidéral	150	77 11 213 267
B66	Gris éclipse	150	77 11 213 271
B76	Rouge de feu	150	77 11 213 273
C66	Gris beige	150	77 11 576 023
C67	Gris olive	150	77 11 788 742
CNA	Brun acajou	150	77 11 576 015
CNB	Brun moka	150	77 11 576 017
CNM	Brun vision	150	77 11 945 502
D11	Beige poivré	150	77 11 428 217
D16	Ivoire	150	77 11 576 750
D31	Blanc casablanca	150	77 11 576 021
D42	Bleu navy	150	77 11 576 018
D44	Bleu odyssée	150	77 11 213 276
D68	Noir midnight	150	77 11 945 500
D69	Gris platine	150	77 11 428 216
ENR	Jaune vanille	150	77 11 788 741
EPY	Orange atacama	150	77 11 945 501
GND	Noir métal	150	77 11 780 142
GNE	Noir étoilé	150	77 11 576 014
GXA	Noir ivoire	150	77 11 780 138
HNK	Beige cendré	150	77 11 428 223
HNP	Beige dune	150	77 11 940 293
J37	Jaune sirius *NOUVEAUTÉ*	250	77 11 945 503

Code	Désignation	Conditionnement (mL)	Référence
J47	Bleu gris	150	77 11 428 218
KQA	Gris highlan *NOUVEAUTÉ*	150	77 11 949 613
KNA	Gris comète	150	77 11 428 224
KNG	Gris cassiopée	150	77 11 428 225
KNH	Gris étoilé	150	77 11 780 137
KNM	Basalte	150	77 11 576 016
KNS	Gris quartz *NOUVEAUTÉ*	150	77 11 949 617
KPE	Gris lunaire *NOUVEAUTÉ*	150	77 11 946 001
KPN	Gris titanium	150	77 11 940 288
KXC	Ultra silver	150	77 11 780 139
NNJ	Rouge dyna	150	77 11 428 226
NNP	Rouge flamme *NOUVEAUTÉ*	250	77 11 949 609
NPI	Rouge fusion *NOUVEAUTÉ*	150	77 11 949 612
QNC	Blanc nacre	150	77 11 788 740
QNC	Blanc nacre *NOUVEAUTÉ*	250	77 11 949 610
QNJ	Blanc cristal	150	77 11 940 291
QXA	Blanc nacre	150	77 11 576 024
RNA	Bleu extrême	150	77 11 428 220
RNF	Bleu minéral	150	77 11 576 019
RNK	Iceberg	150	77 11 576 026
RNL	Bleu étoilé	150	77 11 780 143
RNR	Bleu écume	150	77 11 576 025
RNT	Bleu malte	150	77 11 576 027
RPE	Bleu marine *NOUVEAUTÉ*	150	77 11 949 615
RPL	Bleu d'azurite	150	77 11 782 331
RPP	BLeu dragée *NOUVEAUTÉ*	150	77 11 946 002
RPR	Bleu cosmos	150	77 11 940 289
RQH	Bleu iron *NOUVEAUTÉ*	150	77 11 945 999
WXC	Gris mars	150	77 11 780 140

Aérosols spécifiques - Gamme Professionnels Mise en peinture des jantes

Désignation	Type	Cond.(mL)	Référence
Kit jantes effet chromé	Bicouche	2 x 400	77 11 577 441

Aérosols spécifiques - Gamme Professionnels

Désignation	Type	Cond.(mL)	Référence
Aluminium haute température	Monocouche	400	77 01 418 199
Spray structurant fin	Monocouche	400	77 11 237 819
Spray zinc	Monocouche	400	77 11 225 005

Aérosols universels

Désignation	Type	Cond.(mL)	Référence
Noir brillant	Monocouche	400	77 11 170 634
Blanc brillant	Monocouche	400	77 11 170 635
Noir mat	Monocouche	400	77 11 170 637
Argent jante	Monocouche	400	77 11 170 639

Aérosols

AÉROSOL DE PEINTURE POUR ACCESSOIRES – GAMME PROFESSIONNELS

Il s'utilise sans primaire lors de la mise en peinture des boucliers, des bandeaux latéraux, des rétroviseurs et de l'ensemble des accessoires extérieurs du véhicule.

Code	Désignation	Type	Cond.(mL)	Référence
619	Gris clair	Monocouche	400	77 11 423 577
619	Gris foncé	Monocouche	400	77 11 423 578
642	Gris zt	Monocouche	400	77 11 423 575
642	Gris	Monocouche	400	77 11 423 579
694	Noir opaque	Monocouche	400	77 11 940 843
698	Noir zt	Monocouche	400	77 11 423 574
20509	Noir	Monocouche	400	77 11 238 904
20523	Gris	Monocouche	400	77 11 238 905
20588	Gris métal	Monocouche	400	77 11 574 461
205110	Gris métal	Monocouche	400	77 11 574 462
205121	Gris métal	Monocouche	400	77 11 574 463
205139	Pierre à fusil	Monocouche	400	77 11 238 903
205152	Noir grand brillant	Monocouche	400	77 11 574 464

Code	Désignation	Type	Cond.(mL)	Référence
205229	Chrome satinée	Monocouche	400	77 11 431 537
205272	Gris métal	Monocouche	400	77 11 574 465
205302	Dark métal	Monocouche	400	77 11 574 466
205304	Gris métal	Monocouche	400	77 11 574 467
205318	Anthracite métal	Monocouche	400	77 11 574 468
205338	Chrome satinée	Monocouche	400	77 11 574 469
205339	Noir grand brillant	Monocouche	400	77 11 940 845
205353	Noir structurant fin	Monocouche	400	77 11 782 427
205387	Gris saturne *NOUVEAUTÉ*	Monocouche	400	77 11 949 620
205396	Gris Erbe	Monocouche	400	77 11 785 056
205413	Noir métal extérieur Alpine	Monocouche	400	77 11 788 743
205429	Noir mineral texturé	Monocouche	400	77 11 788 744
805008	Sparkling silver	Monocouche	400	77 11 783 414

LE + IXELL

POIGNÉE AÉROSOL

La poignée aérosol est l'accessoire indispensable à vos applications à l'aérosol en 250 ml et 400 ml : son design favorise l'ergonomie et sa technologie vous assure une application plus stable et homogène.

Désignation	Conditionnement	Référence
Poignée aérosol	1 unité	77 11 579 851

REMPLISSEUR AÉROSOL ET AÉROSOL COMFORT SPRAY

AÉROSOL PRÉGAZÉ

(1) (2) (3) (4)

- Prêt à l'emploi
- Productivité et rentabilité accrues :
  - Pas de nettoyage de pistolet, économie de temps
  - Économie de diluant de nettoyage
- Aérosol facile d'utilisation avec son jet plat de pulvérisation (12 cm)
- Atomisation très proche d'un pistolet à peinture
- Idéal pour :
  - les petites pièces accessoires
  - les applications en spot
- Rapidité du travail effectué

Désignation	Cond.(mL)	Référence
(1) Support remplisseur aero	400	77 11 945 994
(2) Comfort Spray prégazé pour sous-couche Fortia version 3/1 SP	400	77 11 428 295
(3) Comfort Spray vernis Altia version X HS courte	400	77 11 428 294
(4) Comfort Spray prégazé pour teintes de base ixellTech	400	77 11 575 323

REMPLISSEUR D'AÉROSOL



(1)

(2)

Le remplisseur d'aérosol est utilisable de la sous-couche au vernis.

- il permet l'optimisation des surplus peinture ateliers
- il ne nécessite uniquement qu'une arrivée d'air comprise entre 7 et 9 bars
- Convient pour des aérosols prégazés d'une capacité de 400 ml, pouvant être remplis avec 80 ml de produit peinture.
- Pas de nettoyage du remplisseur
- Mise en oeuvre et remplissage rapide de l'aérosol : maximum 3 min
- Hauteur : 377 mm
- Poids : 4,450 kg

Désignation	Unité	Référence
(1) Remplisseur aérosol	1	77 11 945 993
(2) Support remplisseur aérosol	1	77 11 945 994

Aérosols

PRÉSENTOIR AÉROSOLS

Le présentoir aérosols pour teintes accessoires est prévu pour recevoir 36 aérosols.Il est fourni avec un fronton,un nuancier et une sélection de 18 aérosols qui permet de réaliserdu spot paint à la réparation complète de l'accessoire (comprend vernis et spray structurant).

Présentoir aérosols complet	**77 11 574 593**

Code	Désignation	Qté	Référence
205139	Pierre à fusil	1	77 11 238 903
20509	Noir	1	77 11 238 904
20523	Gris	1	77 11 238 905
642	Gris	1	77 11 423 579
642	Gris spécial zone stylisée	1	77 11 423 575
619	Gris foncé	1	77 11 423 578
695	Noir zône stylisée	1	77 11 423 574
C5	Aérospot noir	1	77 11 423 454
C3	Aérospot gris moyen	2	77 11 577 445
C1	Aérospot blanc	1	77 11 577 447
–	Structurant fin	1	77 11 237 819
–	Vernis mat 1K	2	77 11 421 109
–	Vernis brillant 2K	2	77 11 429 103
–	Aluminium Haute Température	1	77 01 418 199
–	Vernis brillant	1	77 11 421 110

Vernis

Une gamme de vernis pour toutes les applications, dans laquelle chaque utilisateur trouvera un vernis correspondant à sa méthode de travail.

VERNIS CLEARIUS

Une seule version économique

- Simple d'utilisation : 2 composants
- Temps de séchage adapté au potentiel véhicule/ jour
- Bon aspect final

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Vernis Clearius	5	77 11 429 303

VERNIS IXALIS EVOLUTION

LE vernis polyvalent par excellence

- 3 versions de séchage dont une à 40°C pour cabine vétuste
- Une version antirayures / une version mate
- Facile d'utilisation en 2 couches seulement
- Très bonne refonte des brouillards
- Raccord noyé aisé
- Bonne tenue à la coulure (bonne stabilité verticale)
- Très bon résultat : profondeur et tendu
- Excellente dureté sortie cabine
- Polissage rapide et lustrage aisé

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Vernis Ixalis Evolution	5	77 11 429 302

VERNIS ALTIA

Un bon compromis en termes de productivité

- 4 versions : standard, lente, rapide, mate
- Facile d'application
- Facile d'utilisation, en 2 couches seulement
- Très bon résultat : profondeur et tendu
- Excellente dureté sortie cabine

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Vernis Altia	5	77 11 237 667

VERNIS MAT ET SEMI MAT

Les vernis mat & semi-mat, la meilleure réponse aux nouvelles tendances du marché

- Une réponse aux évolutions et tendances marché
- Une solution disponible pour les nouveaux véhicules lancés par Renault
- Un vernis simple d'utilisation (application en deux couches)
- Une large fourchette de matités possible (Renault, Mercedes, Volkswagen, Hyundai)
- Un processus d'application efficace
  - Temps de séchage raccourci (30 à 35 min)
  - Temps d'attente inter-couches réduit (15 min)
  - Sensibilité à l'effet de bande disparue
- Une prestation améliorée
  - Résistance brosses de lavage
  - Résistance à la rayure

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Vernis mat	0.8	77 11 949 389
Vernis semi-mat	0.8	77 11 949 390

VERNIS FLASH EVOLUTION

BOOST FORMULA

Flash : un vernis ultraproductif

- Séchage ultrarapide
- Économie d'énergie
- Deux types de séchage : séchage air libre/ séchage par étuvage
- Facile d'application
- Brillant et tension excellents
- Rapide à polir
- Bonne résistance aux rayures
- Version flexibilisée pour les plastiques

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Vernis Flash évolution	1	77 11 947 096

Vernis

VERNIS LEXICLEAR

BOOST FORMULA

L'EXCELLENCE DE LA BRILLANCE

- Séchage ultrarapide
- Vernis antirayure et coloré
- Application sur plastique sans additif
- Tous types de réparations
- Très bon tendu
- Excellent brillant
- Polyvalent

Désignation	Conditionnement	Référence
Vernis Lexiclear	5 L	77 11 943 340
Additif Lexiclear	1 L	77 11 943 341
Durcisseur Lexiclear	2,5 L	77 11 943 342
Diluant raccord Lexiclear	1 L	77 11 943 343
Aérosol diluant raccord Lexiclear	400 ml	77 11 943 344

AÉROSOL VERNIS 2K

- Productivité et rentabilité accrues :
  - Vernis 2K en version rapide, optimisation du flux de cabine peinture
  - Pas de nettoyage de pistolet, économie de temps
  - Économie de diluant de nettoyage, économie de produit
- Aérosol facile d'utilisation avec son jet plat de pulvérisation (12 cm)
- Qualité perçue irréprochable
- Atomisation très proche d'un pistolet à peinture
- Idéal pour :
  - les petites pièces accessoires
  - les applications en spot
- Rapidité du travail effectué

Désignation	Conditionnement (ml)	Référence
Comfort Spray vernis 2K version rapide	400	77 11 429 103
Vernis 2K satiné 60°	250	77 11 785 055
Vernis 2K mat	250	77 11 785 418
Vernis 2K antirayure	250	77 11 785 054
Vernis 2K rapide *NOUVEAUTÉ*	250	77 11 949 621

AÉROSOL VERNIS 1K

Simple d'utilisation, le vernis s'applique sur l'ensemble des éléments plastiques extérieurs des véhicules.

Désignation	Conditionnement (ml)	Référence
Aérosol Vernis 1K	400	77 11 421 109
Vernis brillant 1K	400	77 11 421 110
Vernis 1K new 250ML *NOUVEAUTÉ*	250	77 11 949 622
Vernis 1K new 400ML *NOUVEAUTÉ*	400	77 11 949 623

Diluants

DILUANTS POUR LAQUES À BRILLANT DIRECT ET VERNIS

DILUANT HS 3 NF

Diluant pour les vernis Ixalis Evolution,
Altia et les laques Oxelia HS 2.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Diluant HS 3 NF	5	77 11 780 832

DILUANT AC10

Diluant accélérateur pour les versions rapide 40° et ultrarapide pour les sous-couches Fortia.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Diluant AC10	1	77 11 579 667

DILUANT POUR BASES À REVERNIR

D $H_2$0 OXELIA

Diluant de base à revernir pour la gamme Oxelia.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Diluant H2O Oxelia	1	77 11 218 194

Durcisseurs

X HS 2 LENT

Durcisseur pour les versions lentes des vernis Ixalis Evolution et Altia et des laques Oxelia HS 2.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
X HS 2 Lent	1	77 11 429 105

X HS 2 STANDARD

Durcisseur pour les vernis Ixalis Evolution et Altia et les laques Oxelia HS 2.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
X HS 2 Standard	1	77 11 429 104

X HS 2 FAST

Durcisseur pour les versions rapides des vernis Ixalis Evolution et Altia et des laques Oxelia HS 2 et sous-couches Fortia.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
X HS 2 Fast	1	77 11 425 959

X CP STANDARD

Durcisseur du vernis Clearius.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
X CP Standard	1	77 11 429 306

DURCISSEUR X FLASH A

Durcisseur pour le vernis Flash.
Il s'utilise dans des conditions de T °C < 20 °C et un taux d'hygrométrie < 20 %.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Durcisseur X Flash A	1	77 11 579 359

DURCISSEUR X FLASH C

Durcisseur pour le vernis Flash.
Il s'utilise dans des conditions de forte T °C, > 40 °C et de forte hygrométrie < 40 %.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Durcisseur X Flash C	1	77 11 579 361

DURCISSEUR X FLASH D

Durcisseur pour le vernis Flash Evolution.
Il s'utilise dans des conditions de T°C comprises entre 20°C, et jusqu'à plus de 30°C.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Durcisseur X Flash D	1	77 11 947 097

DURCISSEUR BASE IXELLTECH AD300

Durcisseur servant à la préparation de la base hydrodiluable ixellTech.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
AD300 Durcisseur Standard ixellTech	0,5	77 11 431 532

Adjuvants

AD ANTIRAYURES

Additif permettant avec le vernis Ixalis Evolution de réaliser une version antirayures.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
AD Anti rayures NF *NOUVELLE FORMULE*	1	77 17 276 893

FLEXIBILISATEUR

Assouplit les apprêts, les laques à brillant direct et les vernis à deux composants.
Facilite la mise en peinture des pièces en matière plastique.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Flexibilisateur	1	77 11 429 106

AD MAT

Le produit s'utilise avec les vernis Ixalis Evolution ou Altia, pour reproduire le vernis des véhicules mat d'origine (O.E.M.) et pour les accessoires en plastique.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
AD Mat	1	77 11 429 310

D 40

Retardateur d'évaporation lorsque la température extérieure est supérieure à 25 °C. S'incorpore au moment de la dilution selon les taux mentionnés sur les fiches techniques.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
D 40	1	77 01 404 995

DILUANT RACCORD AÉROFLASH NET

Diluant qui permet un raccord de vernis et laques à 2 composants. Facile d'utilisation et prêt à l'emploi, il utilise la technologie Spray max permettant des raccords de même qualité de finition qu'au pistolet.

Désignation	Conditionnement (ml)	Référence
Diluant Raccord AéroFlash Net	400	77 11 423 509

DILUANT RACCORD FLASH NET

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Diluant Raccord Flash Net	1	77 11 423 508

ACCÉLÉRATEUR BASE MATE OXELIA

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Accélérateur base mate Oxelia	0,5	77 11 573 491

ADDITIFS POUR VERNIS COLORÉ

Code	Désignation	Conditionnement (L)	Référence
ADV610	Bleu	0,1	77 11 577 992
ADV611	Bleu Vif	0,1	77 11 948 074
ADV620	Rouge Bordeaux	0,1	77 11 577 987
ADV621	Rouge Orange	0,1	77 11 577 988
ADV622	Rouge Rubis	0,1	77 11 577 989
ADV623	Rouge Nacré	0,1	77 11 577 990
ADV650	Marron	0,1	77 11 577 991
ADV651	Marron Vif	0,1	77 11 947 897
ADV660	Orange	0,1	77 11 943 128
ADV670	Magenta	0,1	77 11 577 986

Chapitre 2

Préparation
des fonds

- Sous-couches réparation-remplacement 2 - **0 1**
- Sous-couches multifonctions 2 - **0 3**
- Sous-couches impressions 2 - **0 4**
- Sous-couches spécifiques 2 - **0 4**

Sous-couches réparation-remplacement

NOUVEAUTÉ

IXELL VOUS PRÉSENTE LES DEUX APPRÊTS DE SA NOUVELLE GAMME ULTRAPERFORMANTE BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE UVA : LUXIA UV

LUXIA UV

- Produit mono composant, pas de durcisseur, pas de dilution, prêt à l'emploi
- Produit anti-corrosion
- Séchage ultra-rapide par rayonnement UV-A, gain de temps et d'énergie
- Ponçage immédiat après séchage, pas de chauffe du support

Désignation	Conditionnement	Référence
Luxia Gris Moyen UV	1 L	77 17 300 487
Luxia Spray Gris Moyen UV	400 ml	77 17 300 490

FORTIA

FORTIA, L'APPRÊT MULTIFONCTION PAR EXCELLENCE

Avec ses 3 nuances (C1/C3/C5), 2 autres échelles de gris sont obtenues par mélange (C2 et C4), soit 5 nuances de gris au total. Ce système permet d'obtenir le bon choix de nuance d'apprêt par rapport à la teinte du véhicule.

Avec 3 versions, Fortia est un apprêt multifonction et polyvalent qui répond à tous les besoins.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Apprêt Fortia C1	3,5	77 11 425 956
Apprêt Fortia C3	3,5	77 11 228 650
Apprêt Fortia C5	3,5	77 11 425 957
Durcisseur X HS2 Fast	1	77 11 425 959
Durcisseur X rapide 15°	1	77 11 579 357
Diluant Fortia	5	77 11 419 417
Diluant AC10	1	77 11 579 667

Sous-couches réparation-remplacement

ULPRIA

LA GAMME COMPLÈTE DE SOUS-COUCHES ULTRA-PRODUCTIVES

Avec Ulpria, ixell améliore son offre ultra-productive. Cette nouvelle gamme de sous-couches est disponible
en deux versions : Wet-Wet et ponçable afin d'accroître la performance de votre atelier.

Désignation	Conditionnement	Référence
Apprêt Ulpria C1 sp ponçable	1 L	77 11 944 008
Apprêt Ulpria C3 sp ponçable	3,5 L	77 11 944 009
Apprêt Ulpria C6 sp ponçable	1 L	77 11 944 010
Apprêt Ulpria C1 ww wet/Wet	1 L	77 11 944 011
Apprêt Ulpria C3 ww wet/Wet	3,5 L	77 11 944 012
Apprêt Ulpria C6 ww wet/Wet	1 L	77 11 944 013
Durcisseur Ulpria sp ponçable	2,5 L	77 11 944 014
Durcisseur Ulpria ww wet/Wet	1 L	77 11 944 015
Accélérateur Ulpria sp et ww	1 L	77 11 944 016
Lingettes Ulpria sp et ww	1 boîte = 25 lingettes	77 11 944 017

BOOST FORMULA

LE + IXELL

- **SP : PONÇABLE (SANDING)**
- **WW : MOUILLÉ SUR MOUILLÉ (WET WET)**

Sous-couches multifonctions

UNIVIA, UN APPRÊT MULTIFONCTIONNEL À HAUT EXTRAIT SEC APPLICABLE SUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SUPPORTS, DONT LES PIÈCES PLASTIQUES.

UNIVIA VERSION BASSE TEMPÉRATURE

S'applique sur petit mastic, cataphorèse, aluminium, électrozingué.
Pour un séchage air libre à partir de 15°.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Univia C1	3,5	77 11 577 700
Univia C6	3,5	77 11 577 701
Durcisseur X Rapide 15°C	1	77 11 579 357

UNIVIA VERSION PONÇABLE

S'applique sur petit mastic, cataphorèse, aluminium, électrozingué.
Pour petites réparations ou sur élément complet.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Univia C1	3,5	77 11 577 700
Univia C6	3,5	77 11 577 701
XHS2 Lent	1	77 11 429 105
XHS2 Standard	1	77 11 429 104
XH2 Fast	1	77 11 425 959
Diluant Fortia	5	77 11 419 417
Diluant HS3 NF	5	77 11 780 832

UNIVIA VERSION PLASTIQUE

S'applique sur tout support plastique y compris cataphorèse.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Univia C1	3,5	77 11 577 700
Univia C6	3,5	77 11 577 701
XHS2 Lent	1	77 11 429 105
AD Plastique	1	77 11 577 702

UNIVIA VERSION WET-WET

S'applique sur élément neuf en cataphorèse.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
Univia C1	3,5	77 11 577 700
Univia C6	3,5	77 11 577 701
XHS2 Lent	1	77 11 429 105
XHS2 Standard	1	77 11 429 104
Diluant Fortia	5	77 11 419 417
Diluant HS3 NF	5	77 11 780 832

Sous-couches impressions

I-PREMIA SPRAY

L'IMPRESSION EN AÉROSOL

i-Premia Spray combine un très haut pouvoir de transfert et une application régulière. Nul besoin de matériel, et encore moins de nettoyage de celui-ci après application puisque le produit est prêt à l'emploi ; c'est aussi l'assurance du zéro produit gaspillé.

Le conditionnement d'i-Premia en aérosol procure une simplicité d'utilisation et une rapidité de mise en oeuvre qui font gagner en efficacité et en rentabilité.

i-Premia Spray est le produit idéal pour les réparations rapides et les parties intérieures du véhicule.

Désignation	Conditionnement (mL)	Référence
I-Premia Spray C2	400	77 11 579 362
I-Premia Spray C4	400	77 11 574 254

I-ALPHA

L'IMPRESSION PHOSPHATANTE

Excellente protection anticorrosion, i-Alpha favorise l'adhérence des sous-couches et ne nécessite aucun ponçage.

Cette impression s'applique sur de nombreux supports : tôles d'acier galvanisées ou électrozinguées, aluminium, mastics polyesters.

Désignation	Conditionnement (L)	Référence
i-Alpha	1	77 11 420 027
D réactif i-Alpha	1	77 11 420 028

Sous-couches spécifiques

UNIVIA SPRAY

Univia Spray vient compléter la gamme de sous-couche aérosol ixell avec un produit bicomposant de haute qualité. Grâce à ses propriétés techniques, Univia Spray vous assure un résultat optimal.

Son conditionnement en 250 ml permet d'appliquer le produit sur une surface plus étendue. Son diffuseur Spray Max facilite l'application. Décliné en 5 nuances de gris (de C1 à C5), il répondra à tous vos besoins.

Désignation	Conditionnement (mL)	Référence
Univia Spray C1	250	77 11 942 933
Univia Spray C2	250	77 11 785 049
Univia Spray C3	250	77 11 942 934
Univia Spray C4	250	77 11 942 935
Univia Spray C5	250	77 11 785 050

APPRÊT AÉROSPOT

Ces aérosols, faciles d'utilisation et prêts à l'emploi, sont idéaux pour recouvrir un petit mastic polyester de finition.

Garnissant jusqu'à 70 µm maxi, ils garantissent un séchage air rapide et diffusent une couleur gris clair facilement recouvrable par l'ensemble des teintes.

Désignation	Conditionnement (mL)	Référence
Apprêt Aérospot C1	400	77 11 577 447
Apprêt Aérospot C2	400	77 11 577 444
Apprêt Aérospot C3	400	77 11 577 445
Apprêt Aérospot C4	400	77 11 577 446
Apprêt Aérospot C5	400	77 11 423 454

ADHÉRA SPRAY

Facilite l'adhérence de la gamme peinture sur toutes les matières plastiques intérieures ou extérieures. Prêt à l'emploi en aérosol, ce produit permet de réaliser de grandes surfaces.

DILUANT ANTISTATIQUE

Le diluant antistatique protège le support plastique de la poussière avant l'application de la sous-couche, et permet de réaliser un premier nettoyage impeccable en supprimant les impuretés et les graisses incrustées dans le support.

Désignation	Conditionnement (mL)	Référence
Adhéra Spray EVO *NOUVELLE FORMULE*	400	77 17 276 901
Adhéra EVO *NOUVEAUTÉ*	1000	77 17 276 900
Diluant antistatique	400	77 01 408 493

Chapitre 3

Masticage

- Mastics polyvalents 3 - **01**
- Mastics spécifiques 3 - **02**
- Matériel de masticage associé 3 - **04**

Mastics polyvalents

GALAXI

MASTIC POLYVALENT

Le Mastic Polyvalent Galaxi est une pâte polyester à deux composants :

- Mastic de remplissage et/ou de finition
- Mastic polyester insaturé de texture crémeuse :
  - Facile à mélanger
  - Facile d'application
  - Lissage facile
  - Bon aspect visuel
  - Ponçage aisé grâce à sa couleur (effet de guide ponçage)

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic + Durcisseur	1 boîte de 1,26 L (Vol. net) 1 durcisseur de 50 g	77 11 172 238
Durcisseur à l'unité	Tube de 50 g	77 11 428 234

OPTIMAX EVO - OPTIMAX EVO 2

MASTIC POLYVALENT

Le Mastic polyvalent Optimax Evo est une pâte polyester à deux composants :

- Mastic de remplissage et/ou de finition
- Mastic polyester insaturé de texture crémeuse et fine :
  - Facile à préparer, distribution en cartouche à l'aide d'un distributeur
  - Facile à mélanger
  - Facile d'application
  - Lissage facile
  - Ponçage aisé grâce à sa couleur (effet guide de ponçage)
  - Ponçage facile
  - Bon rendu visuel après ponçage
  - Possibilité d'accélérer le séchage en augmentant la quantité de durcisseur, dans une limite de 3 %, sans risque de décoloration de la peinture

L'Optimax Evo s'applique avec le distributeur Optimax.

OPTIMAX EVO

Désignation	Conditionnement	Référence
Optimax Evo + Durcisseur	1 boîte de 1,26 L (Vol. net) 1 durcisseur de 45 g	77 11 579 588
Durcisseur à l'unité Optimax Evo	Tube de 45 g	77 11 428 235

OPTIMAX EVO 2

Désignation	Conditionnement	Référence
Optimax Evo 2 + Durcisseur	1 boîte de 1,26 L (vol. net) 1 durcisseur de 50g	77 11 944 242
Durcisseur à l'unité Optimax Evo 2	Tube de 50 g	77 11 428 234

Mastics spécifiques

LUXIA UV

MASTIC LUXIA UV

- Adapté pour la réparation rapide
- Produit anti-corrosion
- Séchage ultra-rapide par rayonnement UV-A
- Gain de temps et d'énergie
- Produit mono-composant, pas de durcisseur
- Ponçage immédiat après séchage, pas de chauffe du support

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic Luxia UV 1K	Tube de 400 g	77 17 355 654

IXTRA EVO

MASTIC EXTRAFIN DE FINITION

Le Mastic Ixtra Evo est une pâte polyester à deux composants :

- Mastic de finition
- Mastic polyester insaturé de texture crémeuse et fine :
  - Facile à mélanger
  - Facile d'application
  - Lissage facile
  - Bonne nivellation
  - Bon aspect visuel avant ponçage
  - Ponçage facile
  - Excellent rendu visuel après ponçage
  - Possibilité d'accélérer le séchage en augmentant la quantité de durcisseur dans une limite de 3 % sans risque de décoloration de la peinture

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic + Durcisseur	1 boîte de 1,26 L (Vol. net) 1 durcisseur de 50 g	77 11 579 592
Durcisseur à l'unité	Tube de 50 g	77 11 428 234

PLASTIX

MASTIC SPÉCIFIQUE POUR PLASTIQUES

Le Mastic spécifique Plastix est une pâte polyester à deux composants :

- Mastic de finition pour plastique
- Mastic polyester insaturé de texture crémeuse et fine :
  - Facile à mélanger
  - Facile d'application
  - Lissage facile / nivellation facile
  - Bon aspect visuel
  - Ponçage aisé grâce à sa couleur (effet guide de ponçage)
    - Bonne adhérence
    - Faible encrassement
    - Couleur proche des matières plastiques

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic + Durcisseur	1 boîte de 570 ml (Vol. net) 1 durcisseur de 25 g	77 11 579 589
Durcisseur à l'unité	Tube de 50 g	77 11 428 234

ALUX EVO

MASTIC SPÉCIFIQUE ALUMINIUM

Le Mastic Alux Evo est une pâte polyester à deux composants chargée en aluminium :

- Mastic de remplissage
- Mastic polyester insaturé de texture crémeuse :
  - Facile à mélanger
  - Facile d'application
  - Lissage facile
  - Faible porosité
  - Bon aspect visuel
  - Séchage rapide
  - Faible encrassement

Convient parfaitement après des travaux de Tôlerie / Soudure (exemple : rebouchage après de la soudure ou décapage / arasage).

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic + Durcisseur	1 boîte de 570 ml (Vol. net) 1 durcisseur de 25 g	77 11 579 591
Durcisseur à l'unité	Tube de 50 g	77 11 428 234

Mastics spécifiques

FIBRIX

MASTIC SPÉCIFIQUE FIBRE DE VERRE

Mastic Fibrix est une pâte polyester à deux composants chargée en fibre de verre et microbilles :

- Mastic de rebouchage et/ou de remplissage
- Mastic polyester insaturé de texture crémeuse :
  - Facile à mélanger
  - Facile d'application
  - Lissage facile
  - Bon aspect visuel
  - Ponçage aisé grâce à sa composition
  - Excellente finition après ponçage / excellente égalisation sur les pourtours du mastic
- Possibilité d'accélérer après séchage en augmentant la quantité de durcisseur dans une limite de 3 % sans risque de décoloration de la peinture

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic + Durcisseur	1 boîte de 570 ml (Vol. net) 1 durcisseur de 25 g	77 11 579 593
Durcisseur à l'unité	Tube de 50 g	77 11 428 234

PIXTOL

MASTIC SPÉCIFIQUE PISTOLABLE

Mastic pistolable Pixtol est un fluide polyester à deux composants :

- Mastic de finition
- Mastic polyester insaturé de texture liquide :
  - Facile à mélanger
  - Facile d'application (pistolet HVLP)
  - Bonne nivellation
  - Recouvrement excellent
  - Bon aspect visuel
  - Ponçage aisé grâce à sa couleur

Description	Conditionnement	Référence
Mastic + Durcisseur	1 boîte de 1 L (Vol. net) 1 durcisseur de 45 g	77 11 579 590
Durcisseur à l'unité	Bouteille de 45 g	77 11 172 247

Matériel de masticage associé

CALE À MASTIC

Cale en caoutchouc souple pour l'application des mastics polyesters.

Désignation	Référence
Cale 7,5 x 5 cm	77 01 423 760

COUTEAUX MÉTAL

Pochette de 4 couteaux métalliques pour l'application des mastics polyesters.

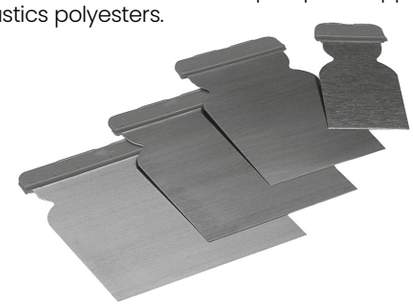

Désignation	Référence
Cale 7,5 x 5 cm	77 01 423 758

DISTRIBUTEUR OPTIMAX

Ce distributeur peut être utilisé avec le mastic Optimax.

Le distributeur Optimax vous offre en plus un système de rebouchage hermétique pour une meilleure conservation du produit.

Désignation	Référence
Distributeur Optimax	77 11 172 231

PALETTE PRÉPARATION MASTIC

Palette de préparation pour les grandes quantités de mastic.

Désignation	Référence
Palette Préparation Mastic	77 11 427 426

PISTOLET SATA JET 100 BUSE P

Ce pistolet est particulièrement destiné à l'application des mastics pistolables (Pixtol).

Son corps entièrement anodisé permet un nettoyage facile.

Réglage du jet rond/plat à activer avec une seule main.

Ergonomie optimisée et allégée.

Désignation	Référence
Pistolet Sata JET 100 Buse P	77 11 430 498

Chapitre 4

Étanchéité, insonorisation et collage

- Étanchéité 4 - **01**
- Antigravillonnage 4 - **02**
- Insonorisation 4 - **03**
- Anticorrosion 4 - **04**
- Collage 4 - **05**
- Multifonction 4 - **05**

Étanchéité

MJ PRO BLANC / GRIS / NOIR

Le mastic joint-peinture MJ Pro existe en blanc, en gris ou en noir pour adapter au mieux le joint à la teinte du véhicule.

Il s'applique sur un apprêt 1K ou 2K et est recouvrable après 20 min. Produit monocomposant, il se caractérise par une polymérisation rapide et offre une excellente adhérence. Électro-soudable par point, il peut être lissé ou brossé après application.

Désignation	Conditionnement	Référence
MJ Pro blanc	Cartouche de 310 ml	77 11 426 951
MJ Pro gris	Cartouche de 310 ml	77 11 780 940
MJ Pro noir	Cartouche de 310 ml	77 11 172 676

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Pistolets associés	Référence
MJ Pro noir	Confort 310/400	77 11 782 119
	Power Light 7	77 11 782 120

MASTIC ÉTANCHÉITÉ

Le mastic étanchéité est doté d'une bonne adhérence et d'une excellente résistance à l'humidité et aux variations climatiques. Il reste souple et possède une bonne résistance thermique et dans le temps.

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic étanchéité *DISPONIBLE PROCHAINEMENT*	Cartouche de 310 ml	77 17 301 361

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Pistolets associés	Référence
Mastic étanchéité	Confort 310/400	77 11 782 119
	Power Light 7	77 11 782 120

MEG



MASTIC PRÉFORMÉ D'ÉTANCHÉITÉ DE GARNITURE DE PORTE OU DE PANNEAUX EN VINYL

Prêt à l'emploi, ce mastic est d'une utilisation rapide et simple. Il ne nécessite pas de matériel d'application et assure l'étanchéité et le collage.

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic	1 unité	77 01 423 330
Livré en surconditionnement par carton de 20 bobines		

MASTIC À LA BROSSE

Le mastic à la brosse résiste à l'eau, à l'huile et aux hydrocarbures. Il peut être appliqué en large épaisseur et est incolore. Il est conçu pour recevoir toute finition peinture et sèche en 2 h à 20 °C.

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic à la brosse	Pot de 1 kg	77 11 228 113

JOINT PRÉFORMÉ VU



Innovant, le joint préformé VU permet une réparation tout en préservant l'aspect d'origine du véhicule.

Désignation	Conditionnement	Référence
Joint préformé VU	Cordon à l'unité, 8 mm x 10 m	77 11 782 128
Primaire joint préformé	Aérosol 400 ml	77 11 782 126

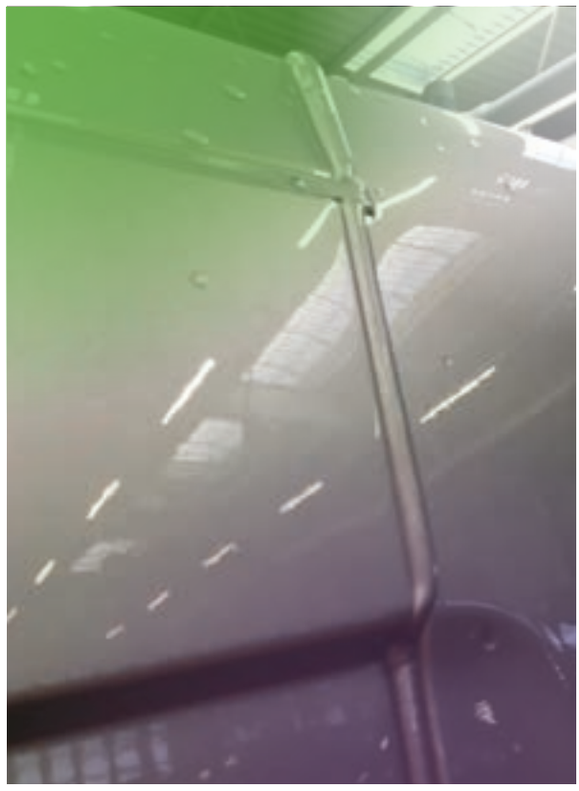

Antigravillonnage

SPR GRIS EVOLUTION II

Le SPR gris Evolution II est un produit insonorisant monocomposant qui protège les sousbassements.

Pistolable, son aspect est granuleux et il peut être mis en peinture. Il résiste à la chaleur et a une très bonne tenue aux projections de pierres.

Il existe en cartouche ou en aérosol et s'utilise avec le pistolet spécifique de la gamme ixell.

Désignation	Conditionnement	Référence
SPR gris Evolution II	Cartouche 1 L	77 11 419 114
SPR gris Evolution Spray	Aérosol de 400 ml	77 11 419 116

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Conditionnement	Référence
FastClean	1 unité	77 11 782 125
Buse FastClean	6 unités	77 11 782 127

SPR NOIR EVOLUTION II

Le SPR noir Evolution II est un produit monocomposant insonorisant.

Il protège les dessous de caisse et assure une bonne résistance aux projections de pierres.

Son aspect est granuleux et il peut être mis en peinture. Ce produit est souple et il ne craque pas.

Il s'utilise avec le pistolet spécifique de la gamme ixell.

Désignation	Pistolets associés	Référence
SPR noir Evolution II	Cartouche 1 L	77 11 419 115

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Pistolets associés	Référence
FastClean	1 unité	77 11 782 125
Buse FastClean	6 unités	77 11 782 127

SPR GRIS H_2O

Le SPR Gris H_2O est un produit monocomposant insonorisant.

Il est anticorrosion et protège les dessous de caisse ; il peut être peint. Sa technologie en base hydrodiluable lui apporte une faible teneur en composés organiques volatiles (COV). Il n'est ni nocif ni inflammable et ne dégage ni odeurs ni vapeurs.

Désignation	Conditionnement	Référence
SPR Gris H_2O	Cartouche 1 L	77 11 429 233

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Conditionnement	Référence
FastClean	1 unité	77 11 782 125
Buse FastClean	6 unités	77 11 782 127

FASTCLEAN

(1)

(2)

FastClean permet une pulvérisation en antigravillonage.

Grâce à sa buse ajustable, il vous assurera une application précise et un aspect d'origine.

De plus, son embout jetable vous offre ergonomie et gain de temps.

Stop au nettoyage, le temps est à la réparation.

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) FastClean	1 unité	77 11 782 125
(2) Buse FastClean	6 unités	77 11 782 127

Insonorisation

PLAQUES INSONORISANTES

Auto-adhésives, les plaques insonorisantes en bitume assurent une isolation phonique et absorbent les vibrations. Elles se déclinent en deux versions. La première pour les parties ouvrantes et la seconde pour le châssis.

Désignation	Conditionnement	Référence
Plaque insonorisante 3,5 kg	10 unités	77 01 423 546

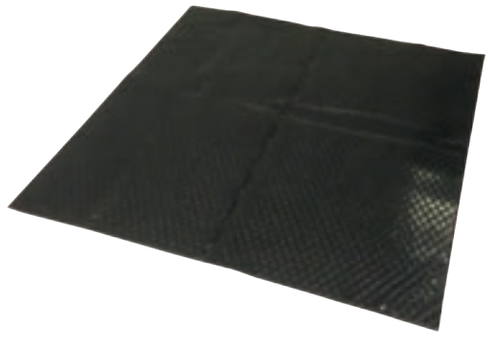

Désignation	Conditionnement	Référence
Plaque insonorisante 6,2 kg	5 unités	77 01 423 269

Anticorrosion

KIT PAC 1 & 2

Ce produit permet un traitement curatif des tôles légèrement oxydées et non accessibles.

Le PAC 1 est un produit de migration suivi impérativement du PAC 2, qui lui, est un produit de protection anti-corrosion.

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit Pac 1 & 2	2 bidons de 500 ml	77 11 170 744

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit Pac 1 & 2	Pistolet corps creux	77 01 421 476

SPR CC SPRAY

Ce produit de protection en spray est destiné à assurer un traitement préventif des corps creux. Le SPR CC répond aux garanties anticorrosion d'origine. En spray, fourni prêt-à-l'emploi, son utilisation est encore plus facile.

En aérosol de 500 ml.

Désignation	Conditionnement	Référence
SPR CC spray	Aérosol 500 ml	77 11 211 654

SPR CC

Ce produit de protection est destiné à assurer un traitement préventif des corps creux.

Le SPR CC répond aux garanties anticorrosion d'origine. Fourni prêt-à-l'emploi, son utilisation est aisée. En bidon de 1 L.

Désignation	Conditionnement	Référence
SPR CC	Cartouche de 1 L	77 11 172 672

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Conditionnement	Référence
SPR CC	Pistolet corps creux	77 01 421 476

Collage

COLLE SEMI STRUCTURALE

(1)

(2)

(3)

Adhésif époxy à deux composants (cartouche Duo-Pack) pour le collage de panneaux de carrosserie non structurels (portes, toits, panneaux latéraux). Adhésion continue, résistance à la corrosion.

Associé au pistolet manuel pour cartouches bi-composants. Des buses de mélange sont disponibles en réassort.

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Colle semi structurale	1 cartouche de 200ml	77 17 300 025
(2) Pistolet colle semi structurale	1 unité	77 17 300 016
(3) Buse colle semi structurale	1 sachet de 6 buses	77 17 300 017

DOUBLE FACE ACRYLIQUE

Ruban noir à double encollage, conçu pour le collage des accessoires automobiles extérieurs :

- Simple d'utilisation
- Adhésion immédiate
- Excellente propriété d'insonorisation et réduction des vibrations parasites
- Résiste aux chocs à froid et aux fortes contraintes mécaniques (déformation minimale)
- Sa grande conformabilité lui permet d'adhérer à des surfaces irrégulières

Désignation	Conditionnement	Référence
Double face acrylique	16 mm x 20 m	77 11 780 938
	9 mm x 20 m	77 11 780 939

COLLE STRUCTURALE HP

Colle structurale époxyde spécialement développée pour pièces de carrosserie structurales. Très forte adhérence pour les collages dits « de sécurité » (aciers, alu, bmc, smc...). Bicomposant époxy sans primaire, bonne protection anticorrosion.

Désignation	Conditionnement	Référence
Colle structurale HP	Cartouche de 195 ml	77 11 419 113

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Conditionnement	Référence
Colle structurale HP	Confort 310/400	77 11 782 119
	Power Light 7	77 11 782 120

Multifonction

MAG PRO 1

Exempt d'isocyanate et de silicone, le Mag Pro 1 a une faible teneur en solvant.
Il est compatible avec les protections PVC d'origine et très résistant aux chocs et à l'abrasion.
Le Mag Pro 1 doit être peint en mouillé sur mouillé. Il procure alors un recouvrement immédiat.
On peut l'utiliser en cordon, en pulvérisé joint ou pulvérisé. Il s'utilise avec le pistolet spécifique.

Désignation	Conditionnement	Référence
Mastic	Cartouche de 310 ml	77 11 172 679
Livré en surconditionnement par carton de 20 bobines		

LA PRÉCONISATION ixell

Désignation	Conditionnement	Référence
Mag Pro 1	Pulvé Plus	77 11 782 122

ixell
elf
La couleur pas

Chapitre 5

Ponçage et marouflage

- Gamme Essentiel 5 - **01**
- Gamme Intense 5 - **02**
- Gamme Intense S 5 - **03**
- Gamme ixellNet 5 - **04**
- Workstation 5 - **05**
- ixellSteps 5 - **06**
- Matériel de ponçage 5 - **07**
- Offre complémentaire 5 - **09**
- Matériel de marouflage 5 - **11**
- Marouflage spécifique 5 - **12**
- Gamme tirots 5 - **13**
- Gamme masquage 5 - **14**

Gamme Essentiel

NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE PRIX ET PERFORMANCE, LES ABRASIFS IXELL ESSENTIEL COUVRENT VOS BESOINS POUR LES ÉTAPES AVANT LA MISE EN PEINTURE.

PONÇAGE MÉCANIQUE

Idéal pour les opérations de :

- Décapage
- Dégrossissage pour les opérations de dressage et de surfaçage
- Finition avant peinture (dépolissage, ponçage)

LE + IXELL

- Rapport qualité / prix
- Optimum pour les ponçages à haute vitesse

ESSENTIEL DISQUE – Ø 150 MM – 7 TROUS

Grain	Conditionnement	Référence
P80	100	77 11 784 832
P120	100	77 11 784 833
P150	100	77 11 784 834
P180	100	77 11 784 835
P220	100	77 11 784 836
P240	100	77 11 784 837
P320	100	77 11 784 838
P400	100	77 11 784 839
P500	100	77 11 784 840
P600	100	77 11 784 841

ESSENTIEL DISQUE – Ø 150 MM – 15 TROUS

Grain	Conditionnement	Référence
P80	100	77 11 784 842
P120	100	77 11 784 843
P150	100	77 11 784 844
P180	100	77 11 784 845
P220	100	77 11 784 846
P240	100	77 11 784 847
P320	100	77 11 784 848
P400	100	77 11 784 849
P500	100	77 11 784 850
P600	100	77 11 784 851

Gamme Intense

QUAND PERFORMANCE RIME AVEC POLYVALENCE, DÉCOUVREZ LES ABRASIFS IXELL INTENSE POUR DES OPÉRATIONS AVANT MISE EN PEINTURE.

PONÇAGE MÉCANIQUE

Du grain P80 au P600 Idéal pour les opérations de :

- Décapage
- Dégrossissage pour les opérations de dressage et de surfaçage
- Finition avant peinture (dépolissage, ponçage)

Du grain P800 au P1500 Idéal pour les opérations de :

- Ponçage des rayures
- Préparation avant mise en peinture
- Dépolissage avant un raccord noyé
- Retouche vernis sans remise en peintutre : peau d'orange, microrayure, coulure

LE + IXELL

- **Longévité**
- **Grande souplesse**
- **Adapté pour le ponçage des vernis durs de dernière génération**

INTENSE DISQUE – Ø 150 MM – 7 TROUS

Grain	Conditionnement	Référence
P80	100	77 11 784 876
P120	100	77 11 784 877
P150	100	77 11 784 878
P180	100	77 11 784 879
P220	100	77 11 784 880
P240	100	77 11 784 881
P320	100	77 11 784 882
P400	100	77 11 784 883
P500	100	77 11 784 884
P600	100	77 11 784 885
P800	100	77 11 784 886
P1000	100	77 11 784 887
P1200	100	77 11 784 888
P1500	100	77 11 784 889

INTENSE DISQUE – Ø 150 MM – 15 TROUS

Grain	Conditionnement	Référence
P80	100	77 11 784 890
P120	100	77 11 784 891
P150	100	77 11 784 892
P180	100	77 11 784 893
P220	100	77 11 784 894
P240	100	77 11 784 895
P320	100	77 11 784 896
P400	100	77 11 784 897
P500	100	77 11 784 898
P600	100	77 11 784 899
P800	100	77 11 784 900
P1000	100	77 11 784 901
P1200	100	77 11 784 902
P1500	100	77 11 784 903

PONÇAGE MANUEL



INTENSE COUPE – 70*419

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50	77 11 784 918
P120	100	77 11 784 919
P150	100	77 11 784 920
P180	100	77 11 784 921
P220	100	77 11 784 922
P240	100	77 11 784 923
P320	100	77 11 784 924
P400	100	77 11 784 925

INTENSE COUPE – 115*230

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50	77 11 784 926
P120	100	77 11 784 927
P150	100	77 11 784 928
P180	100	77 11 784 929
P220	100	77 11 784 930
P240	100	77 11 784 931
P320	100	77 11 784 932
P400	100	77 11 784 933

INTENSE COUPE – 70*198

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50	77 11 784 934
P120	100	77 11 784 935
P150	100	77 11 784 936
P180	100	77 11 784 937
P220	100	77 11 784 938
P240	100	77 11 784 939
P320	100	77 11 784 940
P400	100	77 11 784 941

S'adapte sur la ponceuse pneumatique ixellSteps

Gamme Intense S

UNE TECHNOLOGIE MOUSSE POUR PLUS DE CONFORT ET D'EFFICACITÉ POUR LA FINITION.

PONÇAGE MÉCANIQUE

Du grain P1000 au P4000 Idéal pour les opérations de :

- Ponçage des rayures
- Préparation avant mise en vernis
- Dépolissage avant un raccord noyé
- Retouche vernis sans remise en peinture : peau d'orange, microrayure, coulure

INTENSE S DISQUE

Grain	Conditionnement	Référence
P1000	20	77 11 784 942
P2000	20	77 11 784 943
P3000	20	77 11 784 944
P4000	20	77 11 784 945

LE + IXELL

- **Qualité de finition**
- **Convient parfaitement au ponçage des bords, coins et surfaces arrondies**
- **Parfaitement adapté pour les opérations de prélustrage**
- **Permet d'obtenir des surfaces homogènes après le vernissage et les retouches de peinture**

Gamme ixellNet

OPTEZ POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN.

PONÇAGE MÉCANIQUE

Du P80 au P600 Idéal pour les opérations de :

- Décapage
- Dégrossissage pour les opérations de dressage et de surfaçage
- Finition avant peinture (dépolissage, ponçage)

IXELLNET DISQUE

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50	77 11 784 946
P120	50	77 11 784 947
P150	50	77 11 784 948
P180	50	77 11 784 949
P220	50	77 11 784 950
P240	50	77 11 784 951
P320	50	77 11 784 952
P400	50	77 11 784 953
P500	50	77 11 784 954
P600	50	77 11 784 955

LE + IXELL

- **Ponçage sans poussière grâce aux disques maillés**
- **Encrassement minimum**
- **Un positionnement sur le plateau simple et rapide**

PONÇAGE MANUEL

IXELLNET COUPE – 70*419

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50	77 11 784 956
P120	50	77 11 784 957
P150	50	77 11 784 958
P180	50	77 11 784 959
P240	50	77 11 784 960
P320	50	77 11 784 961
P400	50	77 11 784 962

IXELLNET COUPE – 115*230

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50	77 11 784 963
P120	50	77 11 784 964
P150	50	77 11 784 965
P180	50	77 11 784 966
P240	50	77 11 784 967
P320	50	77 11 784 968
P400	50	77 11 784 969

IXELLNET COUPE – 70*198

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50	77 11 784 970
P120	50	77 11 784 971
P150	50	77 11 784 972
P180	50	77 11 784 973
P240	50	77 11 784 974
P320	50	77 11 784 975
P400	50	77 11 784 976

S'adapte sur la ponceuse pneumatique ixellSteps

Workstation

WORKSTATION

Mobile et compacte, la Workstation vous accompagne dans toutes les étapes de la préparation de surface.

Ses étagères et son plateau de rangement vous permettent d'organiser votre outil de travail de manière optimum, et favorise l'ergonomie et le confort.

Grâce à son système d'aspiration indépendant et à ses ponceuses full électriques, plus besoin d'aire de préparation dédiée : vous pouvez travailler en toute sérénité quel que soit l'endroit dans l'atelier.

Composition :

- Une servante
- 1 ponceuse orbitale électrique
- 1 ponceuse rabot électrique
- 1 système d'aspiration
- 2 tuyaux coaxiaux avec protection de 4 m
- 1 double prise

Désignation	Référence
Workstation	77 11 940 647

RÉFÉRENTIEL

Grain	Conditionnement	Référence
Ponceuse électrique orbitale	Unité	77 11 782 359
Ponceuse rectangulaire électrique	Unité	77 11 940 204
Système d'aspiration seul	Unité	77 11 940 664
Tuyau coaxial électrique 4 m x Ø 32 avec chaussette	Unité	77 11 940 648
Double prise	Unité	77 11 940 205

RÉASSORT ET ACCESSOIRES

Grain	Conditionnement	Référence
Sacs aspirateur	Pack de 5	77 11 785 485
Plateau ponceuse électrique (Ø 150 mm)	Unité	77 11 782 576
Plateau ponceuse électrique 70 x 198 mm	Unité	77 11 945 264
Protecteur de plateau (Ø 150 mm)	Unité	77 11 782 579
Protecteur sans trou (Ø 150 mm)	Unité	77 11 783 419
Interface 6 trous	Pack de 5	77 11 782 574
Interface 70 x 198 mm	Pack de 5	77 11 783 356

ixellSteps

IXELLSTEPS

Innovant, ixellSteps optimise les performances à chaque étape de la préparation de surface.

Grâce à sa méthode simple en 4 étapes, ixellSteps permet de rationaliser et de perfectionner l'ensemble du processus.

La préparation des surfaces n'a jamais été aussi simple, rapide et économique, vous offrant un résultat de grande qualité reproductible à l'infini.

Désignation	Référence
ixellSteps	77 11 782 575

RÉFÉRENTIEL

Grain	Conditionnement	Référence
Ponceuse électrique orbitale	1 unité	77 11 782 359
Ponceuse rectangulaire	1 unité	77 11 782 360
Système d'aspiration avec boîtier de démarrage automatique	1 unité	77 11 785 484
Tuyau coaxial pneumatique	5,5 m x Ø 32	77 11 782 362
Tuyau coaxial électrique	5,5 m x Ø 32	77 11 782 429
Interface 6 trous Ø 150	Pack de 5 unités	77 11 782 574
Abrasif 1 disque	Boîte de 50 unités	77 11 782 364
Abrasif 1 rectangulaire	Boîte de 50 unités	77 11 782 366
Abrasif 2 disque	Boîte de 50 unités	77 11 782 367
Abrasif 2 rectangulaire	Boîte de 50 unités	77 11 782 430
Abrasif 3 disque	Boîte de 50 unités	77 11 782 368
Abrasif 3 rectangulaire	Boîte de 50 unités	77 11 782 431
Abrasif 4 disque	Boîte de 20 unités	77 11 782 369
Rouleau feuille prédécoupée	200 coupes de 115x225 mm	77 11 782 432
Guide ponçage blanc	100 g	77 11 782 370
Guide ponçage noir	100 g	77 11 782 371

RÉASSORT ET ACCESSOIRES

Grain	Conditionnement	Référence
Sacs poussières evo	Pack de 5 unités	77 11 785 485
Potence	1 unité	77 11 940 402
Double prise	1 unité	77 11 940 205
Protecteur plateau Ø150 - 67 trous	Pack de 5 unités	77 11 782 579
Protecteur plateau 70 x 198 - 56 trous	Pack de 5 unités	77 11 783 357
Interface 70 x 198 - 10 mm - 56 trous	Pack de 5 unités	77 11 783 356
Sacs poussières	Pack de 5 unités	77 11 782 577
Plateau Ø150 - 48 Trous - Medium	1 unité	77 11 782 576
Plateau 70 x 198 - 56 trous - Medium	1 unité	77 11 783 418
Protecteur sans trou Ø150 (pour ponçage humide)	Pack de 5 unités	77 11 783 419

Matériel de ponçage

UN MATÉRIEL ADAPTÉ À TOUS LES FORMATS D'ABRASIFS IXELL.

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE

Diamètre (mm)	Watt	Tours/minute	Voltage (VAC)	Poids	Vibration	Décibels	Fréquence (Hz)	Excentricité
Ø	W	min.		kg	m/s²	dba		
77	250	4000-10000	220-240	0,8	2,6	67	50/60	5

Désignation	Référence
Ponceuse orbitale électrique diam. 77 mm	77 11 948 631
Ponceuse orbitale électrique diam. 150 mm *NOUVEAUTÉ*	77 17 276 796

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE

Diamètre (mm)	Watt	Tours/minute	Voltage (VAC)	Poids	Vibration	Décibels	Fréquence (Hz)	Excentricité
Ø	W	min.		kg	m/s²	dba		
150	350	4000-10000	220-240	1	3,4	71	50/60	5

Désignation	Référence
Ponceuse orbitale électrique	77 11 782 359

PONCEUSE RABOT ÉLECTRIQUE

l x L	Watt	Tours/minute	Voltage (VAC)	Poids	Vibration	Décibels	Excentricité
mm	W	min.		kg	m/s²	dba	
70 X 198	250	5000-10000	220-240	1	2,6	71	3

Désignation	Référence
Ponceuse rabot électrique	77 11 940 204
Plateau ponceuse électrique rectangulaire	77 11 945 264

SYSTÈME D'ASPIRATION AVEC BOÎTIER DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

l x L	Watt	Voltage (VAC)	Aspiration (m³/h)	Poids	Fréquence (Hz)	Décibels	Pression	Débit d'air	Contenu (l)
mm	W			kg		dba		l / min	
565 X 385 X 520	1200	230	270	14,5	50/60	60	3,5 BAR	4500	30

Désignation	Référence
Système d'aspiration ixellSteps	77 11 785 484
Flexible aspi ixellSteps pneumatique	77 11 782 362
Tuyau coaxial ixellSteps électrique	77 11 782 429
Sac aspi ixellSteps	77 11 782 577
Sac aspi EVO ixellSteps	77 11 785 485

PONCEUSE 2 MAINS

Diamètre (mm)	Tours/minute	Voltage (VAC)	Poids	Fréquence (Hz)	Excentricité
Ø	min.		kg		
150	12000	220-240	1	50/60	5

Désignation	Référence
Ponceuse 2 mains	77 11 425 298



PONCEUSE RECTANGULAIRE

l x L	Watt	Tours/minute	Poids	Vibration	Décibels	Pression	Débit d'air	Excentricité
mm	W	min.	kg	m/s²	dba		l / min	
70 X 198	179	10000	0,96	3,3	75	6,2 BAR	453	3

Désignation	Référence
Ponceuse rectangulaire	77 11 782 360
Plateau ponceuse pneumatique	77 11 783 418

Matériel de ponçage

UN MATÉRIEL ADAPTÉ À TOUS LES FORMATS D'ABRASIFS IXELL.

CALES MANUELLES DIFFÉRENTS GALBES

Désignation	Référence
Cales manuelles différents galbes	77 11 427 425

CALE À PONCER



Désignation	Référence
Cale à poncer Kaupp GM orange	77 01 423 759

CALE POUR RÉUTILISATION DE DISQUES VELCRO

Désignation	Référence
Cale pour réutilisation de disques velcro à poncer (Ø 150 mm)	77 11 785 013

CALES ASPIRANTES



Désignation	Référence
(1) Cale à main 70 x 198	77 11 785 016
(2) Cale à main 115x230	77 11 785 014
(3) Cale à main 70 x 419	77 11 785 015
(4) Tuyau aspiration avec adaptateur universel	77 11 785 012

LES PROTECTEURS DE PLATEAUX ET LES INTERFACES MOUSSES

Désignation	Référence
Protecteur de plateaux (Ø 150 mm)	77 11 782 579
Protecteur sans trou (Ø 150 mm)	77 11 783 419
Protecteur plateau 70 x 198 - 56 trous	77 11 783 357
Interface 6 trous (Ø 150 mm)	77 11 782 574
Interface 70 x 198 - 56 trous	77 11 783 356
Interface (Ø 150 mm) - 67 trous *NOUVEAUTÉ*	77 17 276 802

LES PLATEAUX

Désignation	Référence
(1) Plateau ponceuse électrique (Ø 150 mm)	77 11 782 576
(2) Plateau 70 x 198 56 trous	77 11 783 418

Offre complémentaire

IXELL VOUS PROPOSE TOUTE UNE GAMME D'OFFRES COMPLÉMENTAIRES POUR PARFAIRE VOS ÉTAPES DE PONÇAGE.

TAMPONS DE DÉPOLISSAGE

- Très résistant
- Conformable à toutes les surfaces
- Facilite l'accrochage des gammes peinture dans les zones difficiles d'accès
- Peut être utilisé avec nos ponceuses orbitables

TAMPONS DE DÉPOLISSAGE (DISQUES)

Grain	Conditionnement	Référence
Gros	10 unités	77 11 784 977
Fin	10 unités	77 11 784 978

TAMPONS DE DÉPOLISSAGE (FEUILLES)

Grain	Conditionnement	Référence
Gros *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	20 unités	77 11 784 979
Fin *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	20 unités	77 11 784 980

ÉPONGES ABRASIVES

- Très résistantes
- Épousent toutes les surfaces non planes (poignée de porte, grilles de radiateur)
- S'utilisent à sec ou à l'eau
- Évitent les traces de doigts

Grain	Conditionnement	Référence
Fine	20 unités	77 11 784 981
Superfine	20 unités	77 11 784 982
Ultrafine	20 unités	77 11 784 983

DISTRIBUTEUR TAMPONS DE DÉPOLISSAGE

FACILITE LA DISTRIBUTION DES TAMPONS DE DÉPOLISSAGE.

Grain	Désignation	Conditionnement	Référence
Gros	Tampon rouge	Vieille peinture	77 11 429 038
Fin	Tampon gris	Dégradé ou raccord noyé	77 11 429 039

ÉPONGES ABRASIVES SBA

Applications :

- Gamme complète de P240 à P800
- S'utilisent à sec ou à l'eau
- Possèdent un côté mousse et un côté papier permettant d'uniformiser la pression de ponçage pour un résultat homogène

Avantages :

- Permettent de poncer des surfaces qui ne peuvent pas être accessibles avec des ponceuses ou cales
- Conditionnement pratique : dévidoir en cartons

Grain	Conditionnement	Référence
P240	1 boîte	77 11 784 984
P320	1 boîte	77 11 784 985
P400	1 boîte	77 11 784 986
P500	1 boîte	77 11 784 987
P800	1 boîte	77 11 784 988

TAMPONS DE DÉPOLISSAGE (ROULEAUX)

Désignation	Référence
Tampon rouge rouleau *NOUVEAUTÉ*	77 17 276 898
Tampon gris rouleau *NOUVEAUTÉ*	77 17 276 899

NOUVEAUTÉ

Offre complémentaire

FEUILLES DE PONÇAGE DRY

Applications :

- Ponçage manuel à sec
- Gamme du P80 au P400
- Idéal pour les travaux de :

- Décapage
- Dégrossissage pour les opérations de dressage et de surfaçage

Avantages :

- Permet un ponçage performant avec une durée de vie importante et un faible encrassement
- Possibilité d'être découpées à la dimension désirée

Grain	Conditionnement	Référence
P80	50 unités	77 11 784 989
P120	50 unités	77 11 784 990
P150	50 unités	77 11 784 991
P220	50 unités	77 11 784 992
P240	50 unités	77 11 784 993
P320	50 unités	77 11 784 994
P400	50 unités	77 11 784 995

FEUILLES DE PONÇAGE WET



Applications :

- Ponçage manuel à l'eau
- Gamme du P400 au P2500
- Idéal pour les travaux de :

- Surfaçage
- Finition avant mise en peinture
- Finition polie-lustrée, retouche vernis sans remiseen peinture (peau d'orange, coulure, rayures superficielles)

Avantages :

- Bonne résistance à l'eau – meilleure performance thermique : moins d'échauffement du support et donc moins d'encrassement
- Bonne longévité grâce à son support latex et ses grains thermo traités

Grain	Conditionnement	Référence
P400	50 unités	77 11 784 996
P600	50 unités	77 11 784 997
P800	50 unités	77 11 784 998
P1200	50 unités	77 11 784 999
P1500	50 unités	77 11 785 000
P2000	50 unités	77 11 785 001
P2500	50 unités	77 11 785 002

GUIDE DE PONÇAGE

Le guide de ponçage ixell permet un contrôle visuel de la surface à poncer. Chaque inégalité ou partie mal poncée sera visible immédiatement après l'application de la poudre carbone de contrôle. La poudre rend également visibles les imperfections qui peuvent rester malgré le ponçage. Elle résiste à l'eau ce qui permet de réaliser un ponçage humide. Avec le concept ixellSteps, Le guide de ponçage se décline en 2 couleurs : noir ou blanc en fonction de la couleur des apprêts et mastics à poncer (clair ou foncé).

Désignation	Référence
Guide ponçage blanc	77 11 782 370
Guide de ponçage noir	77 11 782 371

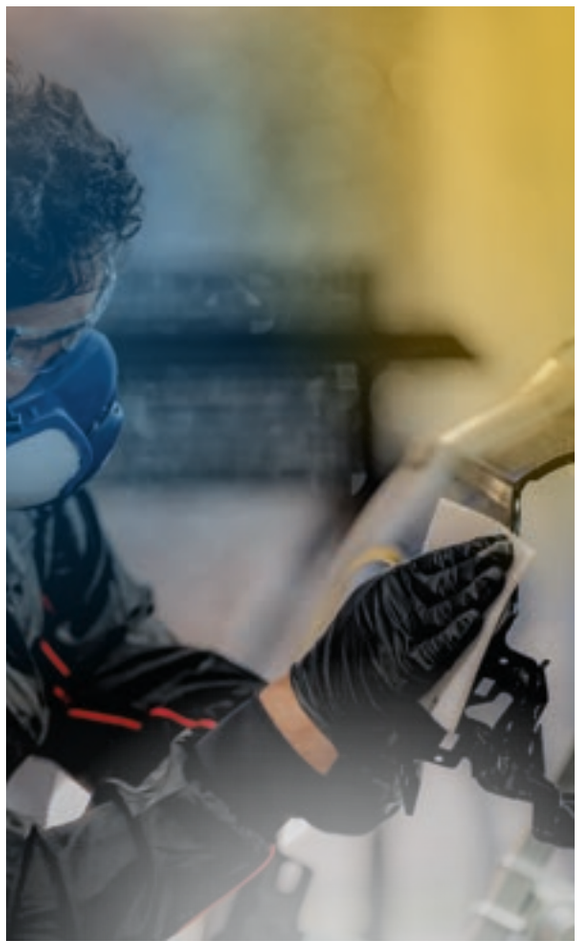

Matériel de marouflage

UNE LARGE GAMME DE PAPIER DE MAROUFLAGE ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS SUPPORTS À PRÉPARER.

MAROUFLAGE PAPIER

Avantages :

- Papier de marouflage pure pâte
- Pas de traitement en surface (traité mécaniquement)
- Recyclable
- Disponible en 5 largeurs (200, 450, 700, 900, 1 200 mm), ce papier est imperméable aux solvants et résistant à la déchirure
- Rouleaux de 270 m
- Qualité 32 gr

Désignation	Conditionnement	Référence
200 mm	32 g	77 11 574 505
450 mm	32 g	77 11 574 506
700 mm	32 g	77 11 574 507
900 mm	32 g	77 11 574 508
1200 mm	32 g	77 11 574 509

MAROUFLAGE PAPIER PLASTIFIÉ

Avantages :

- Retient d'une façon permanente apprêts, bases H_2O et solvantées, vernis solvantés
- Traitement de surface du papier par une couche de film de polyéthylène
- Aucune détrempe avec la peinture H_2O
- Résistance aux infrarouges
- Garanti sans silicone

Désignation	Référence
200 mm x 150 m	77 11 223 684
450 mm x 150 m	77 11 223 685
700 mm x 150 m	77 11 223 686
900 mm x 150 m	77 11 223 687
1200 mm x 135 m	77 11 223 688

MAROUFLAGE PLASTIQUE AVEC TIROT INCORPORÉ

Avantages :

- Film plastique avec tirot incorporé
- Retient d'une façon permanente apprêts, bases, vernis
- Mise en oeuvre facile et rapide (moins de deux minutes par une personne)
- Sans transfert de colle du tirot
- Antistatique
- Résistant aux infrarouges
- Le tirot permet de bien positionner le film

Désignation	Référence
400 mm x 25 m	77 11 573 513
600 mm x 25 m	77 11 573 514
900 mm x 25 m	77 11 573 515
1100 mm x 25 m	77 11 573 516
1800 mm x 25 m	77 11 573 517

MAROUFLAGE PLASTIQUE INTÉGRAL

Avantages :

- Film plastique pour protection contre le brouillard de peinture et poussières
- Résistant aux infrarouges
- Protège idéalement contre les brouillards de peinture et poussières
- Retient d'une façon permanente apprêts, bases H_2O et solvantées ainsi que les vernis solvantés
- Antistatique adhérence parfaite
- Mise en oeuvre rapide par une seule personne grâce au dévidoir
- Facile à dérouler avec le cutter associé
- Épouse parfaitement les formes du véhicule
- Le logo ixell vous permet de vérifier le bon positionnement du film
- Disponible en 10µ et 17µ

Désignation	Dimensions	Référence
Rouleau 17µ	4 m x 150 m	77 11 573 518
Rouleau 10µ	4 m x 300 m	77 11 573 519
Rouleau 17µ	5,2 m x 150 m	77 11 575 869

Matériel de marouflage

SERVANTE DE NETTOYAGE ET DE LUSTRAGE

- Structure à 3 niveaux pour un rangement optimisé.
- Résistante et légère : charge max. 120 kg, poids 10 kg.
- 2 panneaux latéraux perforés avec 10 crochets inclus.
- Support latéral pour seau suspendu.
- 4 roulettes pivotantes pour une parfaite mobilité.
- Dimensions (L x l x H) : 81 x 43 x 98 cm

Désignation	Conditionnement	Référence
Servante de nettoyage et de lustrage	1 unité	77 17 277 700

BIENTÔT DISPONIBLE

SERVANTE MAROUFLAGE INTÉGRALE

Cette servante permet un découpage aisé grâce à son rail de découpe intégré. Il est mobile pour une utilisation au plus près du véhicule.

- Dimensions : 1 110 (L) x 760 (H) x 600 (P) mm

Désignation	Conditionnement	Référence
Servante marouflage intégrale	1 unité	77 11 783 742

CUTTER

Désignation	Référence
Cutter	77 11 223 774

ROULEAU MASQUAGE IXELLROLLER

Désignation	Référence
Rouleau masquage 2,6 m x 22,5 m	77 11 579 608

Marouflage spécifique

UNE GAMME DE MAROUFLAGE SPÉCIFIQUE EXISTE POUR LA PROTECTION COMPLÈTE DU VÉHICULE.

MAROUFLAGE JANTES

Le moyen rapide et efficace de marouffler vos jantes

Désignation	Conditionnement	Référence
Marouflage jante	Rouleau de 80 protections	77 11 785 058

RÉSISTANTS AUX SOLVANTS, LES TIROTS SONT ADAPTABLES AUX CONTOURS DIVERS GRÂCE À LEUR BON ALLONGEMENT.

Les tirots permettent une délimitation nette des mises en peinture, une déchirure nette et aisée, et une bonne tenue lors du chevauchement. De plus, ils sont exempts de transfert de colle sur tous les supports (peintures, vitres, caoutchoucs, etc.).

TIROT RC (RÉSISTANCE CLASSIQUE)

- Adapté aux étuvages courants (60 °C)
- Sert aux opérations de masquage sur papier ou plastique
- Résistant et conformable, imperméable aux solvants et infiltrations de peinture
- Épaisseur 0,12 mm
- Mandrin : jaune

Désignation	Conditionnement	Référence
Tirot ixell RC 19	Carton de 96 Rlx	77 11 785 028
Tirot ixell RC 25	Carton de 72 Rlx	77 11 785 029
Tirot ixell RC 38	Carton de 48 Rlx	77 11 785 030
Tirot ixell RC 50	Carton de 36 Rlx	77 11 785 031

TIROT HP (HAUTE PERFORMANCE)

- Adapté aux étuvage répétés haute température (110 °C)
- Sert aux opérations de masquage sur papier ou plastique
- Résistant et conformable, imperméable aux solvants et infiltrations de peinture
- Épaisseur 0,12 mm
- Mandrin : rouge

Désignation	Conditionnement	Référence
Tirot ixell HP 19	Carton de 96 Rlx	77 11 785 036
Tirot ixell HP 25	Carton de 72 Rlx	77 11 785 037
Tirot ixell HP 50	Carton de 36 Rlx	77 11 785 038

TIROT RS (RÉSISTANCE SUPÉRIEURE)

- Adapté aux étuvages en température élevée (80 °C)
- Sert aux opérations de masquage sur papier ou plastique
- Résistant et conformable, imperméable aux solvants et infiltrations de peinture
- Waterproof
- Résistant aux UV pendant 3 jours
- Épaisseur 0,12 mm
- Mandrin : orange

Désignation	Conditionnement	Référence
Tirot ixell RS 19	Carton de 96 Rlx	77 11 785 032
Tirot ixell RS 25	Carton de 72 Rlx	77 11 785 033
Tirot ixell RS 38	Carton de 48 Rlx	77 11 785 034
Tirot ixell RS 50	Carton de 36 Rlx	77 11 785 035

TIROT SP HYDRO

Désignation	Conditionnement	Référence
Tirot SP Hydro	10 unités par sachet	77 11 425 630

TIROT RA (RUBAN ADHÉSIF TISSÉ ASPECT ALUMINIUM)

- Adhésif haute résistance à l'abrasion multi-usage
- Ne doit pas être confondu avec un « simple ruban de maintien » couleur aluminium

Désignation	Référence
Ruban adhésif tissé aluminisé	77 11 945 708

Gamme masquage

UNE GAMME ADAPTÉE AU MASQUAGE SPÉCIFIQUE.

RUBAN MOUSSE / MASQUAGE DES OUVRANTS

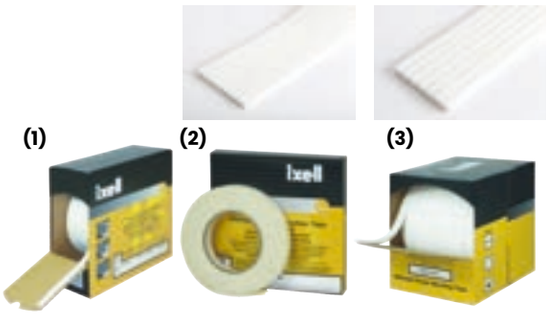

- Ruban de masquage en mousse polyester, partiellement enduit d'adhésif sensible à la pression
- Ce ruban permet un masquage totalement étanche en les protégeant contre les brouillards de peinture ou les remontées de poussière lors du pistolage

Désignation	Référence
Ruban mousse 13 mm	77 11 785 039
Ruban mousse 19 mm	77 11 785 040
(1) Ruban sous-couche	77 11 574 907
(2) Ruban raccord	77 11 574 908
(3) Ruban mousse plat	77 11 574 909

MASQUAGE SPÉCIFIQUE VERT

Avantages :

- Ruban de masquage spécifique très flexible et conformable
- Idéal pour réaliser les courbes
- Résistant jusqu'à 138 °C

Désignation	Référence
Spécifil vert 3 mm (rouleau)	77 11 785 041
Spécifil vert 6 mm (rouleau)	77 11 785 042
Spécifil vert 9 mm (rouleau)	77 11 785 043

RUBAN PARE-BRISE

Avantages :

- Idéal pour protéger les garnitures en caoutchouc pendant la pulvérisation
- Perforé pour une déchirure facile et flexible pour suivre les contours et les courbes
- Largeur : 50 mm
- Longueur : 10 m

Désignation	Référence
Ruban pare-brise 50 mm	77 11 785 047

MASQUAGE SPÉCIFIQUE BLEU

Avantages :

- Ruban de masquage spécifique de flexibilité moyenne mais idéal pour réaliser de longues lignes droites
- Résistant jusqu'à 138 °C

Désignation	Référence
Spécifil bleu 3 mm (rouleau)	77 11 785 044
Spécifil bleu 6 mm (rouleau)	77 11 785 045
Spécifil bleu 9 mm (rouleau)	77 11 785 046

MASQUAGE RADAR DE PROXIMITÉ

Avantages :

- Le moyen rapide et efficace de gagner du temps pour masquer les capteurs de radars de proximité intégrés
- Peuvent être utilisés lors du ponçage et de la mise en peinture

Désignation	Référence
Masquage radar de proximité	77 11 785 048

Chapitre 6

Tôlerie
et soudure

- Outillage pneumatique 6 - **01**
- Dépose 6 - **03**
- Préparation 6 - **04**
- Soudage 6 - **07**
- Support - Tôlerie 6 - **10**

Outillage pneumatique

PERCEUSE FAIBLE VITESSE

Avec sa faible vitesse de rotation et sa fonction réversible, la nouvelle Perceuse Faible Vitesse ixell vous apporte confort et performance.

Oubliez la fatigue : son faible encombrement, son grip et sa légèreté grâce à son corps en composite vous faciliteront la vie !

Désignation	Référence
Perceuse Faible Vitesse	77 11 578 087

PERCEUSE VITESSE STANDARD

Tout en permettant la détérioration des points de soudure dans les endroits difficiles d'accès, la Perceuse Vitesse Standard ixell facilite aussi le décapage des joints épais.

Désignation	Référence
Perceuse Vitesse Standard	77 11 578 089

DISQUEUSE REVOLVER

Légère grâce à l'utilisation de matériaux composites, la nouvelle Disqueuse Revolver ixell est adaptée à l'utilisation d'abrasifs. Sa fonction réversible permet de diriger les résidus d'abrasion. Véritablement pensée pour le carrossier, la vitesse de cette disqueuse est également réglable.

Désignation	Référence
Disqueuse Revolver	77 11 578 090

PONCEUSE À BANDE FINE

Avec la nouvelle Ponceuse à Bande Fine ixell, poncer les accès très étroits n'est plus une difficulté. Sa petite taille et sa légèreté vous facilitent le travail. Sa modularité procure d'excellentes sensations de même qu'une prise en main rapide. Son système de changement d'abrasif est intuitif et rapide.

Désignation	Référence
Ponceuse à Bande Fine	77 11 578 095

MINIDISQUEUSE 90°

L'outil indispensable pour un travail vertical facile !

Pensée pour les endroits difficiles d'accès, la prise en main facile de la Minidisqueuse 90° vous garantit une adaptation rapide. Ses faibles niveaux de vibration et sonore contribuent au confort du carrossier.

En fonction du consommable, sa molette réglable permet d'ajuster la vitesse de rotation.

Désignation	Référence
Minidisqueuse 90°	77 11 578 092

MINIDISQUEUSE 115°

La Minidisqueuse 115° ixell procure plus de visibilité lors d'une intervention.

Parfaite pour les endroits difficiles d'accès, sa tête coudée élargit votre champ de vision.

En fonction du consommable, sa molette réglable permet d'ajuster la vitesse de rotation.

Désignation	Référence
Minidisqueuse 115°	77 11 578 093

PONCEUSE À BANDE LARGE

Avec la nouvelle Ponceuse à Bande Large ixell, poncer les accès étroits n'a jamais été aussi facile.

Sa modularité procure d'excellentes sensations de même qu'une prise en main rapide. Grâce à son système innovant de changement rapide de l'abrasif, le carrossier ne perd plus de temps.

Désignation	Référence
Ponceuse à Bande Large	77 11 578 094

Outillage pneumatique

SCIE SABRE

Absorption des vibrations et faible niveau sonore ont guidé le développement de ce produit très haut de gamme.

La Scie Sabre ixell est précise et assure une découpe vive et fluide. Une véritable référence en termes de conditions de travail du collaborateur.

Désignation	Référence
Scie Sabre	77 11 578 096

DÉPOINTEUSE

Avec une faible vitesse et un couple élevé, la Dépointeuse ixell est conçue pour les aciers durs de type UHLE (Ultra Haute Limite Élastique). La profondeur de réglage reste en mémoire.

Désignation	Référence
Dépointeuse	77 11 574 988

MEULEUSE FAIBLE VITESSE

La nouvelle Meuleuse Faible Vitesse ixell assure une détérioration moindre de l'abrasif utilisé. En évitant les projectiles d'un produit désagrégé prématurément, elle procure à la fois précision, rapidité et sécurité pour l'utilisateur.

Désignation	Référence
Meuleuse Faible Vitesse	77 11 578 097

MEULEUSE TRONÇONNEUSE

En matière de découpe, chacun sait que la précision est importante.
La nouvelle Meuleuse Tronçonneuse ixell offre une prise en main intuitive et efficace et son poids est minime. Son système antivibration et son faible niveau sonore garantissent un confort de travail exemplaire.
De plus, son système de changement de disque ne nécessite pas d'outil.
Enfin, son carter orientable sans outil protège facilement l'opérateur en toutes circonstances.

Désignation	Référence
Meuleuse Tronçonneuse	77 11 578 099

BROSSEUSE TANGENTIELLE

Grâce au carter de la nouvelle Brosseuse Tangentielle ixell, le carrossier est bien protégé. Sa poignée auxiliaire réglable à 180° à verrouillage est idéale pour trouver la meilleure position en fonction de chaque morphologie. Elle vous permet d'enlever aussi bien des adhésifs que des joints épais.

Désignation	Référence
Brosseuse Tangentielle	77 11 578 145

Dépose

DÉCOUPAGE

DISQUES À TRONÇONNER ROCK-M

Découpe rapide des tôles et des éléments doublés.

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	(mm)	(mm)	tr/min	Acier doux	UHLE ***		
76	1,4	10	20100	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 225
76	0,9	10	20100	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 226
76	1,1	10	20100	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 227
115	1	22 MD	13300	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 229
115	1,6	22 MD	13300	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 230
125	1	22 MD	12200	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 232
125	1,6	22 MD	12200	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 233

NB : MD = Moyeu déporté (facilite la découpe à ras d'une tôle).

LAMES DE SCIE



Découpe en pleine tôle.

Caractéristiques			Préconisation		Cond.	Référence
Dimension (mm)	Nombre de dents (d/cm)	Matière	Acier doux	UHLE ***		
300	12	HSS**	✓✓	-	10	77 11 575 307
95	13	HSS**	✓✓	-	5	77 11 575 308

DÉGRAFAGE, DÉPOINTAGE ET ARASAGE

MEULES À DÉGRAFER ET À ARASER ROCK-M

- Dépointage rapide par abrasion
- Arasage du surplus de matière
- Suppression d'un point de bouchonnage

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	(mm)	(mm)	tr/min	Acier doux	UHLE ***		
76	3	10	20100	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 237
76	6	10	20100	✓✓✓	✓✓	10	77 11 218 238
115	6	22 MD	13300	✓✓✓	✓✓	5	77 11 218 275

FRAISES À DÉGRAFER

- Fraise SFERIS 10 (HSS**) et fraise rose (Corindon) : destinées au dégrafage et au dépointage des points de soudure sur acier doux
- Fraise Carbure : destinée au dégrafage et au dépointage des points de soudure sur acier type UHLE***

Caractéristiques			Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Matière	tr/min	Acier doux	UHLE ***		
10	HSS**	3200	✓✓✓	-	1	77 11 218 241
10	Carbure	20000	✓✓✓	✓✓	1	77 11 574 982

FORETS À DÉPOINTER POUR PERCEUSE

- Dépointage des points de soudure des aciers doux (et HLE* pour les forets en titane)

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Matière	Long. (mm)	tr/ min	Acier doux	UHLE ***		
8	HSS**	78	1000	✓✓	-	5	77 11 172 754
8	Titane	78	400	✓✓✓	-	5	77 11 237 935
10	Titane	87	400	✓✓✓	-	5	77 11 431 243

FORETS À DÉPOINTER POUR DÉPOINTEUSE

- Dépointage des points de soudure des aciers doux et HLE* (et UHLE*** pour les forets en carbure)

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Matière	Long. (mm)	tr/ min	Acier doux	UHLE ***		
8	Titane	45	400	✓✓✓	✓✓	5	77 11 237 936
10	Titane	45	400	✓✓✓	✓✓	1	77 11 574 983
10	Carbone	44	1000	✓✓✓	✓✓✓	1	77 11 574 984

* HLE : Haute Limite Élastique. ** HSS : High Speed Steel. ***UHLE : Ultra Haute Limite Élastique.

ARASAGE ET DÉCAPAGE

DISQUES CÉRAMIQUES



- Arasage et décapage agressif avec enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité
- Mise à nu du support en ôtant tous les revêtements durs, type peintures, sous-couches et mastic polyester

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Arasage	Déca-page		
115	P36	22	13300	✓✓✓	✓	25	77 11 575 111
115	P80	22	13300	✓✓	✓✓	25	77 11 575 101
178	P36	22	8600	✓✓✓	✓	25	77 11 575 112

DISQUES À LAMELLES CÉRAMIQUE

- Arasage et décapage agressif avec enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité
- Mise à nu du support en otant tous les revêtements durs, type peintures, sous-couches et mastic polyester

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Arasage	Déca-page		
115	P40	22	13300	✓✓✓	✓	5	77 11 575 102

DISQUES CÉRAMIQUES 1/4T



- Arasage et décapage agressif avec enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité
- Mise à nu du support en ôtant tous les revêtements durs, type peintures, sous-couches et mastic polyester

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Arasage	Déca-page		
50	P36	¼ T	13000	✓✓✓	✓	25	77 11 575 107
50	P60	¼ T	13000	✓✓✓	✓✓	25	77 11 575 106
50	P80	¼ T	13000	✓✓	✓✓	25	77 11 575 105
75	P80	¼ T	9000	✓✓	✓✓	25	77 11 575 108

DISQUES SILIS - D FIB

- Mise à nu du support en ôtant tous les revêtements durs (type peintures, sous-couches et mastic polyester)
- Arasage rapide de tout surplus de matière

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Arasage	Déca-page		
115	P36	22	13300	✓✓	✓	25	77 11 218 280
115	P50	22	13300	✓✓	✓✓	25	77 11 218 247
115	P80	22	13300	✓	✓✓✓	25	77 11 218 248
178	P36	22	8600	✓✓	✓	25	77 11 218 281
178	P50	22	8600	✓✓	✓✓	25	77 11 218 249
178	P80	22	8600	✓	✓✓✓	25	77 11 218 250

DISQUES SILIS - D LAM

- Mise à nu du support en ôtant tous les revêtements durs (ex. : peintures, sous-couches ou mastic polyester)
- Arasage d'un cordon de soudure en plein panneau

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Arasage	Déca-page		
115	P36	22	13300	✓✓	✓	5	77 11 218 279
115	P60	22	13300	✓✓	✓✓	5	77 11 218 251
115	P80	22	13300	✓	✓✓✓	5	77 11 218 252

DISQUES SILIS - D 1/4T

- Mise à nu du support en ôtant tous les revêtements durs (ex. : peintures, sous-couches ou mastic polyester)
- Arasage d'un cordon de soudure en plein panneau

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Déca-page	Finition		
50	P36	¼ T	13000	✓✓	✓	25	77 11 218 277
50	P60	¼ T	13300	✓✓	✓✓	25	77 11 218 245
75	P36	¼ T	9000	✓✓	✓✓	25	77 11 218 278
75	P60	¼ T	9000	✓✓	✓✓	25	77 11 218 246

Préparation

DISQUES SOFT-D 1/4T

- Adaptés au décapage très fin des surfaces et arêtes
- Adaptés au travaux de nettoyage sur les métaux et les peintures

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Déca-page	Finition		
50	Fin ~ P240	¼ T	7500	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 253
75	Fin ~ P240	¼ T	5000	✓✓✓	✓✓	25	77 11 218 254

DISQUES ROLOC-TM

- Décapage lorsqu'un fort enlèvement de matière est nécessaire
- Dégrafage de panneaux de portes, passages de roue, pointes de soudure...

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	(mm)	tr/min	Arasage	Déca-page		
50	P24	¼ T	13000	✓✓✓	-	25	77 11 172 755
50	P36	¼ T	13000	✓✓✓	✓	25	77 11 172 756
50	P50	¼ T	13000	✓✓	✓✓	25	77 11 172 757
75	P36	¼ T	9000	✓✓✓	✓	25	77 01 403 855
75	P50	¼ T	9000	✓✓	✓✓	25	77 01 403 856

BANDES ABRASIVES

- Mise à nu du support en enlevant tous les revêtements durs (type peinture, sous-couche, mastic polyester)
- Décapage pour des accès étroits

Caractéristiques			Préconisation		Cond.	Référence
Grain	L (mm)	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
P40	20x520	17000	✓✓	✓	10	77 11 575 117
P60	20x520	17000	✓✓	✓✓	10	77 11 575 119
P80	20x520	17000	✓	✓✓✓	10	77 11 575 121
P40	10x330	18000	✓✓	✓	5	77 11 575 116
P60	10x330	18000	✓✓	✓✓	5	77 11 575 118
P80	10x330	18000	✓	✓✓✓	5	77 11 575 120

DISQUE À DÉCAPER POLYAM - D 1/4T

- Décapage rapide de petites et moyennes surfaces de produits épais tels que mastic et antigravillonnage

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	(mm)	(mm)	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
50	13	1/4T	8000	✓✓	✓✓	5	77 11 218 260

MEULE À DÉCAPER POLYAM - M

- Permet le décapage par enlèvement de produits épais type mastic et antigravillonnage
- Finition lisse

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	(mm)	(mm)	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
100	13	13	3800	✓✓	✓✓	5	77 11 218 255
150	13	13	2500	✓✓	✓✓	5	77 11 218 256

MEULE À DÉCAPER POLYAM - MT

- Permet le décapage par enlèvement de produits épais type mastic et antigravillonnage
- Finition lisse

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	(mm)	(mm)	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
100	13	Tige de 6	3800	✓✓	✓✓	5	77 11 218 257

Préparation

DISQUES À DÉCAPER BRISTLE ROLOC

- Adaptés pour l'utilisation avec une contrainte de formabilité courbes, arrondies…
- Adaptés pour des zones difficiles d'accès
- Vert : décapage antigravillonnage et peinture
- Jaune : nettoyage des résidus de colle et de mousse

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Grain	Couleur	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
50	≈ P50	vert	25000	✓✓	✓✓	10	77 11 172 758
50	≈ P8	jaune	25000	✓	✓✓✓	10	77 11 172 759
75	≈ P50	vert	18000	✓✓	✓✓	8	77 11 172 762

BROSSE À MAIN

- Utilisation universelle pour tous les travaux simples de nettoyage et de décapage

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
L (mm)	Nb de rangs	h (mm)	Épais. (mm)	Décap. épais	Décap. peinture		
290	3	25	0,35	✓✓	✓	10	77 11 237 793

BROSSE À DÉCAPER POUR BROSSEUSE TANGENTIELLE

- Brossage de grande surface de pièces

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Type	⋈ (mm)	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
100	crochue	23	3500	✓✓	✓✓	1	77 11 419 042

BROSSES À DÉCAPER TORSABROSS

- Pour le brossage des gorges et cavités difficilement accessibles
- Décape rapidement tout revêtement épais et rouille

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	⧗ (mm)	⋈ (mm)	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
70	6	Tige de 6	20000	✓✓✓	✓✓	10	77 11 218 259
70	12	Tige de 6	20000	✓✓✓	✓✓	10	77 11 574 987

DÉCAPAGE DES ADHÉSIFS (DOUBLE FACE)

ROUES GOMMES

- Enlèvement des éléments rajoutés sur la carrosserie : adhésifs, double face, logo décoratif, vignette autocollante, stickers, stripping…
- Décapage des adhésifs sur peinture et vitrage

Caractéristiques				Préconisation		Cond.	Référence
Type	Ø (mm)	⋈ (mm)	tr/min	Décap. épais	Décap. peinture		
Ventilée	100	30	3500	✓✓	✓✓	1	77 11 419 046
Tendre ventilée	100	30	3500	✓✓✓	✓	1	77 11 419 047
Pleine	90	15	2500	✓✓	✓✓	1	77 11 574 985

SOUDURE SOUS GAZ

FIL À SOUDER FILACIER

- Convient parfaitement au soudage des tôles d'acier fines et moyennes
- Excellente conservation dans le temps

Caractéristiques			Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	D	Type de fil	Acier doux	UHLE*		
0,8	D200	Filacier	✓✓✓	✓✓	5 kg	77 11 218 264
	Entretoise		-	-	1	77 11 237 898

FILS À SOUDER IXELLMIG

Désignation	Ø fil (mm)	Ø bobine (mm)	Poids (kg)	Cond.	Référence
MIG CUAL8	0,8	200	5	1	77 11 579 569

FILS À SOUDER FILGALVA

- Permet de souder du métal galvanisé, électrozingué et les tôles légèrement oxydées ou souillées

Caractéristiques			Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	D	Type de fil	Acier doux	UHLE*		
0,6	D200	Filgalva	✓✓✓	✓✓	5 kg	77 11 218 265
0,8	D200	Filgalva	✓✓✓	✓✓	5 kg	77 11 218 266
	Entretoise		-	-	1	77 11 237 898

TUBES CONTACT POUR TORCHE



- Grande durée de vie pour la version Contactchrom

Caractéristiques		Préconisation		Cond.	Référence
Ø (mm)	Type de fil	Acier doux	UHLE*		
0,8	Cuivre	✓✓	✓✓✓	10	77 11 218 134
0,8	Cuivre chrome zirconium	✓✓	✓✓✓	10	77 11 218 135
0,6	Cuivre	✓✓✓	-	10	77 11 431 241
0,6	Cuivre chrome zirconium	✓✓✓	-	10	77 11 431 242

TORCHE SOUDURE SOUS GAZ

- Solide et compatible avec les appareils de soudure sous gaz récents

Caractéristiques		Préconisation		Cond.	Référence
L (m)	Type de raccord	Poste standard	Poste pulsé synergique		
3	Raccord européen	✓✓✓	✓✓✓	1	77 11 218 129

BUSE POUR TORCHE

- Extrême concentration et meilleure visibilité avec la buse conique

Caractéristiques		Préconisation		Cond.	Référence
Forme	Matière	Soudure continue	Points de chaînette		
Buse conique	Alliage de cuivre avec revêtement en nickel	✓✓✓	✓✓✓	10	77 11 218 130

DÉBITMÈTRE

- Pour mesurer le débit de gaz en sortie de buse

Caractéristiques		Cond.	Référence
Matière	Graduation		
Plastique	0 à 25 L/min	1	77 11 575 122

PINCE SFEG

- Pour assurer une bonne sécurité thermique et électrique
- Permet de nettoyer les buses, d'enlever les tubes contact, d'enlever les buses et de couper le fil

Matière	Cond.	Référence
Corps en acier trempé	1	77 11 575 123

*UHLE: Ultra Haute Limite Élastique.

Soudage

IXELL SPOT EVO

IXELL SPOT EVO est un poste de redressage acier 230V de 3800A, conçu pour le débosselage de l'acier. Il se distingue par un pistolet à amorçage automatique et un panneau de commande simple, avec seulement 2 paramètres à régler. Ce système optimise la productivité en simplifiant l'utilisation

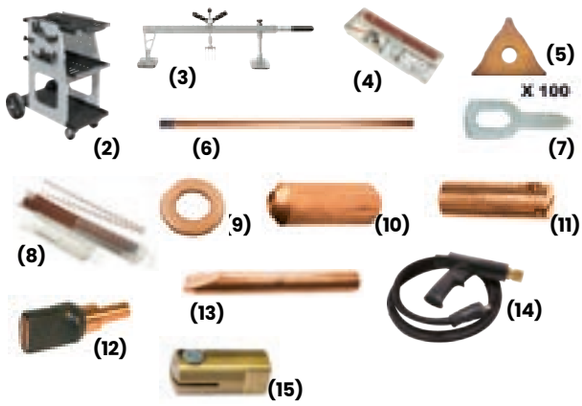

Désignation	Référence
(1) Ixell Spot Evo *NOUVELLE FORMULE*	77 17 276 951
(2) Spotwheeler Alu *NOUVELLE FORMULE*	77 17 277 285
(3) Barre de débosselage	77 11 579 572
(4) Boîte débosselage	77 11 579 573
(5) Étoiles protection cuivre	77 11 579 574
(6) Électrodes carbone	77 11 579 584
(7) Anneaux de tirage droit	77 11 579 575
(8) Kit fil ondulé	77 11 579 576
(9) Rondelles Ø 8 x 16	77 11 579 577
(10) Électrode point de chauffe 16	77 11 579 578
(11) Électrode 16 rondelles Ø 8 x 16	77 11 579 585
(12) Électrode pour anneaux	77 11 579 579
(13) Électrode pour fil ondulé	77 11 579 580
(14) Câble pistolet	77 11 579 582
(15) Mandrin étoile	77 11 579 583

IXELL MIG EVO

Poste à souder 200A, polyvalent et intuitif. Il soude acier, aluminium et cuivre, avec des réglages automatiques, mémorisation de programmes et un design ergonomique pour carrossiers.

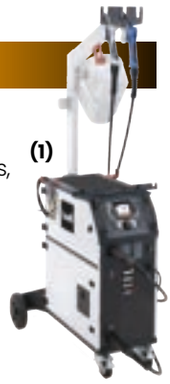

Désignation	Référence
(1) ixell Mig Evo 2t *NOUVEAUTÉ*	77 17 276 952
(2) ixell Torchealu 10 tube cont 1 mm (lot contenant 1 torche et 1 sachet de 10 tubes) *DISPONIBLE PROCHAINEMENT*	77 17 277 927
(3) ixell Filalu alsi 5 1 mm bobine (1 unité) *DISPONIBLE PROCHAINEMENT*	77 17 277 925
(4) ixell 10 tubes contatc alu 1 mm (1 sachet de 10 pièces) *DISPONIBLE PROCHAINEMENT*	77 17 277 926
Manomètre / débitmètre	77 11 579 567
Bobine fil MIG CuA 18 (Cupro aluminium)	77 11 579 569

SPOTWHEELER ALU

Accessoire de l'IXELL SPOT EVO, le SPOTWSHEELER ALU est idéal pour l'ergonomie et le bien être des carrossiers car il permet le déplacement facile du IXELL SPOT EVO et des autres accessoires

Désignation	Référence
Spotwheeler Aluminium *NOUVELLE FORMULE*	77 17 277 285

IXELL SPOT ALU

(1) Poste à arc tiré pour le débosselage de l'aluminium, avec pistolet à moteur linéaire offrant un contrôle précis des synergies. Il propose deux modes de soudage et garantit une finition parfaite et une grande fiabilité.

(2) Accessoire de l'IXELL SPOT ALU, la BOITE ANNEAUX SPOT ALU contient une centaine de pièces de différentes tailles indispensables pour son utilisation.

(3) Accessoire de l'IXELL SPOT ALU, le CONSO SPOT ALU est indispensable pour l'utilitsation du poste à arc de débosselage.

Désignation	Référence
(1) Ixell Spot Alu *NOUVEAUTÉ*	77 17 277 282
(2) Boite anneaux Spot Alu *NOUVEAUTÉ*	77 17 277 283
(3) Conso pistolet Spot Alu *NOUVEAUTÉ*	77 17 277 284

NOUVEAUTÉ

SOUDURE PROTECTION

PANNEAU DE PROTECTION TÔLERIE/SOUDURE

Désignation	Référence
Panneau de protection tôlerie/soudure	77 11 225 000

TOILE D'ISOLATION THERMIQUE

Désignation	Dimensions l x L (m)	Référence
Toile d'isolation thermique	2 x 1,80	77 11 420 774

TRAITEMENT SOUDURE

SPRAY AD ZINC

- Aérosol de protection anticorrosion avant soudure SER
- Améliore la conductibilité de la soudure
- Protège de la corrosion la partie des deux tôles en contact
- Peut aussi servir de protection anticorrosion après soudage pour les pièces non destinées à être peintes

Caractéristiques		Cond.	Référence
Couleur	Type de produit		
Gris	Galvanisation à froid	400 ml	77 11 225 005

CHALUMEAU ÉTOILE 6 BECS (BUSES)

- Pour soudage oxy-acéthylène

Désignation	Conditionnement	Référence
Chalumeau soudeur	1 unité	77 11 218 142
Étoile 6 becs	1 unité	77 11 218 143

Support - Tôlerie

PLATEAU D FIB

Ø (mm)	Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
115	Disques Céramique Disques Silis	A	1	77 11 218 148
178	Disques Céramique Disques Silis	B	1	77 11 218 149

PLATEAU D 1/4T

Ø (mm)	Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
50	Disques 1/4 T Céramique Disques 1/4 T Silis Disques 1/4 T Soft Polyam 1/4T ouvert	C	1	77 11 218 150
75	Disques 1/4 T Céramique Disques 1/4 T Silis Disques 1/4 T Soft	D	1	77 11 218 151

PLATEAU ROLOC

Ø (mm)	Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
50	Disques Roloc 1/4T Disques Roloc 1/4T Bristle	E	1	77 11 172 761
75	Disques Roloc 1/4T Disques Roloc 1/4T Bristle	F	1	77 11 575 486

SUPPORT POLYAM

Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
1 Polyam M ouvert	G	1	77 11 218 152
2 Polyam M ouvert	H	1	77 11 218 153

SUPPORT POLYAM COMPACT

Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
Polyam M compact Polyam MW compact	I	1	77 11 218 154

SUPPORT ROCK

Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
Meules à dégrafer 76 épaisseur 6 mm	J	1	77 11 218 155
Disques à tronçonner 65 et 76 Meules à dégrafer 76 épaisseur 3 mm	K	1	77 11 218 156

ADAPTATEUR ROUE GOMME BROSSEUSE TANGENTIELLE

Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
Brosse tangentielle droite Brosse tangentielle crochue Roue gomme ventilée Roue gomme tendre ventilée	L	1	77 11 419 048

ADAPTATEUR ROUE GOMME PLEINE

Consommables	Adaptateur	Cond.	Référence
Roue gomme pleine	M	1	77 11 574 986

IXELL PULLER

(1) Equerre de tirage pour débosselage, offrant 350 kg de capacité, treuil à manivelle, système de glissière, renvoi d'angle, léger (31 kg) et silencieux.

(2) Inclus avec le IXELL PULLER, le JOINT PLAQUE IXELL PULLER non encastré est une pièce de rechange utilisé afin de consolider la base de l'IXELL PULLER. Il peut être changé régulièrement.

(3) Accessoire indispensable de l'IXELL PULLER, la CORDE de TIRAGE IXELL PULLER permet à cette équerre de porter près de 350 kg de charge.

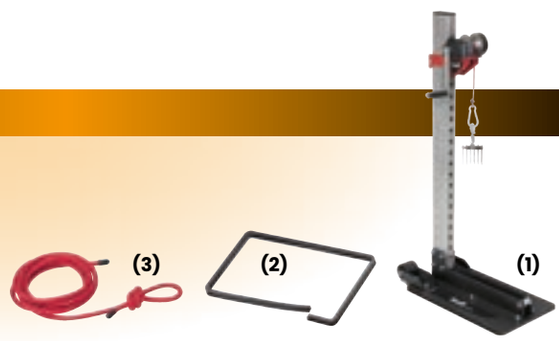

Consommables	Conditionnement	Référence
Ixell Puller	1 unité	77 17 276 954
Joint plaque ixell Puller	1 unité	77 17 277 280
Corde tirage ixell Puller	1 unité	77 17 277 281

NOUVEAUTÉ

Chapitre 7

Quickrepair

- Nouvelle gamme lustrage 7 - **01**
- Table des niveaux d'abrasion 7 - **02**
- Glass Toolbox Evo 7 - **03**
- Staple Toolbox 7 - **04**
- Weld Toolbox 7 - **05**
- Glue Repair Kit 7 - **06**
- Gamme Abrasifs - QuickRepair 7 - **07**
- Rectification De Défauts - Finition 7 - **08**

Nouvelle gamme lustrage

Quickrepair

UNE GAMME DE LUSTRAGE COMPLÈTE, PERFORMANTE ET PRODUCTIVE POUR SUBLIMER LES CARROSSERIES.

La nouvelle gamme de polissage ixell est conçue avec une technologie de produit et machine de toute dernière génération. Avec 3 pâtes à polir, 4 machines et les pads associés, la gamme est complète et permet un travail professionnel de qualité pour répondre aux besoins du carrossier pour la correction de peinture et la rénovation.

POLISH

1 méthode avec 3 niveaux de polish

et 1 bodyscanner

MOUSSES

Une gamme compléte de pads

pour obtenir les meilleurs résultats et la meilleur précision

LUSTREUSES

4 Nouvelles lustreuses

pour toutes les situations

Quickrepair

Table des niveaux d'abrasion

Description			Correction / Finishing
Cyclo-Polish 125 Lustreuse circulaire 125 mm 77 11 949 789			★★★★★ ★★★★
Roto-Polish 150 Lustreuse roto-orbitale 150 mm 77 11 949 790			★★★ ★★★★★
Roto-Polish 80 Lustreuse orbitale de précision 80 mm 77 11 949 791			★★★ ★★★★★
Power-Polish Lustreuse de précision à batterie 80 mm 77 11 949 792			★★★★ ★★★★★
Polish hard No.1 77 11 949 785			★★★★★ ★★
Polish medium No.2 77 11 949 786			★★★ ★★★★
Polish fine No.3 77 11 949 787			★ ★★★★★
No.1 ORANGE PAD	PAD1 CIRCUL Ø 150mm 77 11 949 793 PAD1 ORBITAL Ø 150mm 77 11 949 796 PAD1 CIRCUL Ø 80mm 77 11 949 799 PAD1 ORBITAL Ø 80mm 77 11 949 802 PAD1 ORBITAL Ø 37,5mm 77 17 300 005 PAD1 ORBITAL Ø 50mm 77 17 300 008		★★★★★ ★
No.2 BLACK PAD	PAD2 CIRCUL Ø 150mm 77 11 949 794 PAD2 ORBITAL Ø 150mm 77 11 949 797 PAD2 CIRCUL Ø 80mm 77 11 949 800 PAD2 ORBITAL Ø 80mm 77 11 949 803 PAD2 ORBITAL Ø 37,5mm 77 17 300 006 PAD2 ORBITAL Ø 50mm 77 17 300 009		★★★ ★★★★
No.3 White PAD	PAD3 CIRCUL Ø 150mm 77 11 949 795 PAD3 ORBITAL Ø 150mm 77 11 949 798 PAD3 CIRCUL Ø 80mm 77 11 949 801 PAD3 ORBITAL Ø 80mm 77 11 949 804 PAD3 ORBITAL Ø 37,5mm 77 17 300 007 PAD3 ORBITAL Ø 50mm 77 17 300 010		★ ★★★★★

Glass Toolbox Evo

Quickrepair

GLASS TOOLBOX EVO *NOUVELLE FORMULE*

CHOISISSEZ LA QUALITÉ ET LA PRÉCISION POUR LA RÉPARATION D'IMPACTS PARE-BRISE.

La GLASS TOOLBOX est la solution pour disposer de tout le matériel nécessaire afin d'effectuer une réparation réussie. Ce kit GLASS TOOLBOX évolue afin d'optimiser davantage l'efficacité de la réparation des pare-brises.

GLASS REPAIR RESINS KIT EVO
NOUVELLE FORMULE
77 17 277 573

- 3 sachets de résine universelle
- 1 bon de garantie

DISPONIBLE PROCHAINEMENT
NOUVELLE FORMULE
GLASS TOOL BOX EVO
77 17 277 572

LE + IXELL

- **Séchage des résines en 90 secondes** grâce à la lampe LED
- **Réparation complète en moins de 10 min**
- **Système nomade Lampe & Perceuse 12 V** branchées sur rallonge prise allume-cigare

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA GLASS TOOLBOX EVO

MIROIR
77 11 782 464

POLISH
77 11 170 414

2 FRAISES
77 11 170 418

FEUTRE
77 11 172 114

CENTREUR
77 11 782 469

PERCEUSE
77 11 782 468

RÉSINE UNIVERSELLE
77 17 277 569
NOUVELLE FORMULE

FILM ÉCRAN
77 11 170 416

GEL DE FIXATION
77 11 170 415

LAMPE UV LED 12 V TEMPO
77 11 782 466

10 LAMES GRATTOIR
77 11 170 417

STYLO CARBURE
77 11 782 483

GLASS TOOL BOX UPGRADE
1 mallette
77 17 277 574

NOUVEAUTÉ : Contient : Pompe à main, Tuyau pneumatique, Connecteur, Adaptateur USB

GLASS TOOLBOX EVO'MATIC
1 mallette
77 17 277 575

NOUVEAUTÉ : Contient : un Boitier automatisé

Staple Toolbox

STAPLE TOOLBOX

VOTRE SOLUTION DE RÉPARATION PLASTIQUE RAPIDE PAR AGRAFAGE

Une patte de fixation cassée ? ixell vous présente sa nouvelle mallette STAPLE TOOLBOX : c'est la solution pour réaliser une réparation instantanée et de précision grâce à son agrafeuse ergonomique et ses agrafes avec embouts autocassants !

Staple Toolbox
77 11 943 479

LE + IXELL

- **Une finition de réparation optimisée** grâce aux nouvelles agrafes autocassantes (sauf 77 11 943 571)
- **Adaptation au support** avec ses 2 puissances de chauffe (sur l'agrafeuse)
- **Agrafeuse sur batterie :** n'attendez pas que le véhicule vienne à vous... allez au véhicule

STAPLE REPAIR BOX

AGRAFE POUR ANGLE INTÉRIEUR SERRÉ
77 11 943 480

AGRAFE POUR PETITE FISSURE
77 11 943 568

AGRAFE POUR GRANDE FISSURE
77 11 943 569

AGRAFE POUR ANGLE INTÉRIEUR
77 11 943 570

AGRAFE POUR ANGLE EXTÉRIEUR
77 11 943 571

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA STAPLE TOOLBOX

agrafeuse + chargeur (non vendus au détail)

50 agrafes pour angle intérieur serré

50 agrafes pour petite fissure

50 agrafes pour grande fissure

Weld Toolbox

WELD TOOLBOX

LA RÉPARATION PLASTIQUE POLYVALENTE PAR SOUDAGE

ixell vous présente la WELD TOOLBOX, synonyme de polyvalence avec ses baguettes adaptées à tous les plastiques préconisés. WELD TOOLBOX et WELD REPAIR KIT vous offrent également la possibilité de retravailler la réparation jusqu'à entière satisfaction !

Weld Toolbox
77 11 943 477

LE + IXELL

- **Une réparation sans déformation** grâce à la faible surface chauffée
- **Une polyvalence :** baguette adaptée pour la réparation de tous les plastiques préconisés
- **Possibilité de réparer des zones de géométrie complexe sans contrainte**



Weld Repair Kit
77 11 943 478

- 10 baguettes d'apport
- 2 trames inox

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA WELD TOOLBOX

FER À SOUDER
Non vendu au détail

10 BAGUETTES
77 11 943 656

2 TRAMES INOX
77 11 943 657

MATÉRIELS ET PRODUITS ASSOCIÉS

REFROIDISSEUR
77 11 943 572

PONCEUSE D.77
77 11 948 631

50 DISQUES D.75 P 150
77 11 782 558

50 DISQUES D.75 P 240
77 11 782 559

DILUANT ANTISTATIQUE
77 01 408 493

Glue Repair Kit

GLUE REPAIR KIT

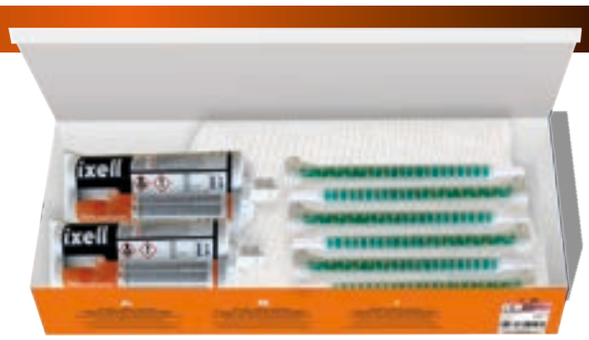

LA RÉPARATION PLASTIQUE PAR COLLAGE

Optez pour la réparation par collage avec le GLUE REPAIR KIT. N'attendez plus la pièce, réparez immédiatement, au meilleur coût !

LE + IXELL

- **Réparation de tous types de détériorations** (cassures, trous, rayures...)
- **Rapidité de réparation :** ponçage facile dès 5 minutes
- **La matière conserve ses caractéristiques,** sa flexibilité après la réparation

Glue Repair Kit
77 11 943 481

CONTENU DÉTAILLÉ DU GLUE REPAIR KIT

2 ADHÉSIFS RÉPARATION PLASTIQUE

CALICOT RÉPARATION PLASTIQUE A4

6 BUSES DE RÉPARATION PLASTIQUE

RÉASSORT

ADHÉSIF RÉPARATION PLASTIQUE
77 11 423 519

MATÉRIELS ET PRODUITS ASSOCIÉS

PISTOLET POUR KIT RÉPARATION PLASTIQUE
77 11 423 523

NETTOYANT EN RÉPARATION PLASTIQUE
77 11 949 407

PRIMAIRE RÉPARATION PLASTIQUE
77 17 277 166
NOUVELLE FORMULE



COUTEAU À MASTIC
77 01 423 758

50 DISQUES D.75 P 150
77 11 782 558

50 DISQUES D.75 P 240
77 11 782 559

DILUANT ANTISTATIQUE
77 01 408 493

PONCEUSE D.77
77 11 948 631

GAMME ABRASIFS - QUICKREPAIR

L'INCONTOURNABLE DE LA GAMME QUICKREPAIR

Les abrasifs nécessaires pour la préparation de toutes les surfaces :

- Préparation de surface avant peinture
- Préparation de surface type plastique
- Rectification de défauts : grains, poussières, coulures
- Finition peinture : Spot Paint
- Réfection des optiques
- Réfection des jantes

Désignation	Conditionnement	Référence
Bumper D.75	1 unité	77 11 782 557
Intense 6TR - P150	1 boîte de 50 unités	77 11 782 558
Intense 6TR - P240	1 boîte de 50 unités	77 11 782 559
Intense 6TR - P320	1 boîte de 50 unités	77 11 782 560
Intense 6TR - P400	1 boîte de 50 unités	77 11 782 561
Intense 6TR - P500	1 boîte de 50 unités	77 11 782 562
Intense 6TR - P600	1 boîte de 50 unités	77 11 782 563
Intense 6TR - P800	1 boîte de 50 unités	77 11 782 564
Intense S - P1000	1 boîte de 10 unités	77 11 782 565
Intense S - P2000	1 boîte de 10 unités	77 11 782 566
Intense S - P3000	1 boîte de 10 unités	77 11 782 567
Plateau 75 mm - 6 trous	1 unité	77 11 782 540
Cale à main D.32 *DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS*	1 unité	77 11 782 555

Rectification De Défauts – Finition

RECTIFICATION DE DÉFAUTS – FINITION

POLISHS

Désignation	Conditionnement	Référence
Polish hard n°1	Bidon de 1 L	77 11 949 785
Polish medium n°2	Bidon de 1 L	77 11 949 786
Polish fine n°3	Bidon de 1 L	77 11 949 787
Body scanner (ipa)	Bidon de 1 L	77 11 949 788

NETTOYANT

Désignation	Conditionnement	Référence
Nettoyant waterless	Bidon de 1 L	77 11 949 658

MICROFIBRES



Désignation	Conditionnement	Référence
Microfibre finition	1 unité	77 11 782 072
Microfibre application	Sachet de 5 unités	77 11 782 071

Aérosol vernis 2K antirayures

Désignation	Conditionnement	Référence
Aérosol vernis 2K Antiray Evo *NOUVELLE FORMULE*	250 ml	77 17 276 902

MOUSSES



Désignation	Conditionnement	Référence
Pad1 circul. Ø 150mm	1 unité	77 11 949 793
Pad2 circul. Ø 150mm	1 unité	77 11 949 794
Pad3 circul. Ø 150mm	1 unité	77 11 949 795
Pad1 orbital ø 150mm	1 unité	77 11 949 796
Pad2 orbital ø 150mm	1 unité	77 11 949 797
Pad3 orbital ø 150mm	1 unité	77 11 949 798
Pad1 circul. Ø 80mm	1 unité	77 11 949 799
Pad2 circul. Ø 80mm	1 unité	77 11 949 800
Pad3 circul. Ø 80mm	1 unité	77 11 949 801
Pad1 orbital ø 80mm	1 unité	77 11 949 802
Pad2 orbital ø 80mm	1 unité	77 11 949 803
Pad3 orbital ø 80mm	1 unité	77 11 949 804
Pad1 orbital ø 37,5mm	1 unité	77 17 300 005
Pad2 orbital ø 37,5mm	1 unité	77 17 300 006
Pad3 orbital ø 37,5mm	1 unité	77 17 300 007
Pad1 orbital ø 50mm	1 unité	77 17 300 008
Pad2 orbital ø 50mm	1 unité	77 17 300 009
Pad3 orbital ø 50mm	1 unité	77 17 300 010

POLISSEUSES

Désignation	Conditionnement	Référence
Polisseuse électrique	1 unité	77 11 782 075
Polisseuse pneumatique	1 unité	77 11 239 389
Polisseuse sur batterie d77 *NOUVEAUTÉ*	1 unité	77 17 276 797
Plateau de poncage d77 *NOUVEAUTÉ*	1 unité	77 17 276 798
Cyclo-polish 125	1 unité	77 11 949 789
Roto-polish150	1 unité	77 11 949 790
Roto-polish80	1 unité	77 11 949 791
Power-polish	1 unité	77 11 949 792
Chargeur de batterie 10,8V *NOUVEAUTÉ*	1 unité	77 17 276 799
Batterie 11,1 V *NOUVEAUTÉ*	1 unité	77 17 276 800
Kit complet polisseuse d77 *NOUVEAUTÉ*	1 unité	77 17 276 801

Chapitre 8

Miroiterie

- Colles pare-brise 8 - **01**
- Outillage / Miroiterie 8 - **03**
- Matériel associé miroiterie 8 - **04**

Colles pare-brise

WG POWER 310 ML

IDÉAL POUR LES PETITS VITRAGES

Composition du kit 310 ml :

- 1 cartouche de 310 ml
- 1 sachet de lingettes (1 imprégnée + 1 sèche)
- 1 tube de primaire 10 ml
- 1 buse prédécoupée
- 1 ouvre-cartouche

LE + IXELL

- **Colle polyuréthane monocomposant haut module**
- **Une forte absorption des interférences avec les éléments connectés (radios, GPS, systèmes d'aide à la conduite, téléphones portables)**
- **Nouveau primaire pour plus d'efficacité et de rapidité :**
  - **Plus besoin de l'agiter avant application**
  - **Temps de séchage très rapide (2 min au lieu de 5 min)**
- **Existe en 3 conditionnements (le carton de 12 cartouches unitaires doit être vendu en complément des kits WG POWER 310 ml si nécessaire).**

En complément du kit 310 ml :

Cartouche individuelle vendue par carton de 12

Désignation	Conditionnement	Référence
WG Power 310 ml	Kit complet	77 11 785 626
Cartouche WG Power 310 ml	Carton de 12	77 11 785 627

Temps de travail : 15 min

Temps de restitution : 1 h

WG POWER 400 ML

IDÉAL POUR LES GRANDS VITRAGES

Composition du kit 400 ml :

- 1 berlingot de 400 ml
- 1 sachet de lingettes (1 imprégnée + 1 sèche)
- 1 tube de primaire 10 ml
- 1 buse prédécoupée

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit WG Power 400 ml	Kit complet	77 11 785 628

WG POWER 400 ML XL

IDÉAL POUR LES CLIENTS RÉALISANT BEAUCOUP DE REMPLACEMENT VITRAGE

Composition du kit :

- 12 berlingots de 400 ml
- 12 sachets de lingettes (1 imprégnée + 1 sèche dans chaque sachet)
- 12 tubes de primaire 10 ml
- 12 buses prédécoupées

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit WG Power 400 ml XL	Carton de 12 kits	77 11 785 632

Colles pare-brise

WG FAST 310 ML

BOOST FORMULA

IDÉAL POUR LES PETITS VITRAGES

Composition du kit 310 ml :

- 1 cartouche de 310 ml
- 1 sachet de lingettes (1 imprégnée + 1 sèche)
- 1 tube de primaire 10 ml
- 1 buse prédécoupée
- 1 ouvre-cartouche

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit WG Fast 310 ml	Kit complet	77 11 785 629

WG FAST 400 ML

BOOST FORMULA

IDÉAL POUR LES GRANDS VITRAGES

Composition du kit 400 ml :

- 1 berlingot de 400 ml
- 1 sachet de lingettes (1 imprégnée + 1 sèche)
- 1 tube de primaire 10 ml
- 1 buse prédécoupée

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit WG Fast 400 ml	Kit complet	77 11 785 630

LE + IXELL

- **Colle polyuréthane monocomposant haut module**
- **Une forte absorption des interférences avec les éléments connectés (radios, GPS, systèmes d'aide à la conduite, téléphones portables).**
- **Nouveau primaire pour plus d'efficacité et de rapidité :**
  - **Plus besoin de l'agiter avant application**
  - **Temps de séchage très rapide (2 min au lieu de 5 min)**

Temps de travail : 15 min

Temps de restitution : 30 min

FAST CUT

OUTIL DE DÉCOUPE PARE-BRISE, UN UTILISATEUR :

Ce produit facilitera l'activité de vos collaborateurs. Il permet la découpe d'un pare-brise en totale autonomie (un seul utilisateur).
Grâce à son ergonomie et sa maniabilité, il nécessite moins d'efforts pour l'utilisateur, permet un positionnement facile de l'outil et l'accès à des zones difficiles.
Toutes les pièces du kit sont disponibles au détail.

* La perceuse et la batterie sont disponibles en option.

Désignation	Référence
Kit de dépose Fastcut (1)	77 11 785 602

Composition du kit de dépose :

- 1 tête de traction
- 1 Embout d'accouplement droit
- 1 Embout d'accouplement flexible
- 1 Renvoi d'angle
- 1 Aiguille passe-fil en T
- 1 Crochet de traction
- 2 bobines de fil de 65 m
- 1 Jeu de 2 protections plastiques

Désignation	Référence
Batterie ion lithium 20 V(2)	77 17 265 985
Arbre enroulement	77 11 785 863
Passe fil fastcut ixell	77 11 785 604
Crochet de traction Fastcut	77 11 785 605
Levier plastique Fastcut	77 11 785 606
Raccord droit Fastcut	77 11 785 607
Raccord flexible Fastcut	77 11 785 608
Renvoi d'angle Fastcut	77 11 785 609
Jeu 2 protections ixell Fascut	77 11 785 611
Bobine de fil Fastcut 65 m	77 11 785 603
Perceuse visseuse sans fil 20 V (3)	77 17 265 984

EASY CUT

L'easy cut est un outil pneumatique utilisé pour la découpe des vitrages collés.

Désignation	Référence
Easy cut	77 11 171 946

Lames de découpe par l'intérieur

Désignation	Conditionnement	Référence
Lame WK 24ZR Easy	1 unité	77 11 171 971
Lame WK 24SC Easy	1 unité	77 11 171 972
Lame WK 2SC Easy	1 unité	77 11 171 973
Lame WK 1SC Easy	1 unité	77 11 171 974
Lames Easy	5 unités	77 11 171 977
Lame WK24ZSC Easy	1 unité	77 11 171 979

Lames de découpe par l'extérieur

Désignation	Conditionnement	Référence
WK27S Small Gauche	1 UV	77 11 430 867
WK28S Small Droite	1 UV	77 11 430 868
WK27M Medium Gauche	1 UV	77 11 430 869
WK28M Medium Droite	1 UV	77 11 430 870
WK27L Large Gauche	1 UV	77 11 430 871
WK28L Large Droite	1 UV	77 11 430 872

Lames d'arasage

Désignation	Conditionnement	Référence
WK6S Small	1 UV	77 11 430 873

Matériel associé miroiterie

OUTILS DE DÉCOUPE MANUELLE

Désignation	Conditionnement	Référence
Outils de découpe manuelle *NOUVEAUTÉ*	1 unité	77 11 574 829
Corde à piano carrée 44 m	1 unité	77 11 948 197
Corde à piano tressée 44 m	1 unité	77 11 948 198

FILM VITRE CASSÉE

Désignation	Conditionnement	Référence
Film vitre cassée	1 rouleau	77 11 579 460

PROTECTEURS

Protection de baie

Désignation	Conditionnement	Référence
Protection de baie	1 unité	77 11 574 834

POWER LIGHT 7

Innovant, le Power Light 7 vous séduira par son ergonomie et sa maniabilité.
Sa batterie amovible vous offrira confort et autonomie.
Doté d'un tube transparent, il vous permettra d'évaluer avec précision votre niveau de consommation. Livré avec une mallette de rangement, le kit comprend le pistolet Power Light 7, une batterie et un chargeur.

Caractéristiques :

- Force maximale : 220 kgf
- Vitesse maxi : 6,9 mm/sec
- Vitesse : avec régulateur
- Batterie : 7,4 V (Li-Ion)
- Poids : 1250 g
- Cartouche / Sachet : 310 ml / 400 ml

LE + IXELL

Power Light 7 est équipé d'une lampe offrant une extrusion optimale même dans un environnement sombre.

Désignation	Conditionnement	Référence
Power Light 7	1 unité	77 11 782 120
Batterie	1 unité	77 11 782 442

TRÉTEAU EXTENSIBLE

Désignation	Conditionnement	Référence
Tréteau extensible	1 unité	77 11 576 125

CHARIOT DE RANGEMENT VITRAGE

Dimensions : 1 200 x 760 x 740 mm

- 2 traverses avec protections mousse anti-chocs
- 2 barres longitudinales avec bandeau de protection anti-dérapant
- Dispositif de blocage des traverses de rangement
- 4 roues directionnelles avec frein
- Réglage pour rangements : 6 logements

Désignation	Conditionnement	Référence
Chariot de rangement vitrage	1 unité	77 11 573 507

ARASEUR

Désignation	Conditionnement	Référence
Araseur manuel	1 araseur + kit de 10 lames 16 mm et 10 lames 20mm	77 11 574 830
10 lames arasage 16 mm	1 boîte de 10 lames	77 11 575 081
10 lames arasage 20 mm	1 boîte de 10 lames	77 11 575 082

NOUVEAUTÉ

BIDON HEPTANE

Désignation	Conditionnement	Référence
Bidon Heptane	500 ml	77 11 170 064

POWER PLUS 10

Equipé d'un corps en aluminium, Power Plus 10 offre une puissance et une résistance sans faille.
Sa technologie lui permet une application régulière et homogène. Extrêmement fiable, il est doté d'un chargeur fonctionnel indiquant le niveau de batterie.
Livré avec une mallette de rangement, le kit comprend le pistolet Power Plus 10, une batterie et un chargeur.

Caractéristiques :

- Pistolet à calfeutrer rechargeable 10,8 V, 400 ml
- Baril en aluminium
- Capacoté : 400 ml
- Force d'expulsion : 450 kgf
- Vitesse à vide : 10 mm/sec
- Temps de charge : 1 heure arrêt automatique

Désignation	Conditionnement	Référence
Power Plus 10	1 unité	77 11 431 024
Batterie	1 unité	77 11 431 310

VENTOUSE FLEXIBLE

Désignation	Conditionnement	Référence
Ventouse flexible	1 unité	77 11 574 832

VENTOUSES ARTICULÉES

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit ventouses articulées	1 lot de 2 unités	77 11 574 831

NOUVEAUTÉ

Chapitre 9

Produits
de lavage et d'entretien

- Lavage 9 - **1**
- Traitement habitacle 9 - **3**
- Finition 9 - **4**
- Lavage portique 9 - **5**
- Matériel 9 - **6**

Lavage

PRÉPARATION AU LAVAGE

NETTOYANT INSECTES VO

- Produit spécifique pour éliminer les traces d'insectes sur la carrosserie.
- Nouvelle formule plus mouillante offrant ainsi une meilleure tenue sur le véhicule.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 940 199
5 L	77 11 940 200

DÉCAPANT GOUDRON VO

- Produit élaboré pour dissoudre rapidement les traces de goudrons, de cambouis, de colles et de résines sur les vitres, la carrosserie, les bas de caisse et les calandres.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
5 L	77 11 237 751

DÉCAPANT RÉSIDUS DE COLLES VO

- Produit adapté pour dissoudre rapidement les résidus de colle (film adhésif, autocollant décoratif) sur les vitres et la carrosserie.
- Il est également adapté pour dissoudre les résidus de colle du film de protection des marches pieds ou encore les gouttes résiduelles de copolymères pouvant subsister après la déprotection.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
5 L	77 11 429 179

DÉCONTAMINANT VO

- Produit désincrustant les pollutions de types poussières de caténaires ou oxydes métalliques qui viennent s'incruster sur les carrosseries automobiles.
- Dilution de 5 à 50% en fonction de la difficulté de nettoyage.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 780 871

NETTOYANT MOTEUR GEL VO

- La formule gélifiée du nettoyant moteur confère une adhérence élevée sur toutes les surfaces verticales.
- Son action permet d'éliminer les huiles, les graisses et les goudrons tout en favorisant le nettoyage des dépôts charbonneux par dissolution à froid et mise en émulsion par rinçage à l'eau.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 229 281

MOUSSE ACTIVE DE PRÉLAVAGE (HP) VO

- Produit de prélavage des carrosseries pour le nettoyage haute pression. Son action augmente le contact de la solution nettoyante par sa texture onctueuse et adhérente.
- Dilution 5 %.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 420 488

PRÉPARATION VN

DÉPROTECTEUR VO

- Déprotège les carrosseries recouvertes par un film copolymère.
- Correspond particulièrement à une organisation industrielle.
- Produit concentré.
- Dilution 15 %.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 944 097
200 L	77 11 230 196

Lavage

LAVAGE

NETTOYANT JANTES VO VN

- La formulation surpuissante du nouveau nettoyant jantes ixtar permet un nettoyage des jantes tôles et aluminium en profondeur même fortement encrassées.
- Sa facilité d'utilisation et sa puissance dans le désincrustage des poussières de frein fait de ce nouveau nettoyant jante un des plus productifs du marché.
- 1 L : PAE. 5 L et 20 L : dilution 25 %.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 943 150
5 L	77 11 943 151
20 L	77 11 943 152

SHAMPOING CARROSSERIE HAUTE PRESSION VO VN

- Produit concentré pour le nettoyage haute pression des carrosserie. Nettoie rapidement et en profondeur les salissures les plus tenaces.
- S'utilise aussi bien pour le nettoyage carrosserie que pour les jantes ou le moteur.
- Dilution moteur : 25 %.
- Dilution carrosserie : 10 %.

Conditionnement	Référence
20 L	7 11 782 146
200 L	77 11 782 147

LAVAGE SANS EAU

NETTOYANT WATERLESS

Solution à appliquer avec nos microfibres (Réf. 77 11 782 071)

Une solution de nettoyage pour le lavage extérieur des véhicules à sec

Nettoie toutes les surfaces extérieures et protège les véhicules

Adapté à toutes les finitions vernis ou mattes

Procure un effet déperlant pour un entretien facilité

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 949 658
5 L	77 11 943 999
20 L	77 11 944 001
200 L	77 17 301 300

SHAMPOING CARROSSERIE MANUEL VO VN

- Produit concentré pour nettoyage de carrosserie.
- Dilution : 5 %.
- Dilution automatique possible avec le PRO4.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 782 145

SHAMPOING CARROSSERIE POUDRE VO VN

- Poudre de lavage spécifique pour le nettoyage haute pression.
- Nettoie rapidement et en profondeur les salissures et le cambouis.

Conditionnement	Référence
25 kg	77 11 420 489

DÉGRAISSANT SANS CONTACT (DCI) VO VN

- Nettoyant sans contact conçu pour éliminer le film routier et assurer une brillance après lavage.
- Produit idéal pour le lavage des voituresen sortie d'atelier.
- Dilution : 5 %.
- Une meilleure tenue de la mousse sur la carrosserie.
- Un rinçage plus facile.
- Une efficacité améliorée de 50%.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 944 220
200 L	77 11 944 221

SÉCHAGE

ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE VO VN

- Permet un séchage uniforme et sans traces résiduelles.
- Sans essuyage manuel.
- Dilution 1%.

Conditionnement	Référence
5 L	77 11 575 063

Traitement habitacle

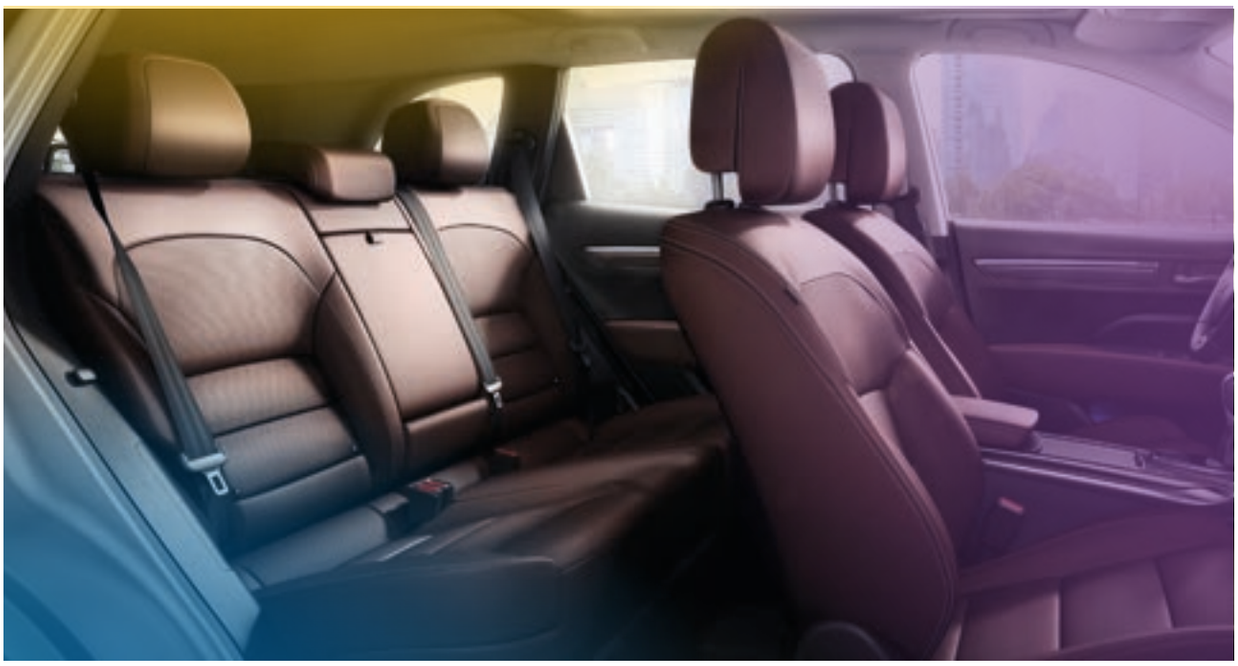

NETTOYANT HABITACLE VO VN

- Sa nouvelle formule permet de nettoyerrapidement et en profondeur : moquettes, tissus, tapis ainsi que l'ensemble des plastiques intérieurs.
- 1 L : PAE 5 L et 20 L : dilution 15 %

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 943 144
5 L	77 11 943 145
20L	77 11 943 146

RÉNOVATEUR CUIR VO

- Nettoie, ravive et nourrit les cuirs.
- Sans silicone.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
750 ml	77 11 942 313

DESTRUCTEUR D'ODEUR VO

- Le destructeur d'odeur ne couvre pas les mauvaises odeurs. mais crée une ambiance olfactive positive et durable.
- Sa technologie permet d'éliminer durablement les odeurs les plus résistantes (tabac froid, animaux ou gazole) dans l'habitacle, les moquettes et les tapis.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 785 167

RÉNOVATEUR PLASTIQUE SATINÉ VO

- Ce produit redonne aux plastiques satinés leurs aspect d'origine sans gras et sans traces.
- Incolore, il permet une protectionsèche et durable.
- Sans silicone.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 419 586
5 L	77 11 419 542

RÉNOVATEUR PLASTIQUE BRILLANT VO

- Ce produit valorise les plastiques intérieursen leur redonnant de l'éclat.
- Recommandé pour la rénovation VO.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 419 587
5 L	77 11 419 543

DÉSINFECTANT MULTISURFACES VO

- Formule adaptée à la désinfection des surfaces et points de contact.
- Élimine les virus et bactéries.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 945 404
5 L	77 11 945 405

Finition

RÉNOVATEUR CAOUTCHOUCS VO VN

- Ce produit redonne l'aspect du neuf aux caoutchoucs.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
5 L	77 11 229 283

RÉNOVATEUR CAPSULE MOTEUR VO

- Élimine les traces de graisses, d'huiles et de goudron.
- Redonne à la capsule moteur et aux durites l'aspect d'origine sans gras et sans traces.
- À utiliser sur moteur froid.
- Prêt à l'emploi.
- Sans rinçage.

Conditionnement	Référence
5 L	77 11 780 524
20L	77 11 780 525

NETTOYANT VITRES VO VN

- Le nouveau nettoyant vitres a été élaboré pour obtenir une finition du nettoyage des vitres parfaite.
- Sa nouvelle formule riche en tensioactifs permet une évaporation rapide et sans traces, facilitant ainsi le nettoyage intérieur du pare-brise.
- Prêt à l'emploi.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 943 147
5 L	77 11 943 148
20L	77 11 943 149

X-WAX SOLUTION DE PROTECTION DE CARROSSERIE IXTAR VO VN

- 1 kit traitement comprenant :
  - 1 traitement de 100 ml
  - 1 microfibre épaisse 400 gr/m²
  - 1 éponge densité souple 28 kg/m³
- X-WAX augmente la brillance du véhicule et sa longévité.
- Prêt à l'emploi et utilisation sécurisée
- Traitement polymère renforçant la résistance aux agressions extérieures
- Application rapide et rendu parfait
- Parfaitement adapté aux véhicules neufs comme aux véhicules d'occasions, ce kit facilitera le nettoyage de la carrosserie via son effet déperlant. Satisfaction client garantie !

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 945 798

Lavage portique

PRÉLAVAGE

MOUSSE ACTIVE PORTIQUE

- Produit de prélavage ou de lavage.
- Facilite le détrempage des salissures de boues ou insectes et optimise ainsi l'efficacité du lavage.
- Parfumé et biodégradable.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 420 484

LAVAGE

SHAMPOING CARROSSERIE PORTIQUE

- Produit concentré pour un nettoyage rapide et en profondeur.
- Lubrifie les brosses garantissant un lavage sans microrayures.
- Parfumé et biodégradable.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 420 485

SÉCHAGE/FINITION

CIRE DE SÉCHAGE PORTIQUE

- Facilite le séchage de la carrosserie D11 par dispersion du film d'eau après lavage en portiques équipés d'une soufflerie.
- Parfumé et biodégradable.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 420 487

CIRE DE PROTECTION PORTIQUE

- Utilisée dans les portiques multiprogrammes, elle est appliquée sur le véhicule mouillé, formant une pellicule sur l'ensemble de la carrosserie. Le film protecteur ainsi formé se conserve 6 semaines.
- Produit est délicatement parfumé et biodégradable.

Conditionnement	Référence
20 L	77 11 420 486

Matériel

DILUTION / APPLICATION

KIT PULVERISATEUR DOUBLE VENTURI

Pulvérisateur double venturi permettant une dilution permanente de 2 produits en simultané. Grâce à ses repères de couleurs, la sélection entre «lavage» et «séchage» est aisée.

- Sortie de Venturi par raccord Gardena intégré
- Venturi et clapets en inox : très résistants, pas de colmatage et d'obturation de la chimie
- Venturi, lances, tuyaux et crépines universels et interchangeables avec le kit 2 en 1 (77 11 425 923)

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 943 292

KIT PULVÉRISATEUR 2 EN 1

Désignation	Référence
Kit pulvérisateur 2 en 1	77 11 425 923
Tuyau de lavage 15 m	77 11 419 123
Clapet	77 11 780 916
Bouchon purge	77 11 225 801
Kit vanne	77 11 780 914
Poignée	77 11 172 330
Kit maintenance	77 11 780 915
Buse jet plat	77 11 172 334
En option : Adaptateur clapet	77 11 237 748

PULVÉRISATEUR À PRESSION

- Parfait pour la pulvérisation manuelle, ce produit bénéficie d'un réservoir en polyéthylène blanc avec jauge graduée à 5 L.
- Il s'avère extrêmement robuste grâce à sa tuyauterie armée.
- Livré avec bretelle en toile et tube de lanceen fibre de verre.

Conditionnement	Référence
5 L	77 11 783 710

CANON À MOUSSE EN ACIER

- Le canon à mousse est un outil idéal pour l'application de mousse de lavage ou la pulvérisation de produit. Sa conception en acier est adaptée à un usage intensif.

Conditionnement	Référence
24 L	77 11 783 732

PISTOLET HYDRO FOAMER

- L'Hydro Foamer est idéal pour les shampooings grâce à sa lance moussante et son Venturi intégré. Il est spécialement conçu pour faciliter la dilution grâce à ses 14 buses de couleurs. Polyvalent, il peut aussi s'utiliser comme pulvérisateur.
- Le pistolet peut se raccorder au tuyau d'arrosage avec raccord type « Gardena »
- Pression d'eau admissible : 6 bars.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 734

PULVÉRISATEUR STANDARD

- Ce produit indispensable s'avère parfaitement adapté pour la pulvérisation de décapants et rénovateurs.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 783 709

PULVÉRISATEUR À PRESSION

- Ce produit indispensable s'avère parfaitement adapté pour la pulvérisation de décapants et rénovateurs.

Conditionnement	Référence
1 L	77 11 782 066
Kit 5 pulvés + Bagues couleur	77 11 782 602

MANCHE POUR BROSSE



- Parfaitement adapté pour les brosses à visser, ce manche avec gaine anti-dérapante et passage d'eau assure une excellente prise en main.
- Le manche est équipé d'une vanne d'arrêt et d'un embout métallique fileté pour brosse.
- Longueur : 1,80 mètre (2 x 0,90 m).

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 713

MANCHE POUR BROSSE TÉLESCOPIQUE

- Manche télescopique en aluminium assure praticité et robustesse. Conçu avec un passage d'eau, il est idéal pour le nettoyage de carrosserie.
- Le manche est équipé d'une vanne d'arrêt et d'un embout métallique fileté pour brosse.
- Longueur : 1,80 mètre (2 x 0,90 m).

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 714

DILUTION / APPLICATION (SUITE)

BROSSE À VISSER 3 FACES

- Brosse à visser avec 3 faces de fibres
- Longueur 25 cm
- Assure un nettoyage sans rayures et prévient les chocs grâce à ses fibres sur les côtés.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 711

BROSSE À VISSER 4 FACES

- Brosse à visser avec 4 faces de fibres.
- Longueur 25 cm.
- Assure un nettoyage rapide, efficace et sans rayures.
- Couvre 25% de surface de nettoyage en plus.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 712

BROSSE JANTES 2 ARCEAUX

- Brosse conçue pour un nettoyage en profondeur des jantes, ses 2 arceaux lui confèrent plus de rigidité pour éviter qu'elle ne se plie lors de son utilisation.
- Longueur : 26cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 721

GANT DE LAVAGE

- Polyvalent, ce gant de lavage offre une face micro-chenille et une face microfibres pour le lavage et la finition.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 725

ÉPONGE ABSORB COMPACT

- Emballée sous vide pour un gain de place et de stockage.
- Grand pouvoir absorbant.
- Dimensions : 21 x 12,5 x 7,5 cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 728

LOT DE 2 PINCEAUX

- Avec leur manche en bois et leurs poils naturels, ces pinceaux sont idéaux pour un nettoyage efficace des tableaux de bord, grille d'aération et jantes.

Conditionnement	Référence
1 lot de 2 pinceaux	77 11 783 723

MICROFIBRE D'APPLICATION



- Idéale pour appliquer toutes sortes de produits lors des nettoyages intérieurs et extérieurs.
- Lot de 5 microfibres (3 vertes et 2 bleues).
- Dimensions : 40 x 40 cm.
- Grammage : 280 g/m2.

Conditionnement	Référence
1 lot de 5 microfibres	77 11 782 071

Matériel

FINITION

LAINE D'ACIER

- Idéale pour un nettoyage efficace des phares, des pare-brises, des jantes aluminium et des chromes de voitures.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 943 361

SOUFFLETTE SÉCHAGE

- Cette soufflette est particulièrement légère et petite pour une prise en main idéale. Elle offre à ses utilisateurs un faible volume sonore (< 80 db) et une fonctionnalité de réglage de la pression d'air tout en garantissant un résultat de qualité.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 708

PEAU DE CHAMOIS

- Cette nouvelle génération en PVA gauffré confère un séchage deux fois plus rapide grâce à une absorbtion accrue.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 717

RACLETTE FLEXY

- Cette lame en silionne flexible permet d'épouser parfaitement les surfaces à sécher.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 724

MICROFIBRE FINITION

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Grammage : 600 g/m^2

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 782 072

LOT DE 10 TAMPONS D'APPLICATION

- Tampon parfaitement étudié pour appliquer les rénovateurs plastique, les cires et les polish
- Dimensions : 14 x 7 x 3 cm

Conditionnement	Référence
1 lot de 10 éponges	77 11 783 722

MICROFIBRE SOIE

- Nouvelle microfibre parfaitement adaptée pour le nettoyage des vitres sans trace.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 943 360

LOT DE 10 ÉPONGES « EFFACE TRACE » POUR CARROSSERIE



- Éponge en mousse de mélamine.
- Une fois humidifiée, l'éponge fait disparaître efficacement les traces sur la carrosserie ou les plastiques intérieurs.

Conditionnement	Référence
1 lot de 10 éponges	77 11 783 729

NÉNETTE

- La nénette capte et retient la poussière tout en lustrant la carrosserie et le tableau de bord.
- Nénetol : liquide lustrant pour Nénette.

Désignation	Conditionnement	Référence
Nénette	1 unité	77 11 171 963
Nénetol	1 unité	77 11 172 286

HABITACLE

MICROFIBRE INTÉRIEUR

- Cette microfibre s'utilise sans produit pour dépoussiérer en toute simplicité l'habitacle tout en évitant les rayures et les traces.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 783 707

LOT DE 2 BROSSES

- La nouvelle génération de brosses a été repensée pour offrir plus d'ergonomie l ors de son utilisation et améliorer considérablement son efficacité, en ne laissant aucune marque sur son passage grâce à son nouveau support.

Conditionnement	Référence
1 lot de 2 brosses	77 11 783 720

BLACK BALL BOOSTER

- La nouvelle technologie du Black Ball Booster, avec tête plate rotative et roulement à bille, assure un nettoyage efficace et rapide. Grâce à l'injection du produit à haute pression, la saleté est décollée instantanément. Le pistolet vous permet de gérer votre consommation de produit grâce à un réglage de pression entre 4 et 10 bars et le raccord d'air pivotant offre une stabilité accrue, ainsi que la possibilité de poser le pistolet à plat. Il est également équipé d'une brosse amovible pour faciliter le nettoyage.
- Nouvelle poignée caoutchouc pour une meilleure préhension et isolation l'hiver.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 940 076
Kit 2 tuyaux	77 11 780 917

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 4 EN 1 BLACK BALL EXTRACTOR

- L'Extractor, monté sur le Black Ball Booster, donne la fonction injecteur/extracteur. Cette fonction permet de décoller et aspirer les saletés en même temps. Elle offre ainsi un nettoyage et un séchage optimum des surfaces telles que les moquettes, tapis et selleries.
- L'Extractor est fixé à un aspirateur eau/air au moyen d'un des 4 adaptateurs livrés.
- Renforcé en polypropylène opaque, l'Extractor offre une forte résistance aux chocs.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 940 077

Matériel

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE – MH-3C

- Ce nettoyeur est spécialement conçu pour une utilisation professionnelle journalière et un lavage haute pression à l'eau chaude efficace.
- Puissance : 5300 W. TRI 400 V / 50 Hz / 9 A
- Chaudière : 55000 W (Température d'eau 80°C à 150°C maxi) à 92% de rendement.
- Débit d'eau : 780 L/h.
- Poids : 119 kg.
- Dimensions : 101 x 70 x 102 cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 943 166

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 4 EN 1

- Ce nettoyeur est spécialement conçu pour une utilisation professionnelle journalière efficace.
- Puissance : 3500 W.
- Pression maxi : 150 bars.
- Débit d'eau : 660 L/h.
- Poids : 38 kg.
- Dimensions : 38 x 38 x 101 cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 782 189
Canon à mousse	77 11 782 471

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Ce nettoyeur est spécialement conçu pour un usage domestique efficace. Particulièrement robuste, il est garanti 2 ans.
- Puissance : 1400 W.
- Pression maxi : 120 bars.
- Débit d'eau : 440 l/h.
- Poids : 6,7 kg.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 237 173

ASPIRATEURS

ASPIRATEUR ATTIX

- Aspirateur surpuissant eau et poussières offrant un décolmatage automatique «InfiniClean».
- Parfaitement adapté pour la carrosserie et la peinture grâce à sa certification classe M et son flexible antistatique.
- Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant (1400 W - 4500 L/min.
- Dépression de 250 mbar).
- Filtre Primaire PTFE anti-adhérent et lavable classe M (haute efficacité à 99,99%).
- Cuve 42 litres en polyéthylène incassable avec bouchon de sécurité.
- Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur.
- Poids : 16 kg.
- Câble : 7,5 m.
- Dimensions (L x l x H) : 56 x 38 x 60 cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 943 359

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Aspirateur eau et poussières avec système de décolmatage semi-automatique «Push&Clean».
- Filtre lavable certifié classe L (haute efficacité à 99,99%).
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant (1500 W - 3700l/min).
- Dépression de 235 mbar).
- Cuve 25 litres en polyéthylène incassable.
- Poids : 9 kg.
- Câble : 5 m.
- Dimensions (L x l x H) : 37 x 39 x 53 cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 782 188
1 lot de 5 sacs	77 11 782 473
Filtre	77 11 782 472

BALAYEUSES ET AUTOLAVEUSES

BALAYEUSE SW250

- La balayeuse manuelle SW250 permet un balayage rapide et efficace de l'atelier, de l'aire de préparation ou du showroom.
- Son balai central et ses deux balais latéraux lui permettent d'afficher un rendement de balayage de plus de 3600m² à l'heure !
- Balai central en «V» pour un balayage efficace des gros déchets et poussières
- Bavettes d'étanchéité intégrées au châssis pour un meilleur captage des poussières fines
- Largeur de balayage totale : 920 mm
- Bac de récupération : 38 litres
- Poids : 20kg
- Dimensions (L x l x H) : 147 x 92 x 112 cm

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 943 358

AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 334C

- Autolaveuse à batterie, la SCRUBTEC 334C est idéale pour les surfaces encombrées et permet de gagner du temps en lavant et en balayant en 1 seul passage.
- Bouton «One Touch™» pour activer toutes les fonctions d'une seule pression.
- Deux débits de solution et un voyant pour indiquer le manque d'eau.
- Lave et sèche aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.
- Batterie Lithium avec la technologie «Battery Management System» (BMS).
- Poids : 25 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 63 x 42,5 x 40 cm (sans timon).

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 940 002

BALAYEUSE SW750

- La balayeuse autotractée SW750 est destinée au balayage de grandes surfaces.
- Vitesse de travail : 4 km/h (autotractée).
- Autonomie : 1h30 à 2h00.
- Bac de récupération : 60 L.
- Poids : 68 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 100 x 80 x 50 cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 943 168

AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 344

- Autolaveuse à batterie, l a SCRUBTEC 344 a été conçue pour nettoyer de grandes surfaces telles que les halls d'exposition et ateliers.
- Ses réservoirs de 30 litres et sa batterie offrant 4h d'autonomie permettent à la 344 d'afficher une productivité parmi les meilleures du marché dans sa catégorie.
- Réglage du débit de solution sur 3 positions + arrêt.
- Réservoir d'eau sale avec une grande ouverture pour un nettoyage rapide.
- Commandes sensitives sans effort pour une parfaite ergonomie.
- Poids : 121 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 118 x 46 x 106 cm.

Conditionnement	Référence
1 unité	77 11 940 003

SERVANTE DE NETTOYAGE ET DE LUSTRAGE

- Structure à 3 niveaux pour un rangement optimisé.
- Résistante et légère : charge max. 120 kg, poids 10 kg.
- 2 panneaux latéraux perforés avec 10 crochets inclus.
- Support latéral pour seau suspendu.
- 4 roulettes pivotantes pour une parfaite mobilité.
- Dimensions (L x l x H) : 81 x 43 x 98 cm

Conditionnement	Référence
1 unité	77 17 277 700

BIENTÔT DISPONIBLE

Matériel

ACCESSOIRES

POMPE VIDE FÛT

• La pompe vide fût est idéale pour faciliter le transvasement. Elle convient parfaitement aux produits lessiviels.

Conditionnement	Référence
-	77 11 780 217
adaptateur 200 l	77 11 782 044

ROBINETS POUR BIDONS

• Compatibles avec les bidons 5 et 10 L.

Conditionnement	Référence
Lot de 5	77 11 224 562

SEAU

• S'adapte sur la servante mobile.

Conditionnement	Référence
10 L	77 11 783 733

SEAU

Idéal pour le nettoyage des véhicules.
• 4 roulettes incluses.
• Grille de nettoyage pour brosses, mops, pads.
• Dimensions (L x l x H) : 48 x 23 x 24 cm.

Conditionnement	Référence
25 L	77 11 947 956

RÉGULATEUR DE PRESSION

Conditionnement	Référence
-	77 11 172 619

GRATTE VITRES

Conditionnement	Référence
-	77 11 783 715
Boîte de lames	77 11 783 716

ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX

• Tuyau de 13 m, livré avec raccord flexible de 2,5 m.
• Résistant à la corrosion, aux intempéries et aux UV.

Conditionnement	Référence
1 tuyau 13 m	77 11 577 397

NOURRICE DE RACCORDEMENT

• Entrée/raccordement en 3/4" femelle tournant pour faciliter l'installation.
• 3 sorties en 3/4" mâle, indépendantes, avec un robinet intégré directement dans le corps de la nourrice pour plus de robustesse.

Conditionnement	Référence
-	77 11 425 583

UTILISEZ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants

Lunettes

Chaussures de sécurité

Masques

Pour plus d'information, se référer au catalogue universel

Chapitre 10

Matériel

- Mobilier Laboratoire 10 - **01**
- Scantools placothèque 10 - **03**
- Mobilier peinture 10 - **06**
- Aide à la formulation 10 - **10**
- Gamme lumière 10 - **12**
- Sécheurs infrarouge 10 - **13**
- Pistolets peinture 10 - **14**
- Matériel associé 10 - **18**
- Matériel de nettoyage des pistolets 10 - **21**
- Petit matériel de peinture 10 - **22**
- Matériel de carrosserie 10 - **24**
- Filtration cabine 10 - **26**
- Produits de nettoyage, essuyage & protection cabine 10 - **30**
- Pistolets d'extrusion 10 - **31**

Mobilier Laboratoire

LA NOUVELLE GAMME MOBILIER LABORATOIRE EST VOTRE SOLUTION POUR L'ORGANISATION DE VOTRE ATELIER !

Avec 5 meubles de rangement de haute qualité, destinés aux carrossiers peintres, votre atelier sera dôté d'une capacité de rangement optimale.

Désignation	Référence
Meuble haut de pilotage	77 17 277 169
Meuble haut multifonction	77 17 277 170
Meuble bas double portes	77 17 277 171
Meuble bas à tiroirs	77 17 277 172
Meuble bas tri des déchets	77 17 277 173

MEUBLE BAS DOUBLES PORTES - 77 17 277 171

Ce meuble bas en acier équipé de 2 portes battantes avec fermeture magnétique, plan de travail en inox brossé, 2 étagères en galva et roulettes (2 pivotantes avec freins, 2 fixes). Il dispose de 2 dispositifs de réglage d'aspiration sous le plan.

- **Peinture époxy anti-graffiti**
- **Dimensions : H 930 mm, L 800 mm, P 671 mm**
- **Poids : 68,3 kg. Peut être acheté seul ou avec un meuble haut fixé dessus**

MEUBLE BAS À TIROIRS - 77 17 277 172

Ce meuble bas fait partie de la gamme mobilier laboratoire peinture pour carrossiers automobiles. Il est équipé de 5 tiroirs en acier, dont l'un peut accueillir une bobine d'essuie-tout. Il dispose de 2 roulettes avant pivotantes, 2 roulettes fixes, d'un plan de travail en inox brossé et de 2 dispositifs de réglage d'aspiration sous le plan.

- **Conçu en acier de 1,2 mm, galva et inox brossé**
- **Peinture époxy anti-graffiti**
- **Dimensions : H 930 mm, L 800 mm, P 671 mm**
- **Poids : 104,70 kg**



MEUBLE HAUT DE PILOTAGE - 77 17 277 169

Ce meuble haut en acier est conçu pour optimiser le travail des carrossiers automobiles. Il dispose d'une crédence en inox perforée pour une aspiration efficace de l'air, d'une casquette avec caisson, d'éclairage LED ATEX Zone 2, et d'un boîtier électrique avec bouton poussoir. Il intègre un support mural pour les équipements Ixell, une tablette pour vos appareils (spectrophotomètre, imprimante), 3 passe-câbles et un cercle d'aspiration. Idéal pour un espace de travail fonctionnel et sécurisé.

- **Acier et inox brossé (crédence), peinture EPOXY anti-graffiti**
- **Dimensions : H 1350, L 800, P 400 mm**
- **Poids : 54 kg**

Mobilier Laboratoire

MEUBLE HAUT MULTIFONCTION - 77 17 277 170

Ce meuble haut est composé de 3 étagères de rangement, 2 colonnes avec trous permettant l'aspiration de l'air et d'une casquette avec caisson d'éclairage LED ATEX Zone 2.

Il intègre aussi un fond - sur lequel pourront être fixés les armoires du peintre (77 11 947 847 & 77 11 947 848) et l'étagère TU (77 17 300 679) – ainsi qu'un cercle d'aspiration.

- **Conçu en acier de 1,2mm ; peinture époxy anti-graffiti**
- **Dimensions : H 1350 mm, L 800 mm, P 400 mm**
- **Poids : 31,6 kg**

MEUBLE BAS TRI DES DÉCHETS - 77 17 277 173

Optimisez l'organisation et la gestion des déchets dans votre atelier avec ce meuble bas en acier. Il comprend un plan de travail en inox brossé, deux dispositifs de réglage d'aspiration de l'air sous le plan de travail, ainsi que deux roulettes avant pivotantes avec freins et deux roulettes fixes.

Ce meuble est équipé d'une étagère pour le boîtier électrique ATEX et d'un chariot sur roulettes contenant des trappes basculantes en inox pour l'accès aux poubelles en aluminium (38L chacune). Il inclut également un bac de rétention en inox pour un bidon de 30 litres, un tiroir inox pour les déchets de gobelets, et deux roulettes fixes sans frein pour une meilleure mobilité. Toutes les pièces en inox sont démontables pour un nettoyage facile et rapide.

Le meuble peut être acheté seul ou associé à un meuble haut, qui se fixe directement sur le bas.

- **Dimensions : 930 mm (H) x 800 mm (L) x 691 mm (P)**
- **Poids : 115,50 kg**
- **Matériaux : Acier (1,2 mm), poubelles en aluminium, bac et tiroir en inox**
- **Peinture : Epoxy anti-graffiti**
- **Composants démontables pour un nettoyage facile**



Scantools placothèque

ARMOIRE DU PEINTRE PREMIUM

Un espace sécurisé pour stocker, ranger et organiser tous les outils dont vous avez besoin pour la recherche, l'identification et l'application des teintes.

Conception métallique robuste, avec 2 portes avec des supports spécifiques pour stocker un total de 10 pistolets de peinture.

- 4 bacs et 16 intercalaires pour ranger et organiser votre rangement.
- 1 tablette fixe, pour stocker le spectrophotomètre avec son support.
- Verrouillage des portes principales pour assurer la sécurité du matériel d'application et des outils couleur.
- Tiroir coulissant pour encore plus de rangement.
- 4 points de montage mural pour un ancrage solide.
- 4 Points de fixation inférieurs pour l'installation du boîtier électrique pour l'alimentation des spectrophotomètre, scannette, imprimante, lampe de jour et autres.



Désignation	Conditionnement	Référence
Armoire du peintre premium	1 unité et 4 Rangements + 16 intercalaires	77 11 947 848
Rangement additionnel	4 Rangements + 16 intercalaires	77 11 947 849
Kit d'extension de cable	cables de 5m(1 RJ-45 vers USB + 2 USB vers USB)	77 11 947 845
Boitier électrique ATEX	1 unité	77 11 947 850

Ses caractéristiques techniques

- Dimensions : 1050 mm (H) x 630 mm (L) x 280 mm (l)
- Poids (4 boîtes + 8 séparateurs) : 46 kg
- Poids (8 boîtes + 16 séparateurs) : 52 kg
- Poids à vide : 120 kg
- Matériau(x) : acier peint
- Verrouillage de porte : par clé
- Rangement des plaquettes couleur: boîtes + séparateurs métalliques
- Tiroir : métallique sur rails
- Montage : sur table ou montage mural avec 4 points de fixation
- Couleur : gris foncé

Optionnel : 4 rangements additionnels + 16 intercalaires



LE + IXELL

L'armoire ixell Premium vous offre une solution complète avec son concept innovant «tout en un». Tous vos outils pour la recherche et l'application de vos couleurs sont maintenant à portée de main dans une zone sécurisée. Productivité au quotidien, plus de sécurité !!!

Scantools placothèque

ARMOIRE DU PEINTRE IXELL SIMPLE

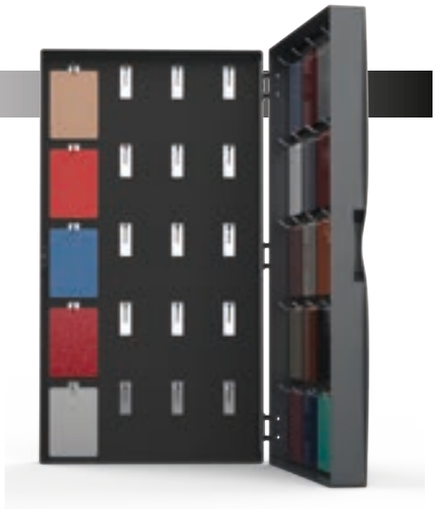

Armoire ixell simple, stockage facile et optimisé des plaquettes.

L'armoire du peintre ixell permet le stockage des plaques faites par le peintre. Avec son design moderne, il s'intègre parfaitement dans le laboratoire de peinture.

40 crochets métalliques chromés à haute résistance, avec une charge maximale de 1.5 kg, spécialement adaptés pour tenir les plaquettes.

Désignation	Conditionnement	Référence
Armoire du peintre ixell simple	1 unité	77 11 947 847

LE + IXELL

Bandes magnétiques pour un rangement personnalisé et le classement des plaques de couleur, 20 places permettent de classer les plaquettes par groupe de couleur et/ou marque constructeurs.

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR UN GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET DE QUALITÉ

PRODUITS ASSOCIÉS AU SCANTOOLS CONCEPT

LECTEUR DE CODES-BARRES ET IMPRIMANTE

Ajoutez confort et simplicité à votre entreprise de peinture



Avec l'imprimante

- Imprimante à faible encombrement pour créer des étiquettes autocollantes
- Connexion filaire pour l'alimentation et la réception de données via l'ixellcolor

Avec le lecteur de codes-barres

- Lecteur de codes à barres sans fil, ergonomique et léger pour plus de confort d'utilisation
- Support de chargement pour lecteur de codes-barres. Connexion filaire pour le transfert instantané de données à l'ixellcolor.
- Recherchez une formule personnelle avec l'étiquette QR Code.
- Gestion du stock de produits de peinture avec lecture de code-barres.
- Rechercher la teinte avec le code à barres.

Désignation	Conditionnement	Référence
Imprimante	1 unit	77 11 947 844
Barcode reader	1 unit	77 11 947 843

SUPPORT PLAQUETTES AIMANTÉ

Le support plaquettes aimanté permet d'avoir la meilleure gestuelle d'application afin d'obtenir la meilleure colorimétrie.

Désignation	Référence
Support plaquettes aimanté	77 11 945 833

LE + IXELL

Pour garantir la longévité du support : il est préconisé de protéger les bandes aimantées à l'aide d'une feuille de papier.

Mobilier peinture

SAT : UN SYSTÈME À TEINTER ADAPTÉ À VOTRE LIGNE DE PEINTURE IXELL

**Découvrez notre gamme de SAT pour toujours plus d'efficacité, de simplicité et d'excellence colorimétrique.
Avec la gamme IXELLSHAKE ou IXELLMIX, ixell est une offre et des services adaptés à tous vos besoins.
Les systèmes à teinter ixell vous apportent modularité et confort.**

ETAGÈRE TU

Découvrez notre étagère de rangement, conçue pour s'harmoniser parfaitement avec les nouveaux packaging des flacons TU. En édition limitée, chaque étagère est dotée d'un fronton Alpine exclusif. Procurez-vous l'une des 300 unités disponibles !

Une fois le stock en édition limitée Alpine écoulé, cette étagère sera dotée d'un fronton avec marquage ixell.

Description	Dimensions (L x w x h)	Référence
Etagère TU 100ml & Additif	600 x 125 x 1050 mm	77 17 300 679

SAT IXELLMIX HS2 (DW 3.0)

IXELLMIX HS2 DW 3.0

Ce système teinté est complémentaire à la DaisyWheel 3.0, il permet le stockage de la gamme de laques HS2 et les sous-couches.

Pour une surface d'encombrement réduite dans le laboratoire peinture du client par rapport à un SAT traditionnel.

Description	Dimensions (L x w x h)	Référence
ixellMix HS2 (vendu seule) *ÉVOLUTION EN 2025*	697 x 440 x 2388 mm	77 11 949 815
Couvercle agitateur 1L		77 11 788 894
Couvercle agitateur 3,5L		77 11 788 895

SAT IXELLMIX

Meuble ixellMix 20+

Son moteur progressif permet un maintien des qualités colorimétriques pour les produits ixelltech.
IxellMix est la référence pour l'assurance colorimétrique.

kit Ixelltech

Il est composé de :

- 36 couvercles doseurs 0,25 L
- 36 couvercles agitateurs 0,5 L
- 42 couvercles agitateurs 1 L
- 18 couvercles agitateurs 3,5 L
- 6 couvercles agitateurs inversés 3,5 L.

Description	Dimensions (L x w x h)	Référence
Meuble ixellMix 20+ (vendu seul)	2270 x 440 x 2361 mm	77 11 788 889
Kit ixellMix 20+		77 11 788 891

Meuble vendu seul

RÉHAUSSE IXELLMIX

La réhausse Ixell Mix permet l'utilisation de pots de 0,5 litre sur des étagères conçues pour des pots de 3,5 litres.

Description	Dimensions (L x w x h)	Référence
Réhausse ixellMix 3,5L/0,5L	167,4 x 117 x 112 mm	77 17 300 681

Mobilier peinture

SAT IXELLSHAKE

Oxelia

Grâce à ses évolutions chimiques et techniques, Oxelia s'intègre parfaitement dans des machines non agitées tout en gardant ses qualités fondamentales : polyvalence, performance et authenticité.

Ne prenez plus la peine d'agiter (3 fois par jour) les teintes de base comme un cocktail de couleurs. Remuez manuellement le pot de teinte de base H_2O avant utilisation. Simplifiez-vous la vie, découvrez la gamme ixellShake adaptée à vos besoins.

SAT IXELLSHAKE 10-20 L
MEUBLE IXELLSHAKE 10-20 L

KIT OXELIA 10-20 L

Il est composé de :

- 30 couvercles agitateurs 1 L (adaptables sur pots 0,5 L)
- 12 couvercles agitateurs 3,5 L
- 78 couvercles doseurs 1 L (adaptables sur pots 0,25 L et 0,5 L - poignée courte)

Retrouvez l'intégralité du système ixell associant agitation mécanique et savoir-faire manuel.

Description	Dimensions (L x w x h)	Référence
Meuble ixellShake 10-20 L	2270 x 440 x 2388 mm	77 11 943 131
Kit ixellShake 10-20 L		77 11 943 132

Meuble vendu seul

L'ASSURANCE D'UNE CONSERVATION OPTIMALE POUR UNE QUALITÉ D'APPLICATION IRRÉPROCHABLE

COUVERCLES

Désignation	Conditionnement	Référence
Couvercle doseur 0,25 L, 0,5 L, 1 L (poignée courte)	Carton de 6	77 11 788 892
Couvercle agitateur 0,25 L, 0,5 L	Carton de 6	77 11 788 893
Couvercle agitateur 1 L	Carton de 6	77 11 788 894
Couvercle agitateur 3,5 L	Carton de 6	77 11 788 895
Couvercle agitateur 3,5 L INV	Carton de 6	77 11 788 896
Réhausse SAT	Lot de 6	77 11 788 902

COUVERCLES ADAPTABLES SUR SYSTÈME À TEINTER AEML

Désignation	Conditionnement	Référence
Couvercle doseur 0,25 L, 0,5 L, 1 L (poignée courte)	Carton de 6	77 11 788 892
Couvercle agitateur AEML 0,5 L	Carton de 6	77 11 788 897
Couvercle agitateur AEML 1 L	Carton de 6	77 11 788 898
Couvercle agitateur AEML 3.5L	Carton de 6	77 11 788 899
Réhausses SAT	Lot de 6	77 11 788 902

LE + IXELL

- **Moins de remontées de peinture le long des axes grâce à une nouvelle génération de joints hélicoïdaux combinés à un axe composite**
- **Assemblage simple et rapide**
- **Bec verseur spécifiquement façonné pour un dosage des teintes précis et contrôlé**
- **Confort dans l'utilisation quotidienne (poignée ergonomique pour faciliter les opérations de dosage)**
- **La pale est très proche du fond des boîtes afin d'assurer un mélange optimal des pigments**
- **Des couvercles à pale inversée ont été également développés pour agiter les produits plus sensibles AD 228, AD 231, AD 400, 8401, 8402**
- **Démontage facile pour un nettoyage aisé**

CHAUFFAGE LABORATOIRE IXELL

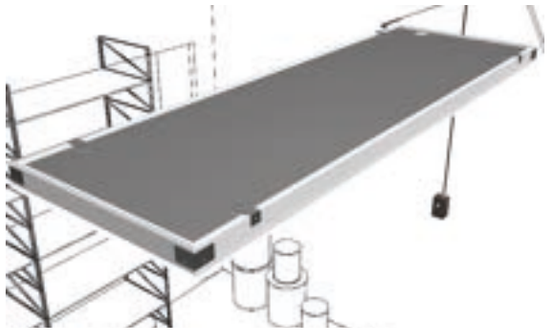

Il est bien connu des professionnels qu'un mélange facile et une bonne application sont les facteurs clés d'un travail de peinture réussi. De la température ambiante adaptée résulte une meilleure viscosité. Pour cela, il est essentiel d'avoir un matériel de chauffage adapté.

Retrouvez toutes les valeurs d'ixell dans ce nouveau chauffage laboratoire, un outil pensé pour vous.

Désignation	Référence
Chauffage laboratoire ixell	77 11 577 705

LE + IXELL

- **Confortable : un gabarit si fin qu'il n'encombre pas votre espace de travail**
- **Pratique : un système de fixation à l'horizontale comme à la verticale, sur une paroi ou au plafond**
- **Sécurisé : une conception qui respecte les normes ATEX et vous offre la sécurité au quotidien**
- **Simple d'utilisation : un thermostat adaptatif qui fait de sa modernité votre meilleur allié pour garantir une bonne viscosité**
- **Précis : une température régulée en permanence**

SERVANTE DE FINITION AVEC LED

NOUVEAUTÉ

Désignation	Conditionnement	Référence
Servante de Finition avec LED	1 unité	77 17 277 052

Aide à la formulation

UNE SOLUTION DIGITALE ET CONNECTÉE

Avec la nouvelle gamme Connect', ixell apporte une solution digitale et connectée à ses outils couleur. Véritable concentré d'innovation, le logiciel ixellconnect vous permettra de mettre à jour vos outils automatiquement, de manière hebdomadaire.

IXELLCOLOR CONNECT' PRO

BOOST FORMULA

ixellCOLOR connect Pro

LA BALANCE IXELLCOLOR CONNECT' VOUS PERMET DE GÉRER VOTRE ATELIER AVEC UNE AISANCE REMARQUABLE.

Véritable concentré de fonctionnalité et de puissance, IXELLCOLOR CONNECT' PRO et son interface vous apporteront ergonomie, praticité et optimisation de votre performance.

Ses caractéristiques techniques

- Poids : 12,5 Kg & Dimensions (cm) : H 37 x L 53 x P 9,5
- Écran tactile capacitif : 21,5" full HD
- Microprocesseur : Intel® Core i5 – 11ème génération – 4 cœurs 2.4GHz – 4.2 GHz – 8Mo de cache
- RAM : DDR4 8GB
- Certification ATEX ZONE 2

Connectiques

- Ethernet RJ45 Gigabit
- Wifi
- Bluetooth
- 6 Ports USB
- Alimentation 220V

Ixell Color Connect Pro offre plusieurs fonctionnalités avancées pour les peintres en carrosserie. Elle dispose d'une caméra haute résolution et d'un microphone intégré pour un audio de qualité supérieure. Son design moderne et son interface améliorée garantissent une utilisation fluide. Fonctionnant sous Windows 11 Professionnel, elle inclut une carte graphique pour des performances optimales.

Désignation	Référence
ixellcolor Connect' Pro *NOUVELLE VERSION*	77 17 277 544

IXELLTOUCH CONNECT'

BOOST FORMULA

IXELLTOUCH connect

LA BALANCE IXELLTOUCH CONNECT' VOUS PERMET DE VALORISER VOTRE TRAVAIL TOUT EN AYANT ACCÈS À UNE MULTITUDE DE FONCTIONNALITÉS ET DE FORMULES.

Son interface efficace vous apportera sérénité et efficacité au quotidien.

Ses caractéristiques techniques

- Poids : 9,3 kg & Dimensions (cm) : H 36 x L 44 x P 8,5
- Écran tactile capacitif : 17" LED
- Microprocesseur : Intel i5-7400 4 Cores 3 GHz
- RAM : DDR4 8GB
- Certification ATEX ZONE 2

Connectiques

- Ethernet RJ45 & WIFI
- Module Bluetooth 2 antennes
- 6 ports USB + 1 port Com

Ses fonctionalités

- Connexion à IXELLWEBLAB
- Mise à jour de la base de données formule et spectral en ligne (hebdomadaire)
- Résistant et nettoyable

Désignation	Référence
ixellTouch Connect'	77 11 943 393

SUPPORT MURAL

Désignation	Référence
Support mural	77 11 943 395

Référence compatible pour IXELLCOLOR CONNECT' et IXELLTOUCH CONNECT'

SUPPORT SUR PIED

Désignation	Référence
Support sur pied	77 11 943 394

Référence compatible pour IXELLCOLOR CONNECT' et IXELLTOUCH CONNECT'

Aide à la formulation

MINI SPECTRO CONNECT

ixell vous propose de découvrir le nouveau Spectro Mini Connect.

• Digne héritier du Spectro V2, le SPECTRO MINI est issue de la technologie CONNECT.

• Sa conception aboutie, compacte au design soigné, allie performances, agilité et rapidité.

• Ses 3 angles de mesures et ses 4 plots de contacts lui permettent l'identification rapide des teintes opaques, métal et nacrées, en toute simplicité.

• Avec sa connexion WIFI, il est associé aux outils couleurs ixellColor et ixellTouch Connect, avec plus de 200 000 formules disponibles et un programme de mises à jour hebdomadaires.

Désignation	Référence
Mini Spectro Connect	77 17 300 013

SPECTRO CONNECT'

Avec sa technologie aboutie et son design adapté, SPECTRO CONNECT' est la référence colorimétrique. Connecté en WIFI et directement lié au logiciel innovant IXELL CONNECT', ce sont plus de 200 000 formules disponibles et mises à jour 1 fois par semaine.

• Batterie Li-Ion rechargeable sur socle (autonomie : 8 h)
• Connexion WIFI au logiciel IXELL CONNECT'
• Interface intuitive grâce à son écran tactile rotatif
• Cordon de sécurité
• Cache de protection magnétique
• Indicateur lumineux et signal sonore de flashage
• Non ATEX

Désignation	Référence
Spectro Connect'	77 11 943 397
Protection Spectro Connect' transparante	77 11 947 953

BRILLANCEMÈTRE

Appareil permettant de définir avec précision le niveau de brillant d'un support. Votre meilleur allier pour la reproduction de teintes mates. Non-ATEX. Mode Bluetooth.

Désignation	Référence	Référence
Brillancemètre		77 11 782 232

TABLE IXELL STATION

Complément indispensable de votre balance, cette table est un véritable poste de travail. De conception robuste et rigide, elle présente une remarquable stabilité.

Table :
• Longueur : 900 mm
• Largeur : 540 mm

Extension :
• Longueur : 300 mm
• Largeur : 540 mm

Désignation	Référence
Table ixell station	77 11 788 906

BALANCE CONNECTÉE RPA455

Nouvelle Balance de dernière génération, intuitive et dotée d'un large écran couleur LCD orientable.

Son interface d'alimentation et de connexion USB 2.0 assure une parfaite transmission des données aux outils couleurs Ixellcolor connect, ixelltouch connect et Ixelltouch.

Encombrement & Caractéristiques :

• Balance complète : 234 x 309 mm
• Plateau : diamètre 234 mm
• Hauteur de colonne : 365 mm
• Plage de pesée : 7500 g / Précision d'affichage : 0,1 g
• Unité de base : gramme
• Interface alimentation/données : USB 2.0
• Certification : ATEX ZONE 2

Désignation	Référence
Balance connectée RPA455	77 11 947 906
Protections Balance connectée (lot de 10)	77 11 947 907
Cable RS 232	77 11 579 873

Gamme lumière

UNE GAMME D'ÉCLAIRAGE CONÇUE POUR COUVRIR TOUS VOS BESOINS

LUXIA UV

LAMPE UVA PORTATIVE SCANGRIP

Optimisez votre séchage avec la Lampe UVA Portative à LED : puissance exceptionnelle, timer intégré, idéale pour produits UV-A. Batterie lithium-ion rechargeable en 2 heures, double batterie incluse. Indicateur de niveau, longueur d'onde de 395 à 400 nm pour un séchage homogène. Validée par Ixell, elle assure une qualité inégalée. Révolutionnez votre processus de séchage avec l'efficacité et la fiabilité à portée de main.

Désignation	Conditionnement	Référence
Lampe UVA Portative Scangrip	1 unité	77 17 355 545

LAMPE LA1

LA ROBUSTESSE INCARNÉE

Fini les angoisses de casser son matériel ! Lâchez-la ou roulez dessus, LA1 ne craint rien !
De plus, cette lampe procure un éclairage intense pour un examen détaillé avant une application peinture.
Grâce à ses extrémités aimantées et orientables à 360°, vous pourrez la fixer sur tous supports métalliques et travailler ainsi en toute aisance.
Vous ne pourrez plus vous en passer !

Désignation	Conditionnement	Référence
LA1	1 unité	77 11 785 164

LAMPE COLORIMÉTRIQUE LC5

LA PERFORMANCE COLORIMÉTRIQUE PURE

La performance colorimétrique de LC5 assure une qualité optimale de travail aux carrossiers peintres.
La particularité de cette lampe colorimétrique tient à sa capacité à imiter la lumière du soir en plus de la lumière du jour, notamment grâce à ses LED dernière génération.
Que ce soit à travers des teintes nacrées, mates ou bien texturées, LC5 vous permettra d'identifier aisément la teinte correcte, même celles sujettes à la métamérie.
LC5, la référence en colorimétrie !

Non ATEX.

Désignation	Conditionnement	Référence
LC5 - 3800-6000 Kelvin	1 unité	77 17 300 236

LAMPE LA5

LA DÉMOCRATISATION DE LA TECHNOLOGIE PREMIÈRE MONTE

Ressentez l'émotion de la lumière.
ixell partage sa volonté de vous faire découvrir de nouvelles technologies.
Avec LA5, il vous est aujourd'hui possible de recréer les conditions d'un tunnel lumière en usine au sein de votre propre atelier. Grâce à ses deux types de flux lumineux, plus aucun défaut ne vous échappera.
Un produit unique et obligatoire pour toutes les carrosseries visant l'hyperproductivité.
Réduisez la non-qualité en amplifiant les contrôles !

Désignation	Conditionnement	Référence
LA5	1 unité	77 11 785 166

Sécheurs infrarouge

NOUVELLE GAMME INFRAROUGE.
UNE GAMME INFRAROUGE CONÇUE POUR COUVRIR TOUS VOS BESOINS

MINI

IDÉAL POUR LE SPOT PAINT

Performant grâce :

- à la puissance : 1100 W sur 220 V
- aux réflecteurs performants qui permettent une diffusion de la chaleur optimale
- à la durée de vie des lampes : 5000 et 7000 heures

Maniable et ergonomique grâce :

- à la cassette orientable 360° sur support ou en prise manuelle
- à un innovant débattement en vertical important (1,6 m) avec poignée de sécurité à cran de sûreté
- aux 4 roues directrices dont 2 avec freins

Désignation	Référence
Sécheur Infrarouge Mini	77 11 785 327

STANDARD

COMPACT ET POLYVALENT

Efficace grâce :

- à la puissance : 2200 W sur 220 V
- aux 2 lampes pouvant fonctionner indépendamment
- au double mode de séchage en automatique : désolvatation / pleine cuisson

Performant grâce :

- à la position des cassettes horizontales ou verticales pivotantes 360°
- à un débattement en vertical important (1,60 m) avec poignée de sécurité à cran de sûreté
- au support de câble
- aux 4 roues directrices dont 2 avec freins

Désignation	Référence
Sécheur Infrarouge Standard	77 11 785 328

AMPOULE INFRA TRISK SPOT



Tube 850 W, 240 V, longueur 20 cm

Désignation	Référence
Ampoule Infra Trisk Spot	77 11 170 565

MASTER

IDÉAL POUR LES RÉPARATIONS GRANDE HAUTEUR

Performant grâce :

- à la puissance de 3300 W sur 220 V
- au double mode de séchage automatique : Désolvatation / Pleine cuisson (en phase clignotante ou permanente)
- à la possibilité de régler l'intensité lumineuse de chauffe
- aux réflecteurs performants permettant une diffusion de la chaleur optimale

Maniable et ergonomique grâce :

- à l'écran avec affichage Digital LED
- aux 3 lampes pouvant fonctionner indépendamment
- au déploiement en hauteur important (2,5 m)

Très maniable grâce :

- aux 4 roues directrices, dont 2 avec freins
- à la poignée de transport pour faciliter son placement et son positionnement

Désignation	Référence
Sécheur Infrarouge Master	77 11 785 329

LAMPE IR 1 ET 3 TÊTES

Désignation	Conditionnement	Référence
Lampe IR 1 et 3 têtes	1 unité	77 11 785 331

LAMPE IR 2 TÊTES

Désignation	Conditionnement	Référence
Lampe IR 2 têtes	1 unité	77 11 785 330

AMPOULE INFRA TRISK ETS2 ET CM3

Tube 1100 W, 240 V, longueur 50 cm

Désignation	Conditionnement	Référence
Ampoule Infra Trisk ETS2 et CM3	1 unité	77 11 172 561

Pistolets peinture

UNE GAMME COMPLÈTE DE PISTOLETS PEINTURE ADAPTÉE AUX UTILISATIONS DES PLUS GÉNÉRALES AUX PLUS SPÉCIFIQUES

PISTOLET SATA MINIJET 4400 RP

Recommandé pour les vernis et laques.

Nouvelle performance de pulvérisation: diminution du niveau sonore, pulvérisation fine et douce. Réglage du jet rond/jet plat en un quart de tour. Filetage rapide au niveau du chapeau d'air (un tour).
Disponible en version digitale ou standard.

Désignation	Référence
Pistolet Sata Minijet 4400 RP 1.2	77 11 780 307
Kit projecteur 4400 RP 1.2	77 11 780 309
Kit projecteur 4400 RP 1.0	77 11 780 344

PISTOLET SATA JET X 5500

BOOST FORMULA

Retrouvez dès à présent la technologie unique et révolutionnaire du SATA Jet X 5500 permettant une application confortable et silencieuse.

La technologie de la buse en forme de I permet un meilleur taux de transfert ainsi qu'une économie de produits. Ainsi, le peintre pe ut se servir d'un système logique lui offrant une garantie de maintenir sa gestuelle d'application.

Désignation	Référence
Pistolet 5500RP 1.2I	77 11 943 539
Pistolet 5500RP 1.3I	77 11 943 540
Pistolet 5500HVLP 1.2I	77 11 943 541
Kit projecteur 5500RP 1.2I	77 11 943 542
Kit projecteur 5500RP 1.3I	77 11 943 543
Kit projecteur 5500HVLP 1.2I"	77 11 943 544
Kit projecteur SATA Jet 5000 rp 1.2	77 11 780 304
Kit projecteur SATA Jet 5000 rp 1.3	77 11 780 305
Kit projecteur SATA Jet 5000 HVLP WSB	77 11 780 306
Kit pile SATA 5000	77 11 780 330

PISTOLET SATA JET 100 BUSE P

Ce pistolet est particulièrement destiné à l'application des mastics pistolables (Pixtol).

Désignation	Référence
Pistolet Sata Jet 100 Buse P	77 11 430 498

KITS PISTOLETS SATA PHASER ÉDITION LIMITÉE RENAULT SPORT

Désignation	Référence
Kit projecteur 1.2 Phaser Renault Sport	77 11 940 485
Kit projecteur WSB Phaser Renault Sport	77 11 940 486

PISTOLET SATA MINIJET 4400 HVLP WSB

Recommandé pour les bases mates hydrodiluables. Sa conception HVLP lui confère un taux de transfert très élevé pour une économie de produit optimale. Réglage du jet rond/jet plat en un quart de tour. Disponible en version digitale ou standard.

Désignation	Référence
Pistolet Sata Minijet HVLP WSB 1.0	77 11 780 308
Kit projecteur HVLP WSB 1.0	77 11 780 310
Kit projecteur 4400 HVLP WSB 0.8	77 11 780 345

PISTOLET SATA 100

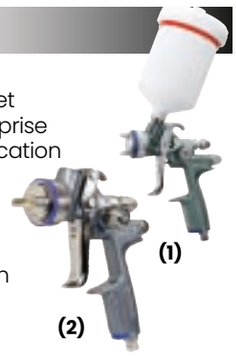

L'ergonomie optimisée du pistolet SATA Jet 100 permet une bonne prise en main du pistolet et une application aisée des sous-couches.

Caractéristiques :

- Pression d'entrée : 1 à 2 bars
- Consommation d'air : 290 L/min
- Taux de transfert : 65 à 70%

Désignation	Référence
(1) Pistolet Sata Jet 100 RS	77 11 425 752
(2) Pistolet SATA Jet100 RS UV *NOUVEAUTÉ*	77 17 277 057
Kit projecteur 2.0	77 11 425 753
Kit projecteur 1.8	77 11 780 337
Kit projecteur 1.6	77 11 785 756
Kit Buse SATA Jet 100B 1.1UV	77 17 301 370

Pistolets peinture

SATA ADAM 2 (POUR PISTOLETS SATA 4400, 5000 ET 5500)

L'outil simple et indispensable pour garantir vos réglages et peindre en toute sérénité Sata Adam 2 (pour pistolets SATA 4400, 5000 et 5500)

Désignation	Référence
Adam 2	77 11 577 696
Adam 2 dock	77 11 577 697
Kit de pile	77 11 577 699
Support Adam2 5000 et 5500	77 11 780 302
Kit Adam 2 5000 et 5500	77 11 780 303
Adam 2 4400	77 11 780 312

Sata Adam 2U (pour tous les pistolets)

Désignation	Référence
Adam 2U	77 11 577 698
Kit de pile	77 11 577 699

SATA QMR

Désignation	Conditionnement	Référence
SATA QMR	1 lot de 2 pièces	77 17 277 051

NOUVEAUTÉ

PISTOLETS SATA JET X DIGITAL

Gamme de pistolets SATA avec un nouveau concept de buse : embout produit et chapeau d'air avec système innovant de labyrinthe pour une pulvérisation fine et homogène

Désignation	Conditionnement	Référence
JET X Digital R HVLP 12i	1 pistolet	77 17 277 611
JET X Digital R RP 12i	1 pistolet	77 17 277 612
JET X Digital R RP 13i	1 pistolet	77 17 277 613
JET X Digital PRO HVLP 12i (dôté d'un manomètre)	1 pistolet	77 17 277 614
JET X Digital PRO RP 12i (dôté d'un manomètre)	1 pistolet	77 17 277 615
JET X Digital PRO RP 13i (dôté d'un manomètre)	1 pistolet	77 17 277 616
KIT PROJ JET X HVLP 12i	1 Kit buse	77 17 277 617
KIT PROJ JET X RP 12i	1 Kit buse	77 17 277 618
KIT PROJ JETX RP 13i	1 Kit buse	77 17 277 619
(1) ADAM X pour Digital Ready	1 manomètre	77 17 277 609
(2) ADAM X pour Digital Pro	1 manomètre	77 17 277 610

(1)

(2)

NOUVEAUTÉ

Pistolets peinture

PISTOLETS HAUT RENDEMENT 3M

Système de pistolet de pulvérisation à finition fine 3M™ Performance avec PPS™ 2.0.

Le kit inclut :

- 1 Corps du pistolet de pulvérisation 3M™ Performance
- 1 Vanne de régulation d'air
- 1 Bague de serrage pour pistolet de pulvérisation 3M™ Performance
- 1 Godet 3M™ PPS™ série 2.0, standard (22 fl oz, 650 ml),
- 4 Couvercles 3M™ PPS™ série 2.0 grand/standard, filtre 200 microns
- 1 Couvercles 3M™ PPS™ série 2.0 grand/standard, filtre 125 microns
- 5 Films de protection 3M™ PPS™ série 2.0, taille large/standard
- 5 Têtes de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1.2
- 5 Têtes de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1.3
- 5 Têtes de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1.4
- 3 Capuchons d'étanchéité 3M™ PPS™ série 2.0

(1)

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Kit pistolet RP 3M	1 kit	77 17 276 933
Kit buses RP 1,2 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 934
Kit buses RP 1,3 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 935
Kit buses HVLP 0,9 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 936
Kit buses HVLP 1,2 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 937
Kit buses HVLP 1,3 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 938
Kit buses HVLP 1,4 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 939
Kit buses HVLP 1,6 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 940
Kit buses HVLP 1,8 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 941
Kit buses HVLP 2,0 3M	1 lot de 5 pièces	77 17 276 942

PISTOLETS IXELL *DISPONIBLE PROCHAINEMENT*

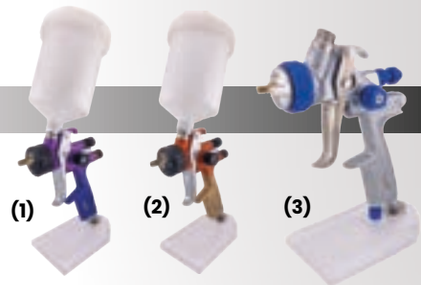

(1) (2) (3)

Gamme complète de pistolets pour application Peinture, Laques, Vernis et Apprêt, de haute technologie LVMP (Low Volume Middle Pressure), qui optimise la consommation des produits lors de la préparation des surfaces.

Ce sont les tout premiers **pistolets brandés IXELL**, qui offrent un rapport qualité-prix imbattable tout en ayant un design attractif !

Ils présentent en outre de nombreux avantages : pas de constat d'écart de teinte vs. un pistolet classique / facilité de prise en main et de réglage / confort à l'utilisation et une efficacité dans le rendu.

(4) (5) (6) (7)

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Pistol IXELL GRAVITY B 1.2 : Pistolet ergonomique, robuste et léger (en Aluminium anodisé), pour application **Base**, doté d'une buse de diamètre 1,2	1 pièce	77 17 276 943
(2) Pistol IXELL GRAVITY C 1.2 : Pistolet ergonomique, robuste et léger (en Aluminium anodisé), pour application **Vernis**, doté d'une buse de diamètre 1,2	1 pièce	77 17 276 944
(3) Pistol IXELL GRAVITY P 2.0 : Pistolet ergonomique, robuste et léger (en Aluminium anodisé), pour application **Apprêt**, doté d'une buse de diamètre 2,0	1 pièce	77 17 277 547
(4) Kit Buse IXELL GRAVITY B C 1.2 : Buses en réassort de diamètre 1,2 pour pistolets Base et Vernis	1 lot de 10 pièces	77 17 276 945
Kit Buse IXELL GRAVITY B C 1.3 : Buses en réassort de diamètre 1,3 pour pistolets Base et Vernis	1 lot de 10 pièces	77 17 276 946
(5) Kit Buse IXELL GRAVITY P 1.7 : Buses en réassort de diamètre 1,7 pour pistolet Apprêt	1 lot de 10 pièces	77 17 277 548
Kit Buse IXELL GRAVITY P 2.0 : Buses en réassort de diamètre 2.0 pour pistolet Apprêt	1 lot de 10 pièces	77 17 277 549
(6) Manometre digital IXELL	1 pièce	77 17 277 552
(7) Manometre aiguille IXELL	1 pièce	77 17 277 553

NOUVEAUTÉ

Pistolets peinture

PISTOLETS DV1 BASE ET VERNIS

BOOST FORMULA

La Gamme DV1: ixell vous propose de découvrir le nouveau pistolet DV1. Il garantit une performance d'application exceptionnelle tout en améliorant l'efficacité du taux de transfert et en diminuant la consommation de produit. Un condensé de technologie qui offrira fiabilité, régularité et performance.

Le pistolet DV1 base possède une détente silencieuse de la gâchette : supprime le jeu latéral et rotatif pour une détente plus souple et sans à-coups.

Désignation	Conditionnement	Référence
DV1 pistolet de base	1 pistolet	77 11 944 788
Manomètre digital DV1	1 manomètre	77 11 944 790
DV1 Kit projecteur B+	1 chapeau d'air base DV1 B+, une bague de retenue, une buse base 1.2 mm, une aiguille commune pistolet base et vernis	77 11 944 791

B+ : Basecoat = Base **C+ : Clearcoat = Vernis**

Le pistolet DV1 vernis : Offre les meilleures performances pour gagner en productivité et rendement. Il offre une diffusion des particules ultrafines uniforme et constante pour une adhérence parfaite du film, sans effort et avec une réduction des coulures sur les panneaux verticaux.

Manomètre numérique intégré (en option) : monté en ligne à hauteur des yeux pour un contrôle rapide.

Désignation	Conditionnement	Référence
DV1 pistolet vernis	1 pistolet	77 11 944 789
Manomètre digital DV1	1 manomètre	77 11 944 790
DV1 Kit projecteur C+	1 chapeau d'air base DV1 C+, une bague de retenue, une buse base 1.2 mm, une aiguille commune pistolet base et vernis	77 11 944 792

B+ : Basecoat = Base **C+ : Clearcoat = Vernis**

UN KIT PROJECTEUR CONTIENT :

- Une buse
- Un chapeau
- Une aiguille
- Bague de retenue (uniquement sur DEVILBISS)

COFFRET TURBO



Découvrez le nouveau coffret de pistolets d'ixell, en édition limitée à seulement 600 exemplaires ! Chaque coffret comprend un pistolet pour la base et un pistolet pour le vernis, avec deux designs différents. Les pistolets sont personnalisés avec une impression laser inspirée par la Renault R5 Turbo 3E.

Désignation	Référence
Coffret Turbo3e limited ed - Lot de 2 pistolets ixell	77 17 265 983

ÉDITION LIMITÉE

PISTOLET DEVILBISS FLG5

Désignation	Référence
Pistolet Devilbiss FLG5	77 11 422 893

KITS PISTOLETS DEVILBISS GTI PRO LITE

Désignation	Référence
Kit projecteur TE10 1.3	77 11 574 252
Kit projecteur TE20 1.2	77 11 574 253

ADAPTATEURS DEVILBISS

Désignation	Référence
Adaptateur pistolet Devilbiss RPS	77 11 426 087

Matériel associé

GODET PPS2

Un système unique de poches souples pour l'application de produits solvantés et hydrodiluables, il est doté d'un nouveau couvercle totalement filtrant pour un débit de produit optimal et d'un système de fermeture 1/4 de tour intégré assurant confort et sécurité.

- 4 volumes : 200ml, 400ml, 650ml, 850ml
- 2 filtrations : 125µm , 200µm

De nouveaux adaptateurs pour tous les pistolets peinture ixell. Son bouchon plus large permet un stockage stable des restes de peintures. Plus productif et plus efficace, il vous apporte un travail de qualité au quotidien.

LE + IXELL

- **Volume et poids de déchets réduits : de - 30 à 50 %**
- **Aucun risque de fuite liée à une valve oubliée**
- **Filtre soudé : étanchéité parfaite et pas d'oubli**
- **Confort d'utilisation : pulvérisation sous tous les angles**
- **Fixation simplifiée et sécurisée sur le pistolet**
- **Visualisation en direct de la quantité de peinture restante**

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit poches PPS 2.0 200 ml 125m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 742
Kit poches PPS 2.0 200 ml 200m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 743
Kit poches PPS 2.0 400 ml 125m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 744
Kit poches PPS 2.0 400 ml 200m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 745
Kit poches PPS 2.0 650 ml 125m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 746
Kit poches PPS 2.0 650 ml 200m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 747
Kit poches PPS 2.0 850 ml 125m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 748
Kit poches PPS 2.0 850 ml 200m	1 carton de 1 Kit*	77 11 946 749
Kit poches PPS 2.0 UVA 650 ml	1 carton de 50 pièces	77 17 355 546
Adaptateur PPS 2.0 SATA QCC	1 carton de 10 pièces	77 11 946 750
Adaptateur PPS 2.0 SATA mini QCC	1 carton de 4 pièces	77 11 946 751
Adaptateur PPS 2.0 DVI ou GTI	1 carton de 10 pièces	77 11 946 752

IXELLCUP

BOOST FORMULA



ixell vous propose de découvrir le nouveau godet ixell cup. Il a été conçu pour simplifier votre travail au quotidien, pour améliorer la productivité et la qualité des opérations de remise en peinture.

Plus productif et efficace, il vous assure un travail de qualité.

- 3 volumes : 300ml, 500ml, 1000ml
- 1 filtration : 125µm
- 4 adaptateurs : 2 SATA, 2 DEVILBISS

LE + IXELL

- **Permet le stockage tête basse.**
- **Aucun risque de fuite liée à une valve oubliée.**
- **Filtre soudé : étanchéité parfaite et pas d'oubli.**
- **Valve élastométric pour une régularité et un débit optimal.**
- **Fixation simplifiée et sécurisée sur le pistolet.**
- **Fermeture rapide et sécurisée par ¼ de tour.**

Désignation	Conditionnement	Référence
Ixellcup 300ml - 125µ	1 carton de 50	77 11 948 640
Ixellcup 500ml – 125µ	1 carton de 50	77 11 948 641
Ixellcup 1000ml – 125µ	1 carton de 50	77 11 948 642
Adaptateur ixellcup SATA QCC	1 pièces	77 11 948 643
Adaptateur ixellcup SATA MINI QCC	1 pièces	77 11 948 644
Adaptateur ixellcup Devilbiss GTI/PRI/DV1	1 pièces	77 11 948 645
Adaptateur ixellcup Devilbiss SRI	1 pièces	77 11 948 646

Matériel associé

GODET SATA RPS

Monté directement sur les pistolets SATA, il possède un filetage compatible avec diverses marques de pistolets sans adaptateur.
Léger et ergonomique, ce godet possède une graduation, ce qui vous permet de mélanger directement vos produits. Sa forme a été pensée afin que l'utilisateur puisse appliquer complètement le produit ou stocker la peinture restante. Il permet une application haute précision grâce à un flux constant du produit. Le support godet RPS permet de conserver la peinture dans une position optimale pour la prochaine utilisation.

Désignation	Conditionnement	Référence
Godet RPS 200 microns 600 ml *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	Carton de 50 godets	77 11 239 036
Godet RPS 125 microns 600 ml *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	Carton de 50 godets	77 11 239 037
Godet RPS UV 600ml *NOUVEAUTÉ*	Carton de 50 godets	77 17 277 902
Godet RPS 200 microns 900 ml *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	Carton de 50 godets	77 11 427 863
Godet RPS 125 microns 900 ml *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	Carton de 50 godets	77 11 427 862
Godet RPS 200 microns 300 ml *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	Carton de 50 godets	77 11 429 693
Godet RPS 125 microns 300 ml *NOUVEAU CONDITIONNEMENT*	Carton de 50 godets	77 11 429 692
Adaptateur pistolet Devilbiss RPS	1 unité	77 11 426 087

GODETS RIGIDES PISTOLETS

Désignation	Référence
Godet rigide minijet PVC SATA *NOUVELLE FORMULE*	77 11 780 334
Godet rigide PVC Devilbiss	77 01 423 547

KIT DE NETTOYAGE PISTOLET

Le kit de nettoyage vous permet d'éviter l'usure prématurée du pistolet ainsi que les problèmes de pulvérisation et d'atomisation (pommelage et marbrure. Il améliore la longévité de votre pistolet et ses résultats.

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit de nettoyage	1 unité	77 11 420 024

RACCORDS 1/4 TYPE EURO

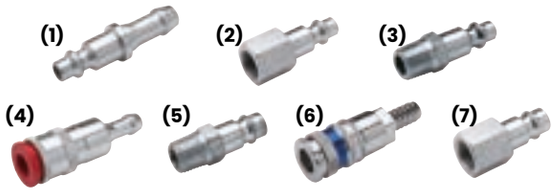

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Embout rapide cannelé (1/4 G) Diamètre français	1 unité	77 11 171 785
(2) Embout rapide fileté femelle (1/4 G) Diamètre français	1 unité	77 11 171 787
(3) Embout rapide fileté mâle (1/4 G) Diamètre français	1 unité	77 11 171 788
(4) Coupleur rapide cannelé (1/4 G) Diamètre français	1 unité	77 11 171 786
(5) Embout rapide fileté mâle (1/4 G) Diamètre euro	1 unité	77 11 237 874
(6) Coupleur rapide cannelé (1/4 G) Diamètre mixte euro / français	1 unité	77 11 230 138
(7) Embout rapide fileté femelle (1/4 G) Diamètre euro	1 unité	77 11 237 875

FILTRE PISTOLET

Compatible avec l'ensemble de la gamme Sata et Devilbiss.

Désignation	Conditionnement	Référence
Filtres pistolet gravité	10 unités	77 11 172 120
Filtres pistolet gravité Sata	10 unités	77 01 421 925

SUPPORT TUYAU CABINE DE PEINTURE

Désignation	Conditionnement	Référence
Support tuyau cabine de peinture	1 unité	77 11 943 347

Matériel associé

TUYAUX D'AIR

Ce tuyau d'air permet un branchement en direct sur le submicronique afin d'éviter les pertes de charge ou de pression.

(1)

Il en existe deux sortes :

- Pour l'atelier :
  10 m, antistatique, diamètre 10 mm intérieur, coupleur mixte, emboût standard mâle

(2)

- Pour les cabines :
  10 m, antistatique, diamètre 10 mm intérieur, coupleur mixte, raccord femelle fileté

(3)

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Tuyau atelier	1 unité	77 11 171 790
(2) Tuyau cabine sécuritaire	1 unité	77 11 943 346
(3) Pince tuyau	2 unités	77 11 943 348

SOUFFLETTE PEINTRE

Cette soufflette peintre est particulièrement légère et petite.
Elle offre à ses utilisateurs un faible volume sonore (< 80 décibels) et une fonctionnalité de réglage de la pression d'air tout en garantissant un résultat de qualité.

Désignation	Conditionnement	Référence
Soufflette peintre	1 unité	77 11 783 708

SUPPORT BUSE SOUFFLANTE

Cette rampe permet un séchage par soufflement des bases hydrodiluables. Elle se branche à l'alimentation en air conventionnelle de la cabine et fonctionne avec de l'air purifié et séché. Les buses peuvent s'utiliser de façon manuelle.

Caractéristiques :

- Pression max : 7 bars
- Pression d'utilisation entre 2 et 4 bars
- Consommation : 350 L/min à 4 bars
- Hauteur d'utilisation : jusqu'à 2 250 mm
- Largeur d'utilisation : jusqu'à 1 250 mm

Désignation	Référence
Support avec 2 buses	77 11 575 863
Buse soufflante	77 11 575 862
Buse soufflante SATA Dry Jet 2	77 11 783 741

SUPPORT PISTOLETS MAGNÉTIQUE

Désignation	Conditionnement	Référence
Support pistolets magnétique	1 unité	77 11 943 345

SUPPORT PISTOLET MAGNÉTIQUE



Il se fixe sur toutes les surfaces métalliques en quelques secondes.
Il peut être utilisé pour tous les modèles de pistolets.

Désignation	Référence
Support pistolet magnétique	77 11 227 837

Matériel de nettoyage des pistolets

GUNCLEANER UD-800

LA SOLUTION 2 EN 1,
UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT

Caractéristiques techniques

- Dimensions :
  L 780 x P 600 x H 1970 mm
- Poids : 75,5 kg
- Nettoyage : au choix diluant solvanté, H^2O ou universel
- Soufflette : étalonnée sur 2 bars
- Pression d'alimentation : 5-6 bars
- Consommation en air : à 6 bars, 380 m3/h

LE + IXELL

- **Cycle de lavage en simultané : automatique et manuel (avec un pinceau alimenté en solvant), votre laveur est toujours disponible**
- **Ergonomique : grande enceinte de lavage et bac de rétention sur roulettes facilitant le changement de bidons**

Désignation	Référence
GunCleaner UD-800	77 11 575 600

GUNCLEANER STARTER MANUEL

LAVEUR DE PISTOLET MANUEL

Caractéristiques techniques

- Dimensions :
  L 670 x P 510 x H 370 mm
- Poids : 17,5 kg
- Nettoyage : au choix diluant solvanté, H^2O ou universel
- Pression d'alimentation : 5-6 bars
- Consommation en air : à 6 bars, 380 m3/h
- Option : bac de rétention et support

LE + IXELL

- **Équipé d'une soufflette étalonnée à 2 bars pour purger le pistolet et sécher le corps du pistolet**
- **Faible encombrement : sa forme compacte et sa fixation murale lui permettront de trouver facilement sa place**

Désignation	Référence
GunCleaner Starter Manuel	77 11 575 598
Bac de rétention	77 11 575 609
Support	77 11 575 608

GUNCLEANER STARTER AUTOMATIQUE

LAVEUR DE PISTOLET SEMI-AUTOMATIQUE AVEC DOUCHE DE RINÇAGE MANUEL

Caractéristiques techniques

- Dimensions : L 670 x P 510 x H 370 mm
- Poids : 18,75 kg
- Nettoyage : au choix diluant solvanté, H^2O ou universel
- Pression d'alimentation : 5-6 bars
- Consommation en air : à 6 bars, 380 m3/h
- Option : bac de rétention et support

LE + IXELL

- **Enceinte de lavage en acier inoxydable pour une durée de vie accrue et un nettoyage facilité**
- **Système de rinçage manuel complété par un pinceau (non alimenté en solvant) pour un résultat parfait**

Désignation	Référence
GunCleaner Starter Automatique	77 11 575 599
Bac de rétention	77 11 575 609
Support	77 11 575 608

DILUANTS DE NETTOYAGE

Le nouveau diluant Ultimate vous offre une expérience de nettoyage ultra-performante. Ce diluant vous garantit un résultat impeccable sans effort.

Ixell a développé une formulation moins nocive à l'utilisation pour répondre aux exigences de nos clients.

Désignation	Conditionnement	Référence
Diluant Solvanté Ultimate	1 bidon de 20 L	77 11 943 291

NOTRE OFFRE DE DILUANTS :		
Diluant de nettoyage H_2O	30 L	77 11 574 874
Diluant de nettoyage collecté (France)	20 L	77 17 301 363
Diluant de nettoyage	20 L	77 11 943 291
Diluant de nettoyage	200 L	77 17 301 364

AÉROSOLS JETCLEAN

Désignation	Référence
Aérosol JetClean H_2O	77 11 429 476
Aérosol JetClean solvanté	77 11 429 475

Petit matériel de peinture

L'ENSEMBLE DU PETIT MATÉRIEL DE PEINTURE QUI FACILITE LE TRAVAIL DE L'ATELIER



PLAQUETTES ESSAIS

Désignation	Conditionnement	Référence
Plaquettes essais	200 unités	77 01 417 066
Plaquettes test C1	50 unités	77 11 579 635
Plaquettes test C2	50 unités	77 11 579 636
Plaquettes test C3	50 unités	77 11 579 637
Plaquettes test C4	50 unités	77 11 579 638
Plaquettes test C5	50 unités	77 11 579 639

MÉLANGEURS JETABLES

Désignation	Référence
Mélangeur jetable 20 cm	77 11 237 299
Mélangeur jetable 30 cm	77 11 237 300

ROTOGEN

Désignation	Conditionnement	Référence
ROTOGEN	1 unité	77 17 277 053

NOUVEAUTÉ

FILTRES

Désignation	Conditionnement	Référence
Filtres cônes 190 microns	Sachet de 125 filtres	77 11 431 319
Filtres cônes 125 microns	Sachet de 125 filtres	77 11 431 320
Distributeur Mural Filtres cônes		77 11 430 561

SUPPORT PLAQUETTES AIMANTÉ

Le support plaquettes aimanté permet d'avoir la meilleure gestuelle d'application afin d'obtenir la meilleure colorimétrie.

Désignation	Référence
Support plaquettes aimanté	77 11 945 833

LE + IXELL

Pour garantir la longévité du support : il est préconisé de protéger les bandes aimantées à l'aide d'une feuille de papier.

GODETS PLASTIQUE

Désignation	Conditionnement	Référence
Godet plastique 400 ml	Carton de 200 unités	77 11 578 202
Godet plastique 650 ml	Carton de 200 unités	77 11 171 412
Godet plastique 1300 ml	Carton de 200 unités	77 11 171 413
Godet plastique 2230 ml	Carton de 100 unités	77 11 782 392
Couvercle 400 ml	Sachet de 50 unités	77 11 578 203
Couvercle 650 ml	Sachet de 50 unités	77 11 171 415
Couvercle 1300 ml	Sachet de 50 unités	77 11 171 416
Couvercle 2230 ml	Sachet de 50 unités	77 11 171 417

KIT DE MICRO PONÇAGE

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit de micro ponçage	1 unité	77 17 277 058

NOUVEAUTÉ

Petit matériel de peinture

KIT ANTIPOUSSIÈRE

Composé d'un support stylo en plastique noir et de 10 aiguilles, le kit antipoussière ixell a été spécialement conçu pour faciliter l'enlèvement des grains de poussière sans marquer la peinture fraîche.

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit antipoussière	1 unité	77 11 420 023

SEAU PLASTIQUE

Désignation	Conditionnement	Référence
Seau 10 L	1 unité	77 11 783 733

BIDON PLASTIQUE

Désignation	Conditionnement	Référence
Bidon vide 30 L	1 unité	77 11 171 486

BOUCHONS VERSEURS

Désignation	Conditionnement	Référence
Bouchon verseur	Sachet de 20 unités	77 01 423 327

BIDON PIPETTE

Désignation	Conditionnement	Référence
Bidon pipette 1 L	1 unité	77 11 171 969

COUPE AFNOR



Permet de contrôler la viscosité des produits peinture (base - laque et vernis).

Désignation	Conditionnement	Référence
Coupe Afnor	2 unités	77 11 223 536

THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE

Station de base avec sonde intégrée Hygromètre et thermomètre fonctionne avec 4 piles AA (inclus).

Livré avec une sonde déportée connectivité wireless avec une portée jusqu'à 30 m de la station. Fonctionne avec 2 piles AA (inclus).

Fixation aimantée pour une accroche fiable et rapide en cabine.

Possibilité de mettre jusqu'à 8 sondes externes.

Désignation	Référence
Thermomètre + sonde	77 11 946 560
Sonde supplémentaire	77 11 946 561

LE + IXELL

Affichage de la tendance pour indiquer une hausse, une stabilité ou une chute des lectures températures/humidité.

Une possibilité de reconfigurer la température et hygrométrie si décalage des sondes dans le temps.

Possibilité d'affichage des sondes en mode automatique.

HYGROMÈTRE - THERMOMÈTRE

Désignation	Référence
Hygromètre - Thermomètre	77 11 574 519

PINCEAUX RETOUCHE



Le pinceau retouche permet des retouches d'un véhicule d'une grande précision grâce à sa petite taille. Il ne peluche pas et sa fibre est non absorbante, ce qui permet des retouches dans le détail. L'extrémité est flexible donc facilite l'application de la peinture.

Désignation	Référence
Pinceaux retouche	77 11 427 409

POCHOIR PETITES RECTIFICATIONS

Désignation	Conditionnement	Référence
Pochoir de rectification	Lot de 3 unités	77 11 574 838

Matériel de carrosserie

SUPPORT ÉLÉMENT DE CARROSSERIE

Avantages :
Plus léger, plus maniable et plus facile à utiliser, il est aussi plus modulable grâce à son kit additionnel.
Il est muni de roues freinées.

Bénéfice :
Il apporte un confort de travail assuré par son réglage en hauteur.

Désignation	Référence
Support élément	77 11 940 645
Kit additionnel 2 éléments	77 11 576 343

BANC PEINTRE

Robuste et léger avec ses 7 kg, ce banc peintre, d'une grande stabilité, est idéal pour intervenir en toute sécurité sur des véhicules à toit élevé comme les monospaces ou les 4x4.
Sa surface et ses pieds sont antidérapants.
De plus, une manette de sécurité permet de verrouiller le marchepied en place.
Capable de résister jusqu'à 200 kg, il se replie facilement pour un encombrement limité.

Désignation	Référence
Banc peintre	77 11 426 331

CHARIOT DE RANGEMENT POUR PIÈCES DE CARROSSERIE

Évite les oublis, les pertes et recherches de pièces ; favorise l'image d'un atelier propre et rangé ; optimise les flux de pièces entre le MPR et l'atelier.
Permet le rangement des pièces de carrosserie déposées d'un véhicule en réparation (capot, ailes, portes, pare-brise, etc.).

Caractéristiques :

- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec freins
- 2 plateaux bois d'une capacité de 100 kg chacun
- 4 bras extensibles avec tendeurs
- 1 grille en hauteur modulable
- 1 porte-documents
- Bacs pour les vis

Désignation	Référence
Chariot rangement pièces de carrosserie	77 11 940 545

TABLE MULTIFONCTION

La table mutlifonctions est un nouveau support de peinture. Elle permet de fixer rapidement et de manière sécuritaire les petites et moyennes pièces à peindre.
Elle est polyvalente, ergonomique, stable, solide. Réglable en hauteur de 67 à 110 cm grâce à son mât télescopique.

Désignation	Référence
Table multifonction	77 11 940 543
Accessoires table multifonction	77 11 940 544

ÉLÉVATEUR BASCULANT

Intelligemment fainéant ! Voilà ce qui caractérise cet outil vous permettant de lever rapidement et d'incliner en toute sécurité le véhicule sur lequel vous travaillez (jusqu'à 3 tonnes !). Il vous permet une manutention et un accès facilités pour une optimisation du travail. Peu encombrant, il se range et se manipule très facilement.

Désignation	Référence
Élévateur basculant	77 11 574 989
Fusible	77 11 577 515
Perceuse	77 11 577 517

SUPPORT MOBILE POUR PIÈCES DE CARROSSERIE

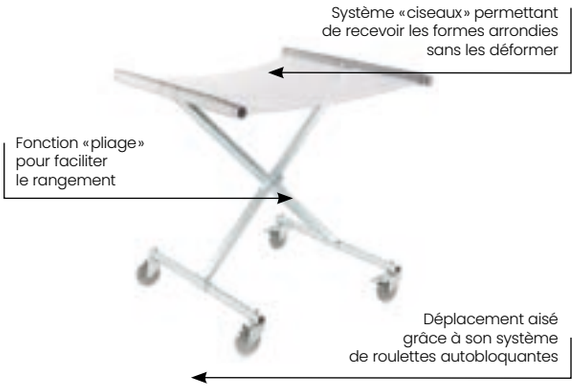

Nouveau support multifonction pour les opérations de tôlerie-peinture sur pièces de carrosserie.
Grâce au système «ciseaux», il permet de recevoir les formes arrondies sans les déformer.
Mobile, avec ses roulettes autobloquantes, il se déplace aisément.
La fonction «pliage» facilite le rangement.

Caractéristiques :

- Hauteur : 93 cm
- Largeur : 82 cm
- Longueur : 90 cm
- Poids : 10 kg

Désignation	Référence
Support mobile pour pièces de carrosserie	77 11 940 632

TRÉTEAU EXTENSIBLE

Un tréteau multifonction, sellerie, miroiterie et carrosserie/peinture.
Tous vos travaux avec un seul matériel.
Gain de place, économie, sécurité, confort et qualité sont autant de bénéfices apportés.

Caractéristiques :

- Dimensions max. : L 1380 x P 860 x H 1300 mm
- Poids à vide : 22,2 kg
- Poids max. supporté : 60 kg
- Structure : acier + peinture époxy
- Roulettes freinées (2/4) : diamètre 100 mm

Désignation	Référence
Tréteau extensible	77 11 576 125

TOILES EN RÉASSORT



Désignation	Référence
Toile en réassort	77 11 940 633

Filtration cabine

PRÉFILTRES

PRÉFILTRE EN ROULEAU

La gamme de filtres en rouleau couvre l'ensemble des besoins de toutes les cabines existantes y compris les fabrications artisanales.

Il existe 3 types de préfiltres :

- VNF 150 G2 préfiltration basique pour cabine à faible pression de turbine
- PFS 200 G3 préfiltration standard pour tous types de cabine
- VNF 300 G4 préfiltre de qualité supérieure et renforcé résistance à l'arrachement supérieure, pour cabine à forte pression de turbine

Caractéristiques	VNF 150	PFS 200	VNF 300
Rendement gravitationnel (EN779)	75%	86%	91%
Débit nominal (m³/h, m²)	5 400	5 400	5 400
Perte de charge initiale	18 Pa	24 Pa	38 Pa
Capacité de rétention au test	400 g/m²	620 g/m²	520 g/m²
Classification selon EN779	G2	G3	G4

Désignation	Gamme	Conditionnement	Référence
Préf PSF200/050 x 20 m	Media G3	1 unité	77 11 942 880
Préf PSF200/080 x 20 m	Media G3	1 unité	77 11 942 881
Préf PSF200/100 x 20 m	Media G3	1 unité	77 11 942 882
Préf VNFI150 050 x 20 m	Media G2	1 unité	77 11 942 883
Préf VNFI150 059 x 20 m	Media G2	1 unité	77 11 942 884
Préf VNFI150 100 x 20 m	Media G2	1 unité	77 11 942 885
Préf VNF300 065 x 20 m	Media G4	1 unité	77 11 942 886

PRÉFILTRE EN POCHE

Pour une filtration optimale dans la durée.

Caractéristiques :

Poche cadre moulés renforcés et filtre thermosoudé ou cadre métal et filtre cousu.

Désignation	Se change par	Conditionnement	Référence
Poche CM/Cham-poulet	unité	1 unité	77 11 942 874
Poche OMIA OS/1/ H532 x L500	Lot de 3 poches	1 unité	77 11 942 875
Poche OMIA OS/2/ H520 x L610	Lot de 4 poches	1 unité	77 11 942 876
Poche WFIN1/ H595 x L595 x P630	Lot de 2 poches	1 unité	77 11 942 877
Poche WFIN2/ H595 x L493 x P630	Lot de 2 poches	1 unité	77 11 942 878
Poche WFIN3/ H595 x L595 x P300	Lot de 4 poches	1 unité	77 11 942 879
Manchon Europa	unité	standard	77 11 942 893
Cadre veine d'air	unité	standard	77 11 942 888

Filtration cabine

FILTRE AU SOL

Rôle du filtre d'extraction

Les filtres au sol sont chargés de capter les brouillards de peinture, vernis...

Ces filtres doivent collecter et retenir les matières en suspension. Ainsi, vos ventilateurs d'extraction ne sont pas colmatés, vous évitant leur nettoyage laborieux, voire leur remplacement coûteux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les filtres au sol conviennent également aux cabines ouvertes.

Idéal dans un contexte où l'évolution des produits de peinture solvantée vers les hydrodiluables provoque l'encrassement plus rapide des filtres de sol. Ces produits plus lourds sont de moins en moins bien filtrés, encrassent plus rapidement les turbines d'extraction des cabines de peinture, tombent sur les véhicules stationnés à proximité et, pour ceux qui utilisent des produits solvantés, polluent notre environnement.

Les gammes Maxfiber et Maxmédia répondent à ces exigences.

ENTRÉE DE GAMME : ESSENTIAL

Filtre au sol en fibre de verre

Les filtres fibre de verre sont fréquemment utilisés dans les cabines de peinture à filtre sec et dans les cabines de préparation peinture. Ils sont disponibles sous forme de rouleaux de différentes dimensions.

Caractéristiques :

- Fibres de verre longues (3 pouces = 75 mm)
- 70% de filtration
- Capacité de rétention = 5 à 7 kg
- Longévité : entre 80 et 120 h
- Tous types de cabine
- Couleur = vert et blanc
- Tous types de peinture

LE + IXELL

Ce filtre permet une filtration de 85% à 90% pour des produits solvantés et de 55% à 60% pour des produits hydro.

Désignation	Conditionnement	Référence
Filtre sol FV 050 x 20 m	Rouleau de 0,50 x 20 m	77 11 942 858
Filtre sol FV 075 x 20 m	Rouleau de 0,75 x 20 m	77 11 942 859
Filtre sol FV 080 x 20 m	Rouleau de 0,80 x 20 m	77 11 942 860
Filtre sol FV 090 x 20 m	Rouleau de 0,90 x 20 m	77 11 942 861
Filtre sol FV 100 x 20 m	Rouleau de 1,00 x 20 m	77 11 942 862
Filtre sol FV 120 x 20 m	Rouleau de 1,20 x 20 m	77 11 942 863
Filtre sol FV 150 x 20 m	Rouleau de 1,50 x 20 m	77 11 942 864

MILIEU DE GAMME : MAXFIBER



Spécial peinture hydro

Ce filtre est composé de plusieurs couches de fibre de verre à densité progressive permettant d'arrêter les particules de peinture suivant leurs dimensions avec en finition un média synthétique qui va retenir toutes les fines particules de peinture.

Caractéristiques :

- Fibres de verre longues progressives (en entonnoir)
- Couleur blanche avec finition par média synthétique > 92% filtration
- Épaisseur = 65 mm + média
- Capacité de rétention = 6 à 10 kg
- Longévité : de 150 à 250 h
- Filtration particules > 50 microns
- Préconisé pour peinture hydro

LE + IXELL

- **Respect de l'environnement.**
- **Maxfiber : fibre de verre avec couche de finition média synthétique plus productif avec moins de changements de filtres.**

Désignation	Conditionnement	Référence
Rouleau Maxfiber 0,50 x 20 m	Rouleau de 0,50 x 20 m	77 11 942 865
Rouleau Maxfiber 0,75 x 20 m	Rouleau de 0,75 x 20 m	77 11 942 866
Rouleau Maxfiber 0,80 x 20 m	Rouleau de 0,80 x 20 m	77 11 942 867
Rouleau Maxfiber 0,90 x 20 m	Rouleau de 0,90 x 20 m	77 11 942 868
Rouleau Maxfiber 1,00 x 20 m	Rouleau de 1,00 x 20 m	77 11 942 869

Filtration cabine

FILTRE AU SOL

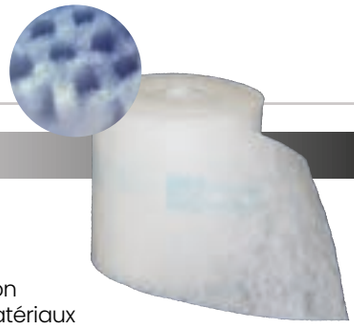

HAUT DE GAMME : MAXMÉDIA

Maxmédia est un média de filtration de nouvelle technologie et de haute efficacité destiné aux cabines de peinture. Il est adapté aux peintures solvantées et hydrodiluables.

Ce filtre en forme de nid-d'abeilles apporte une nouvelle technique de filtration avec du média synthétique en remplacement de tous les autres types de matériaux (fibre de verre, papier alvéolé ou carton plissé).

Le média est organisé en poches pour récupérer les particules.

Ces poches vont se remplir progressivement jusqu'à être complètement bouchées et ceci à environ 25 kg/m². Convient à tous types de peintures, qu'elles soient solvantées ou hydrodiluables.

⚠ Ne pas préconiser pour les cabines EUROPA (un seul moteur de poussée) et cabines de plus de 20 ans.

Caractéristiques

- Fibres synthétiques
- 99,85 % filtration
- Capacité de rétention = 25 kg
- Longévité : 600 h en moyenne
- Couleur bleu alvéolé en forme de nid-d'abeilles

Désignation	Conditionnement	Référence
Rouleau Maxmédia 0,516 x 12 m	1 unité	77 11 942 870
Rouleau Maxmédia 0,761 x 12 m	1 unité	77 11 942 871
Rouleau Maxmédia 0,91 x 12 m	1 unité	77 11 942 872
Rouleau Maxmédia 1,06 x 12 m	1 unité	77 11 942 873

LE + IXELL

- **Haute efficacité de rétention jusqu'à 25 kg/m²**
- **Haute efficacité de filtration, 99,85 % des particules**
- **Homogénéité du flux d'air**
- **Protection des fosses et des réseaux d'extraction d'air**
- **Réduction des coûts d'entretien de cabine**
- **Réduction des émissions de particules**
- **Augmentation de la productivité**

DIMINUEZ LES COÛTS D'ENTRETIEN DE VOS CABINES DE PEINTURE

Filtration cabine

FILTRE SUBMICRONIQUE DEVILBISS

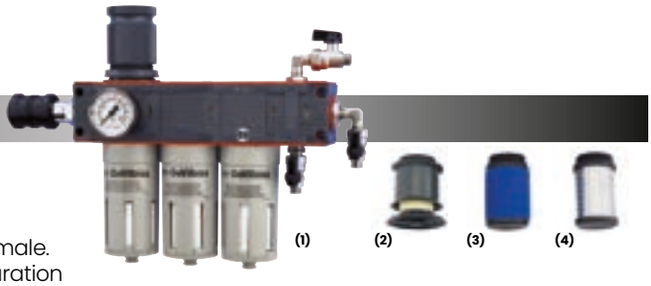

Produit adapté pour la peinture hydrodiluable grâce à sa cartouche au charbon actif.
3 cartouches filtrantes pour une meilleure filtration de l'air de la cabine et la garantie d'une réparation optimale.
Purifie l'air comprimé et contribue à la qualité de la réparation en évitant toute pollution du matériel associé (ponceuses, laveurs de pistolets, air de pistolage d'application sous-couches, etc.).

Caractéristiques :

- Débit d'air maximum 3500 L/min
- Filetage d'entrée d'air 1/2 BSP
- Pression d'entrée d'air maximale 13 bars (189 psi)
- Pression de sortie régulée maximale 8 bars (116 psi)
- Manomètre 11 bars (160 psi)
- Résistant à une température jusqu'à 100 °C

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Filtre d'air détenteur submicronique	1 unité	77 11 425 780
(2) Elément filtrant Bronze 5 µ	1 unité	77 11 425 782
(3) Filtre Coalesceur 0,01 µ	1 unité	77 11 425 783
(4) Filtre Charbon actif 0,003 ppm	1 unité	77 11 425 784

FILTRE SUBMICRONIQUE SATA

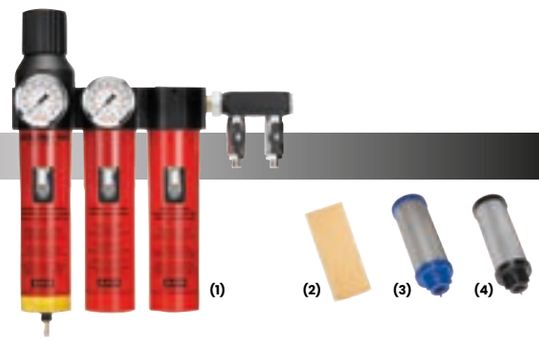

Produit adapté pour peinture hydrodiluable grâce à sa cartouche charbon actif.

3 niveaux de filtration pour une meilleure qualité de l'air au pistolet et garantir une réparation optimale.

Nettoyage facile avec le filter timer permettant le changement périodique des cartouches.

Caractéristiques :

- Entrée d'air : G1/2 I
- Pression fonctionnelle max d'entrée : 15,0 bars
- Pression fonctionnelle max de sortie : 10,0 bars
- Flux d'air à 6,0 bars : 3600 L/min
- Température ambiante max. avec charbon actif : 60 °C

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Filtre submicronique 3 étages	1 unité	77 11 942 895
(2) Filtre bronze	1 unité	77 11 942 896
(3) Filtre fin	1 unité	77 11 942 897
(4) Filtre charbon actif	1 unité	77 11 942 898

Produits de nettoyage, essuyage & protection cabine

NETTOYANT DE SURFACE

Produit prêt-à-l'emploi, le nettoyant de surface enlève les graisses, silicones, goudrons et autres impuretés en ne laissant aucune trace après séchage.

Désignation	Conditionnement	Référence
Nettoyant de surface	5 L	77 11 430 343
Nettoyant de surface FP26	5 L	77 11 574 990
Nettoyant de surface H_2O	5 L	77 11 421 337

PEINTURE PELABLE

La peinture pelable assure une protection optimale de la cabine en formant un film protecteur amovible et résistant. D'une élasticité durable, elle améliore la luminosité de la cabine et se retire facilement. C'est une solution efficace et rapide : séchage court, application au rouleau ou pistolet.

Désignation	Conditionnement	Référence
Peinture pelable	30 L	77 01 405 652

DÉCAPANT PEINTURE

Produit efficace et sûr, il permet une action sur toutes les qualités de peinture. Il évite l'éclaboussure et l'évaporation des solvants volatils. Inodore et inoffensif pour les sols, il est conçu pour tous types de cabines, y compris celles à filtres secs.

Désignation	Conditionnement	Référence
Décapant peinture	5 L	77 11 780 766
Décapant peinture	20 L	77 11 780 767

PROTECTION CABINE

- Protège la cabine pendant la mise en peinture
- Se fixe sur les parois avec des aimants (confort d'utilisation et facilité de changement)
- Rouleau film plastique de 2 m x 100 m

Désignation	Conditionnement	Référence
Rouleau film plastique	2 m x 100 m	77 11 210 333
Kit de 30 aimants	20 cm	77 11 210 334

TAMPONS D'ESSUYAGE MIXTE

Ixell a sélectionné pour vous un nouveau tampon d'essuyage qui vous assurera une qualité parfaite.
Cette nouvelle formulation capture et retient la poussière sans aucun transfert sur la surface traitée.
Compatible solvant et hydro.

Désignation	Conditionnement	Référence
Tampons d'essuyage mixte	1 sachet de 12	77 11 945 315

TAMPON D'ESSUYAGE H_2O

Caractéristiques :

Ce tampon est vendu par 10 (1uv = 10 tampons).
Il est bleu et peu humide. Dimensions : 39 cm x 45 cm.

Bénéfices : Indispensable pour une finition parfaite des peintures économique et fabriqué à la norme ISO 9002 pour une qualité constante, il participe aussi à la réduction des rejets.

Désignation	Référence
Tampons d'essuyage H_2O	77 11 426 332

MAROUFLAGE SPÉCIFIQUE PROTECTION CABINE

Désignation	Référence
Rouleau protection vitre : 50 cm x 30 m	77 11 573 973
Rouleau protection paroies : 70 cm x 90 m	77 11 573 974
Dévidoir vitres	77 11 573 976

Film plastique à 4 couches avec bande adhésive pour la protection des parois de cabines de peinture

Désignation	Conditionnement	Référence
Film Protection Cabine Ixell *NOUVEAUTÉ*	1 rouleau de 18m long x 2,40m large	77 17 277 550

Pistolets d'extrusion

Une gamme authentique bénéficiant de toute l'expertise ixell, des produits robustes, performants et confortables.

GAMME MANUELLE

Avec cette nouvelle gamme manuelle, ixell vous propose une nouvelle offre de pistolets d'extrusion alliant chacun performance et qualité.
Leurs facilité d'utilisation et leurs prix attractifs les rendront indispensables.

BASIC 310

Caractéristiques :

- Embrayage : 1 pièce trempée
- Poussoir : hexagonal
- Force maximale : 120 kgf
- Rapport de poussée : 10:1
- Avancement : 6 mm
- Poids : 463 g
- Cartouches : 310 ml

Désignation	Conditionnement	Référence
Basic 310	1 unité	77 11 782 117

CONFORT 310/400

Caractéristiques :

- Embrayage : 1 pièce trempée
- Poussoir : acier trempé
- Force maximale : 300 kgf
- Rapport de poussée : 18:1
- Avancement : 4,5 mm
- Poids : 1010 g
- Cartouches : 310 et 400 ml

Désignation	Conditionnement	Référence
Confort 310/400	1 unité	77 11 782 119

EVO 310

Caractéristiques :

- Embrayage : 2 pièces trempées
- Poussoir : acier trempé
- Force maximale : 250 kgf
- Rapport de poussée : 18:1
- Avancement : 4,5 mm
- Poids : 850 g
- Cartouches : 310 ml

Désignation	Conditionnement	Référence
EVO 310	1 unité	77 11 782 118

PISTOLET POUR KIT DE RÉPARATION DE PLASTIQUES

Ce produit est léger et simple d'utilisation. Il s'agit d'un pistolet pour bicomposant de type standard.

Désignation	Conditionnement	Référence
Pistolet pour kit de réparation de plastiques	1 unité	77 11 423 523

Pistolets d'extrusion

GAMME ÉLECTRIQUE

POWER LIGHT 7

Innovant, le Power Light 7 vous séduira par son ergonomie et sa maniabilité.
Sa batterie amovible vous offrira confort et autonomie. Doté d'un tube transparent, il vous permettra d'évaluer avec précision votre niveau de consommation.
Livré avec une mallette de rangement, le kit comprend le pistolet Power Light 7, une batterie et un chargeur.

Caractéristiques :

- Force maximale : 220 kgf
- Vitesse maxi : 6,9 mm/sec
- Vitesse : avec régulateur
- Batterie : 7,4 V (Li-Ion)
- Poids : 1250 g
- Cartouche / Sachet : 310 ml / 400 ml

LE + IXELL

Power Light 7 est équipé d'une lampe offrant une extrusion optimale même dans un environnement sombre.

Désignation	Conditionnement	Référence
Power Light 7	1 unité	77 11 782 120
Batterie	1 unité	77 11 782 442

POWER PLUS 10

Equipé d'un corps en aluminium, Power Plus 10 offre une puissance et une résistance sans faille.
Sa technologie lui permet une application régulière et homogène. Extrêmement fiable, il est doté d'un chargeur fonctionnel indiquant le niveau de batterie.
Livré avec une mallette de rangement, le kit comprend le pistolet Power Plus 10, une batterie et un chargeur.

Caractéristiques :

- Pistolet à calfeutrer rechargeable 10,8 V, 400 ml
- Baril en aluminium
- Capacoté : 400 ml
- Force d'expulsion : 450 kgf
- Vitesse à vide : 10 mm/sec
- Temps de charge : 1 heure arrêt automatique

Désignation	Conditionnement	Référence
Power Plus 10	1 unité	77 11 431 024
Batterie	1 unité	77 11 431 310

Pistolets d'extrusion

GAMME PNEUMATIQUE

PULVÉ PLUS

Avec Pulvé Plus, optez pour le confort d'utilisation. Modulable et ajustable, il vous assurera finesse et précision dans la pulvérisation.

Caractéristiques :

- Pression : 3-5 bars (10 bars max)
- Émission sonore : < à 80 dBA
- Poids : 1200 g
- Cartouche / Sachet : 310 ml

Désignation	Conditionnement	Référence
Pulvé Plus	1 unité	77 11 782 122
Buse à ailettes	1 unité	77 11 171 908

EXTRU PLUS

Léger, maniable et ergonomique, Extru Plus est pensé pour vous. Véritable extrudeur, c'est un incontournable de la gamme.

Caractéristiques :

- Pression : 4-8 bars (10 bars max)
- Longueur tube : 270 mm
- Force maximale : 160 kgf
- Émission sonore : < à 80 dBA
- Poids : 1125 g

Désignation	Conditionnement	Référence
Extru Plus	1 unité	77 11 782 124
Embouts sachet et cartouche Extru Plus	1 unité	77 11 782 451

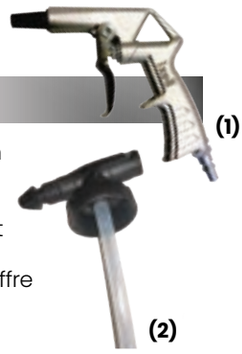

(1)

(2)

FASTCLEAN

Fastclean permet une pulvérisation en antigravillonage.
Grâce à sa buse ajustable, il vous assurera une application précise et un aspect d'origine.
De plus, son embout jetable vous offre ergonomie et gain de temps.

Stop au nettoyage, le temps est à la réparation.

Désignation	Conditionnement	Référence
(1) Fastclean	1 unité	77 11 782 125
(2) Buse Fastclean	6 unités	77 11 782 127

PISTOLET CORPS CREUX

Avec le pistolet corps creux, protégez vos intérieurs de caisse. Bénéficiez d'une application optimale des produits spécifiques dans le corps creux.

Désignation	Conditionnement	Référence
Pistolet corps creux	1 unité	77 01 421 476
Sonde buse coudée	1 unité	77 11 424 948
Flexible buse rotative	1 unité	77 11 424 807
Raccord rapide	1 unité	77 11 424 805

MULTIAPPLICATION

Véritable multifonction, ce pistolet permet l'application de tous les mastics monocomposants (en cartouche et en poche) :

- Cordon de mastic d'étanchéité, insonorisant
- Pulvérisation en antigravillonage

Il est utilisable avec Mag Pro 1 et MJPro.

Caractéristiques :

- Pression : 6-8 bars (10 bars max)
- Longueur tube : 270 mm
- Force maximale : 160 kgf
- Émission sonore : < à 70 dBA
- Poids : 1275 g

Désignation	Conditionnement	Référence
Multiapplication	1 unité	77 11 782 123
Kit buses pulvérisations multia-pplication	1 sachet	77 11 782 448
Embouts sachets multiapplication	1 sachet	77 11 782 449

ixel
MJ PRO
Black
Polyurethane
Sealer
Mastic

Chapitre 11

Équipements de protection individuelle

- Nouveautés Chaussures 2025 11 - 01
- Protection de la tête 11 - 03
- Les vêtements 11 - 07
- Protection des mains 11 - 08
- Les chaussures 11 - 10
- Ixell clothes 11 - 15

Innovation, confort et performance pour tous les environnements de travail

La nouvelle gamme de chaussures de sécurité 2025 allie technologies avancées, design ergonomique et exigences normatives. Pensée pour accompagner les professionnels au quotidien, cette collection répond à tous les besoins terrain : stations debout prolongées, environnements exigeants, légèreté, retour d'énergie, et protection maximale.

Modèle à l'honneur : Jalalpine ESD

En partenariat avec ALPINE,
la chaussure la plus légère de la gamme !

Dotée d'une semelle **HELIUM** en PU, elle offre un confort exceptionnel et une sensation de fluidité à chaque pas. Sa tige en **microfibre hydrofuge** assure une grande souplesse et une excellente tenue.

NORME EN ISO 20345:2022

Coque de protection

Résistance

Ergonomie

Anti-perforation

Imperméable

Absorption d'énergie du talon.

Semelle antidérapante

Antistatique

Crampons

Talon fermé

Nouveautés Chaussures 2025

	MODÈLE	BÉNÉFICES	NORME	ESD	EMBOUT	POINTURE
NOUVEAUTÉ	**JALSTAR**	Restitue +55 % d'énergie grâce à Infinergy.	EN ISO 20345:2022	✓	Alu	du 35 au 48
NOUVEAUTÉ	**CHECK**	Confort MAXI-Soft Duo en version basse.	EN ISO 20345:2011	✓	Synthétique	du 35 au 48
NOUVEAUTÉ	**CRUSH**	Version montante robuste. Maintien renforcé.	EN ISO 20345:2011	✓	Synthétique	du 35 au 48
NOUVEAUTÉ	**BLOCK**	Respirabilité & retour d'énergie avec High Rebound.	EN ISO 20345:2011	✓	Alu	du 38 au 48
NOUVEAUTÉ	**JALONYX**	Tige recyclée et semelle Biomass Balance.	EN ISO 20345:2011	✓	Polymère	du 35 au 48
NOUVEAUTÉ	**JALPACINO**	Cuir pleine fleur + amorti Infinergy	EN ISO 20345:2011	Antistatique	Alu	du 38 au 48
RESTE À LA GAMME	**NOA**	Modèle femme léger & confortable.	EN ISO 20345:2022	✓	Alu	du 35 au 42
RESTE À LA GAMME	**R-SAFE**	Tige Putek & semelle Extra Rebound.	EN ISO 20345:2011	✓	Alu	du 35 au 47

Protection de la tête

PROTECTION RESPIRATOIRE

Les ateliers présentent des risques : gaz, vapeurs, particules. Chaque jour, l'utilisateur est exposé à ces substances nocives. Afin de se protéger de ces dangers, ixell propose une gamme d'équipements complète qui vous accompagnera au quotidien.

DEMI-MASQUE PEINTURE USAGE LONG

Le demi-masque peinture usage long s'utilise avec deux filtres latéraux légers, fixés à la pièce faciale par un système à baïonnette.

C'est la solution économique et flexible, idéale pour les personnes souffrant d'irritations.

Masque en silicone super confortable : il limite les risques d'allergies.

Des cartouches et des préfiltres assurent la maintenance.

Normalisation : EN140, EN143, EN14387 avec des filtres à fixation baïonnette.

Homologation : Marqué CE.

Désignation	Classe	Cond.	Référence
- 1 demi-masque - taille L - 2 cartouches A2 - 2 filtres P2 - 2 dispositifs de maintien	A2P2 R	Kit de protection respiratoire prêt à l'emploi	77 11 171 461

DEMI-MASQUES PEINTURE USAGE COURT AVEC FILTRE INTÉGRÉ

-30 %
de résistance à l'expiration

Protection : contre les vapeurs organiques et les poussières.

Caractéristiques : nouvelle soupape expiratoire, sans entretien, matériaux hypoallergéniques, brides et coiffes ajustables.

Applications : pulvérisation de peinture ne contenant pas d'isocyanates, travail en salle de mélange, nettoyage de pistolet, application d'adhésifs et toute utilisation de produits solvantés.

Normalisation : EN405:2001 A1:2009

Homologation : Marqué CE.

Désignation	Classe	Cond.	Référence
Demi-masque peinture vapeurs organiques	FFA1P2 R D	1 masque	77 11 170 069
Demi-masque peinture vapeurs organiques	FFA2P3 R D	1 masque	77 11 579 625

MASQUE FFP3 PREMIUM

Ce masque doté d'une coque ignifugée est une protection parfaite contre les poussières et fumées métalliques (jusqu'à 10 fois la VME) produites lors des opérations de soudure (type MIG, MAG, TIG, ponçage manuel et mécanique de résines polyester et de fibres de verre).

Désignation	Classe	Cond.	Référence
Masque soudure avec charbon actif avec soupape	FFP3 NR D	Boîte de 5 masques	77 11 948 651

NOUVEAUTÉ

Protection de la tête

MASQUE COMPLET

Système de fixation des filtres à baïonnette. Très confortable, la visière en polycarbonate offre un large champ de vision. Très légère, cette série allie confort et simplicité.
Conforme à la norme EN136, Classe 1.

Désignation	Conditionnement	Référence
Pièce faciale masque complet Taille L - (livré sans filtre)	1 masque	77 11 782 082

KIT DE PROTECTION RESPIRATION À ADDUCTION D'AIR PRO VISOR

Le kit Pro Visor comprend :

- 1 pack casque/visière avec tuyau respiratoire
- 1 pack régulateur/ceinture avec dispositif d'alerte de basse pression
- 1 pack de 2 visières amovibles jetables

Pour une protection totale et continue dans le temps et un investissement rapidement amorti, une seule solution : l'adduction d'air !

- Contrôle du débit d'air performant (170-305 l/min)
- Plage de pression d'air (3,5-8 bars)+Q15
- Niveau sonore de régulateur très bas (< 65 dBA)

Les odeurs gênantes sont supprimées par le filtre à charbon actif intrégré au régulateur.

Compatible avec un pistolet à peinture.

Ajustable et confortable : il pivote autour de son axe et coulisse sur la ceinture.

Alimenté par un compresseur.

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit Pro Visor	1 unité	77 11 574 993
Protection visière pour masque petit modèle	Boîte de 10 unités	77 11 575 004
Protection visière pour masque grand modèle	Boîte de 10 unités	77 11 940 759
Filtres pour masque	Boîte de 4 unités	77 11 575 005

CARTOUCHES ET PRÉFILTRES POUR MASQUES PEINTURE USAGE LONG

Pour demi-masque et masque complet.

Désignation	Classe	Cond.	Référence
Gaz et vapeurs organiques (fixation baïonnette)	A2	Boîte de 2 filtres	77 11 220 876
Filtre antipoussière	P2 R	Boîte de 10 préfiltres	77 11 221 894

KIT VERSAFLO

Versaflo est une unité filtrante à sécurité intrinsèque. Alimentéé par un moteur et batterie ATEX, dotée d'un flux d'air variable à 3 vitesses, elle apporte confort et simplicité d'utilisation. Efficace contre les particules, les gaz ou les vapeurs, elle peut aussi protéger contre une combinaison de ces contaminants selon le type de filtres choisis.

Le kit Versaflo comprend :

- 1 unité moteur à sécurité intrinsèque TR-802E
- 1 batterie à sécurité intrinsèque TR-830
- 1 outil de fixation de la batterie TR-838
- 1 tuyau respiratoire rétractable BT-30
- 1 Ceinture décontaminable TR-627
- 1 indicateur de débit d'air TR-971
- 1 Filtre A2P TR-6310E
- 1 couvre-filtre TR-6300FC
- 1 Chargeur de batterie indivduel TR-641E

Désignation	Conditionnement	Référence
Kit Versaflo	1 unité	77 11 948 876
Filtre A2P	1 unité	77 11 948 877
Batterie Versaflo	1 unité	77 11 948 878
Chargeur individuel batterie	1 unité	77 11 948 879
Tuyau d'air rétractable	1 unité	77 11 948 892
Harnais Dorsal Versaflo ***NOUVEAUTÉ***	1 unité	77 17 277 497

PARE-VISAGE JUPITER - VERSAFLO

Désignation	Conditionnement	Référence
Coiffe rigide - Pare-visage avec joint facial Confort Plus	1 unité	77 11 782 084
Visières de protection Versaflo	Boîte de 10 unités	77 11 940 876

VERSAFLO

Désignation	Conditionnement	Référence
Adaptateur Versaflo pour Harnais	1 unité	77 11 948 880

HARNAIS DORSAL VERSAFLO

Le harnais dorsal pour appareil respiratoire à ventilation assistée permet de porter l'appareil directement sur le dos, comme un sac à dos, plutôt qu'à la ceinture. Il assure une meilleure stabilité et un maintien sécurisé pendant le travail.

Désignation	Référence
Harnais Dorsal Versaflo	77 17 277 497

NOUVEAUTÉ

Protection de la tête

PROTECTION AUDITIVE

En février 2006, la directive européenne sur la protection des travailleurs contre le bruit (2003/10/CE) a renforcé la protection des travailleurs contre le bruit et élargi la responsabilité de l'employeur. Elle insiste notamment sur l'importance de l'évaluation du risque auditif et définit de nouvelles valeurs d'exposition au bruit.

Pour un niveau d'exposition quotidien au bruit :

- Supérieur à 80 dB(A) : la formation, l'information du personnel ainsi que la mise à disposition de protections auditives sont obligatoires.
- Supérieur à 85 dB(A) : le port de protecteurs auditifs devient obligatoire.

BOUCHONS D'OREILLE PUSH-INS

Protection auditive dotée d'un embout d'insertion :

- Grande facilité d'insertion
- Hygiène garantie
- Mousse brevetée offrant une excellente protection antibruit

Normalisation : EN 352-2:1993.

Homologation : Marqué CE.

Désignation	Atténuation	Cond.	Référence
Paire de bouchons d'oreille à tige Push-Ins	SNR 38 dB	100 paires	77 11 782 076

CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE

- Structure en acier
- Protection long terme
- Haut niveau de confort : bandeau en mousse et coussinets ultra-doux
- Résiste aux usages et mauvais traitements quotidiens

Normalisation : EN 352-1:2002.

Homologation : Marqué CE.

Désignation	Atténuation	Cond.	Référence
Casque antibruit pliable	SNR 32 dB	1 casque	77 11 782 078

PROTECTION AUDITIVE SEMI-AURICULAIRE

- Facile à mettre et à enlever
- Confortable
- Peut être porté autours du cou lorsqu'il n'est pas utilisé

Normalisation : EN 352-2:1993.

Homologation : Marqué CE.

Désignation	Atténuation	Cond.	Référence
Protection auditive semi-auriculaire	SNR 23 dB	Boîte de 10 protections	77 11 782 077

Protection de la tête

PROTECTION OCULAIRE

Compatibles avec d'autres équipements de protection individuelle tels que les masques et protections auditives, ces lunettes de sécurité répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité formulées par la norme européenne EN 166 : 2011.
Homologation : Marqué CE.

LUNETTES CONFORT

Désignation	Conditionnement	Référence
Lunettes confort	1 paire	77 11 218 157

LUNETTES PROTECTION UVA CONFORT

Désignation	Conditionnement	Référence
Lunettes protect. UVA	1 carton de 20 unités	77 17 355 547

LUNETTES SÉCURITÉ ANTIPROJECTIONS

Désignation	Conditionnement	Référence
Lunettes de sécurité	1 paire	77 11 419 693

ÉCRAN FACIAL VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Protection efficace de l'ensemble du visage et du cou. Écran panoramique. Pour une visibilité maximale, visière interchangeable.

Désignation	Conditionnement	Référence
Écran facial Z.E.	1 écran	77 11 430 496

LUNETTES DESIGN ULTRALÉGÈRES BOLLÉ

Désignation	Conditionnement	Référence
Lunettes design	10 paires	77 11 782 085

MASQUE IXELL 5/13

DISPONIBLE COURANT 2ÈME SEMESTRE 2025

- Procédé opto-électronique de haute technologie : le masque IXELL 5/13 interagit de manière instantanée et intuitive avec la lumière de la soudure !
- Protection des yeux idéale contre les rayonnements ultraviolets et infrarouges, projections incandescentes, étincelles provoquées par le soudage/coupage.
- Masque conforme aux directives européennes 89/686 CEE relatives aux équipements de protection individuelle.

Désignation	Conditionnement	Référence
Masque Ixell 5/13	1 unité	77 17 276 953

NOUVEAUTÉ

VÊTEMENTS DE PROTECTION

COMBINAISON C CONFORT

Confortable pour une meilleure liberté de mouvements

- Sans silicone : essentiel pour la remise en peinture.
- Confortable grâce à son dos respirant
- Durée de vie de 3 mois (selon l'environnement et les conditions de travail)
- Lavable et repassable

Taille	Conditionnement	Référence
M	1 unité	77 11 949 743
L	1 unité	77 11 949 744
XL	1 unité	77 11 949 745
XXL	1 unité	77 11 949 746

COMBINAISON C CONFORT+

Qualité, confort et sécurité réunis

- Fabriqué à partir de filaments de polyester non pelucheux à 98%, avec 2% de fil de carbone
- Traitement de finition en TEFLON pour une meilleure résistance aux agressions chimiques et mécaniques
- Sans silicone : essentiel en peinture par pulvérisation
- Durée de vie de 9 mois (selon l'environnement et les conditions de travail)
- Lavable et repassable

Taille	Conditionnement	Référence
M	1 unité	77 11 949 747
L	1 unité	77 11 949 748
XL	1 unité	77 11 949 749
XXL	1 unité	77 11 949 750

Protection des mains

GAMME GANTS À USAGE UNIQUE

Nos mains sont exposées au quotidien à différents types de dangers (brûlures, coupures…). Afin de les protéger efficacement, ixell vous propose un large choix de gants de protection adaptés à votre quotidien.

Les nombreuses innovations présentes dans cette gamme de gants ixell permettent de répondre à trois objectifs :

- Sécurité : répondre aux normes de sécurité (Chimiques, Mécaniques, Thermiques) les plus exigeantes pour chacune des utilisations.
- Confort : s'assurer du bien-être des utilisateurs qui portent ces équipements de protection au quotidien.
- Rentabilité : offrir le meilleur rapport qualité/prix possible.

X BLACK (100 GANTS PAR BOÎTE)

EN 374 EN 374

Le X-Black est un gant jetable extrêmement polyvalent :

- Ultrarésistant
- Entièrement texturé

Il peut être utilisé dans un grand nombre d'applications :

- Service rapide - Vidange - Miroiterie - Lavage - Peinture - Dégraissage pièce
- Produits / Matériaux / Outils :
- Huile - Liquide de frein - Nettoyant Jantes - Peinture/ Vernis - Lave-glace - Nettoyant - Colle pare-brise

Matière	Couleur	épaisseur	Longueur	Taille	Référence
Nitrile	Noir	0,12 mm	245 mm	M	77 11 780 080
				L	77 11 780 081
				XL	77 11 780 082

ORANGE (100 GANTS PAR BOÎTE)

EN 374 EN 374 EN 18889 G1 ISO 13485 ISO 9008

- Adhérence élevée : surface méga-texturée pour une prise en main optimale en environnement sec ou humide.
- Résistance à la déchirure : épaisseur robuste de 0,13 mm pour une meilleure durabilité.
- Haute visibilité : couleur orange pour une identification rapide lors du travail.
- Durabilité accrue : formulation résistante garantissant protection et confort.

Matière	Couleur	Type d'enduction	Longueur	Taille	Référence
Nitrile	Orange	Méga-texturé	240 mm	S	77 17 277 570
				M	77 11 945 495
				L	77 11 945 496
				XL	77 11 945 497

NOUVEAUTÉ

GAMME GANTS MULTI-USAGES

X FIRST (12 PAIRES PAR SACHET)

EN 388 4131

- L'essentiel de la sécurité
- Absence de coutures à l'intérieur du gant
- Haute résistance à l'abrasion

Matière	Couleur	Type d'enduction	Longueur	Taille	Référence
Nylon	Noir	Paume enduite	210 - 265 mm	7	77 11 780 094
				8	77 11 780 095
				9	77 11 780 096
				10	77 11 780 097
				11	77 11 780 098

X FLEX (12 PAIRES PAR SACHET)

EN 388 4131

- Excellente résistance à l'abrasion et bonne résistance à la coupure
- Respirabilité optimale
- Niveaux élevés de flexibilité et de dextérité

Matière	Couleur	Type d'enduction	Longueur	Taille	Référence
Spandex Nylon	Noir et gris	Paume enduite	200 - 270 mm	7	77 11 780 099
				8	77 11 780 100
				9	77 11 780 101
				10	77 11 780 102
				11	77 11 780 103

Protection des mains

GAMME GANTS SPÉCIFIQUES

X SPIRIT (12 PAIRES PAR SACHET)

EN 374 AKL | EN 374 | EN 388 X120 | EN 421

- Résistance maximale aux produits les plus corrosifs
- Très bonne préhension en milieu humide et sec

Matière	Couleur	Épaisseur	Longueur	Taille	Référence
Latex de caout-chouc naturel Néoprène	Vert et jaune	0,68 mm	323 mm	7	77 11 780 089
				8	77 11 780 090
				9	77 11 780 091
				10	77 11 780 092
				11	77 11 780 093

X WARM (1 PAIRE PAR SACHET)

EN 388 3122 | EN 407 412X4X

- Protection thermique et résistance aux flammes
- Excellente résistance aux projections de métal
- Manchette longue pour une protection renforcée des avant-bras
- Peau de chèvre pleine fleur et coutures para-aramide pour plus de durabilité
- Conception ergonomique pour une meilleure dextérité et précision

Matière	Couleur	Matière manchette	Longueur	Taille	Référence
Peau de chèvre - Coutures para-ara-mide	Blanc et jaune	Cuir de vache	340 mm	9	77 17 277 946
				10	77 17 277 947
				11	77 17 278 256

NOUVEAUTÉ

X ELEC (1 PAIRE PAR SACHET)

EN 60903

- Gants isolants pour électricien convenant aux installations dont la tension nominale ne dépasse pas 1 000 volts
- Bonne dextérité

Matière	Couleur	Épaisseur	Longueur	Taille	Référence
Latex de caout-chouc naturel	Jaune	1 mm	360 mm	9	77 11 780 126
				10	77 11 780 127

X-CUT (12 PAIRES PAR SACHET)

EN 388 4x42C

Le X-Cut est le choix qui s'impose pour les opérations en milieu sec à légèrement huileux nécessitant une protection anti-coupure et une dextérité élevées.

- Intégrant la technologie FORTIX, l'enduction de fine épaisseur du gant assure une durabilité supplémentaire, tout en offrant une meilleure perméabilité à l'air pour plus de confort
- Le renfort entre le pouce et l'index délivre une protection supplémentaire au niveau d'une zone de contact sensible et prolonge ainsi la durée de vie du gant
- Niveaux élevés de résistance à la coupure (C ISO) et à la déchirure

Matière	Couleur	Type d'enduction	Longueur	Taille	Référence
Nylon, PEHP, Basalte, Spandex, Polyester	Gris et violet	Nitrile	210-285 mm	8	77 11 945 281
				9	77 11 945 282
				10	77 11 945 283
				11	77 11 945 284

ALPHATEC (12 PAIRES PAR SACHET)

EN 388 | EN 374 | EN 374

- Protection chimique EN 374 Type A
- Préhension optimale grâce à l'enduction
- Manchette de sécurité facilitant l'enfilage et le retrait-
- Haute résistance à l'abrasion

Matière	Couleur	Longueur	Taille	Référence
Nylon/ Nitrile	Gris et bleu	300 mm	7	77 17 275 046
			8	77 17 275 047
			9	77 17 275 048
			10	77 17 275 049
			11	77 17 275 050

NOUVEAUTÉ

Les chaussures

Certification ESD : seule certification autorisée pour les opérations sur véhicules électriques.

GAMME PERSONNALISÉE

R-SAFE S3 EN ISO : 20345

La R-Safe S3 a été conçue en partenariat avec le département design de Renault et intègre les technologies parmi les plus avancées du marché :

- Tige en Putek Plus : matière offrant une très haute protection et légèreté.
- Semelle « Extra Rebound » : énergie restituée à + de 40 % lors de la marche.
- Doublure « Silktane » : antibactérienne et favorisant la thermorégulation pour maintenir le pied au sec.

Désignation	Pointure	Référence
R-Safe S3 T36	36	77 11 943 891
R-Safe S3 T37	37	77 11 943 892
R-Safe S3 T38	38	77 11 943 814
R-Safe S3 T39	39	77 11 943 815
R-Safe S3 T40	40	77 11 943 816
R-Safe S3 T41	41	77 11 943 817
R-Safe S3 T42	42	77 11 943 818
R-Safe S3 T43	43	77 11 943 819
R-Safe S3 T44	44	77 11 943 820
R-Safe S3 T45	45	77 11 943 821
R-Safe S3 T46	46	77 11 943 822
R-Safe S3 T47	47	77 11 943 823

JALALPINE S3 EN ISO : 20345

Développée en collaboration avec Alpine, cette chaussure de sécurité combine technologie avancée, légèreté et ergonomie

- Chaussure de sécurité ultra-légère et ergonomique, conçue pour le confort et la mobilité.
- Tige : microfibre hydrofuge, aspect nubuck.
- Doublure : respirante et séchage rapide.
- Semelle : PU LIGHT/PU, garantissant une excellente absorption des chocs et une flexibilité optimale.
- Première de propreté : ultra-légère, avec amorti renforcé pour un meilleur confort.
- Protection : embout composite et intercalaire anti-perforation, assurant sécurité et légèreté.
- Certifié ESD, adapté aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique.

Désignation	Pointure	Référence
JALALPINE T.35	35	60 20 080 798
JALALPINE T.36	36	60 20 080 799
JALALPINE T.37	37	60 20 080 800
JALALPINE T.38	38	60 20 080 801
JALALPINE T.39	39	60 20 080 802
JALALPINE T.40	40	60 20 080 803
JALALPINE T.41	41	60 20 080 804
JALALPINE T.42	42	60 20 080 805
JALALPINE T.43	43	60 20 080 806
JALALPINE T.44	44	60 20 080 807
JALALPINE T.45	45	60 20 080 808
JALALPINE T.46	46	60 20 080 809
JALALPINE T.47	47	60 20 080 810
JALALPINE T.48	48	60 20 080 811

NOUVEAUTÉ

Les chaussures

GAMME ESSENTIELLE

Les modèles de la Gamme Essentielle offrent un compromis idéal entre protection, confort et accessibilité.

- Adaptées aux premiers besoins en matière de sécurité.
- Style classique et discret.
- Équilibre parfait entre prix et qualité.
- Solidité et sécurité : embout acier, antiperforation.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Doublure 3 couches.
- Semelle amovible : stable et confortable.
- Disponibles en tige haute et en tige basse.

CHECK S3 EN ISO : 20345

Chaussure de sécurité basse, conçue pour le confort et la stabilité.

- Tige : cuir nubuck souple et hydrofuge.
- Doublure : respirante et séchage rapide.
- Semelle : PU/PU, légère et flexible.
- Première de propreté : amorti renforcé pour un confort prolongé.
- Protection : embout synthétique LIGHT-PLUS® et intercalaire anti-perforation.
- Certifié ESD, adapté aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique.

Certification ESD

Désignation	Pointure	Référence
CHECK T.35	35	77 17 275 094
CHECK T.36	36	77 17 275 095
CHECK T.37	37	77 17 275 096
CHECK T.38	38	77 17 275 097
CHECK T.39	39	77 17 275 098
CHECK T.40	40	77 17 275 099
CHECKT.41	41	77 17 275 100
CHECK T.42	42	77 17 275 101
CHECK T.43	43	77 17 275 102
CHECK T.44	44	77 17 275 103
CHECK T.45	45	77 17 275 104
CHECK T.46	46	77 17 275 105
CHECK T.47	47	77 17 275 106
CHECKT.48	48	77 17 275 107

BLOCK S1P EN ISO : 20345

Chaussure de sécurité basse, alliant légèreté et résistance.

- Tige : cuir velours et textile mesh ultra respirant.
- Doublure : maille 3D respirante.
- Semelle : High Rebound Elastopan, optimisant l'absorption des chocs.
- Première de propreté : perforée, améliorant le confort et la répartition du poids.
- Protection : embout aluminium ALU-LITE® et intercalaire anti-perforation.
- Certifié ESD, adapté aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique.

Certification ESD

Désignation	Pointure	Référence
BLOCK T.38	38	77 17 275 133
BLOCK T.39	39	77 17 275 134
BLOCK T.40	40	77 17 275 135
BLOCK T.41	41	77 17 275 136
BLOCK T.42	42	77 17 275 137
BLOCK T.43	43	77 17 275 138
BLOCK T.44	44	77 17 275 139
BLOCK T.45	45	77 17 275 140
BLOCK T.46	46	77 17 275 141
BLOCK T.47	47	77 17 275 142
BLOCK T.48	48	77 17 275 143

NOUVEAUTÉ

Les chaussures

CRUSH S3 EN ISO : 20345

Certification ESD

Chaussure de sécurité montante, conçue pour le confort prolongé et les longues stations debout.

- Tige : cuir nubuck souple et hydrofuge.
- Doublure : textile technique OVER DRY, respirante et séchage rapide.
- Semelle : PU/PU , légère et flexible avec une excellente résistance à la glisse.
- Première de propreté : MAXI-Soft Duo, compensée pour réduire la pression plantaire et absorber les chocs.
- Protection : embout composite LIGHT-PLUS® et intercalaire anti-perforation FLEX-SYSTEM®.
- Certifié ESD, adapté aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique.

Désignation	Pointure	Référence
CRUSH T.35	35	77 17 275 108
CRUSH T.36	36	77 17 275 109
CRUSH T.37	37	77 17 275 110
CRUSH T.38	38	77 17 275 111
CRUSH T.39	39	77 17 275 112
CRUSH T.40	40	77 17 275 113
CRUSH T.41	41	77 17 275 114
CRUSH T.42	42	77 17 275 115
CRUSH T.43	43	77 17 275 116
CRUSH T.44	44	77 17 275 117
CRUSH T.45	45	77 17 275 118
CRUSH T.46	46	77 17 275 119
CRUSH T.47	47	77 17 275 120
CRUSH T.48	48	77 17 275 121

NOUVEAUTÉ

GAMME INFINERGY

Ces modèles sont équipés de la semelle anti-fatigue «Infinergy».
Cette révolution technologique fait de ces chaussures de sécurité les premières au monde à restituer plus de 55% de votre énergie à chacun de vos pas.

Cette technologie agit durablement contre :

- la fatigue musculaire
- les risques de troubles musculosquelettiques

Ces chaussures ont été conçues pour soulager au quotidien les professionnels des ateliers et magasins, tout en permettant une performance durable.

NOA S3 EN ISO : 20345

Certification ESD

Chaussure de sécurité offrant un confort optimal grâce à une technologie anti-fatigue.

- Tige : cuir nubuck souple et hydrofuge.
- Doublure : maille 3D respirante pour un séchage rapide.
- Semelle : bi-composant PU avec insert Infinergy®.
- Première de propreté : ergonomique avec absorption des chocs.
- Certifié ESD, adapté aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique.

Désignation	Pointure	Référence
NOA S3 T35	35	77 11 944 166
NOA S3 T36	36	77 11 944 167
NOA S3 T37	37	77 11 944 168
NOA S3 T38	38	77 11 944 169
NOA S3 T39	39	77 11 944 170
NOA S3 T40	40	77 11 944 171
NOA S3 T41	41	77 11 944 172
NOA S3 T42	42	77 11 944 173

GAMME INFINERGY (SUITE)

JALSTAR S3 EN ISO : 20345

Chaussure de sécurité type urban sport, alliant maintien et performance.

- Tige : cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant.
- Doublure : maille 3D respirante.
- Semelle : bi-composant PU avec insert Infinergy®.
- Première de propreté : mémoire de forme pour un amorti optimal.
- Certifié ESD, adapté aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique.

Certification ESD

Désignation	Pointure	Référence
JALSTAR T.35	35	77 17 275 052
JALSTAR T.36	36	77 17 275 053
JALSTAR T.37	37	77 17 275 054
JALSTAR T.38	38	77 17 275 055

Désignation	Pointure	Référence
JALSTAR T.39	39	77 17 275 056
JALSTAR T.40	40	77 17 275 057
JALSTAR T.41	41	77 17 275 058
JALSTAR T.42	42	77 17 275 059
JALSTAR T.43	43	77 17 275 060
JALSTAR T.44	44	77 17 275 061
JALSTAR T.45	45	77 17 275 062
JALSTAR T.46	46	77 17 275 063
JALSTAR T.47	47	77 17 275 064
JALSTAR T.48	48	77 17 275 065

JALPACINO S3 EN ISO : 20345

Chaussure de sécurité type Derby, élégante et fonctionnelle.

- Tige : cuir pleine fleur lisse hydrofuge.
- Doublure : synthétique avec maintien du pied renforcé.
- Semelle : bi-composant PU avec insert Infinergy®.
- Première de propreté : ergonomique, amortissant les chocs et réduisant la fatigue.

Désignation	Pointure	Référence
JALPACINO T.38	38	77 17 275 122
JALPACINO T.39	39	77 17 275 123
JALPACINO T.40	40	77 17 275 124
JALPACINO T.41	41	77 17 275 125

Désignation	Pointure	Référence
JALPACINO T.42	42	77 17 275 126
JALPACINO T.43	43	77 17 275 127
JALPACINO T.44	44	77 17 275 128
JALPACINO T.45	45	77 17 275 129
JALPACINO T.46	46	77 17 275 130
JALPACINO T.47	47	77 17 275 131
JALPACINO T.48	48	77 17 275 132

NOUVEAUTÉ

Les chaussures

GAMME SPÉCIFIQUE

Ces modèles sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques de certains environnements de travail.
Ils offrent une combinaison idéale de confort, protection et technologies avancées, garantissant une utilisation adaptée aux longues stations debout et aux environnements techniques.

JALONYX S3 EN ISO : 20345

Chaussure de sécurité basse, optimisée pour le confort et les environnements techniques.

- Tige : microfibre recyclée, finition nubuck.
- Doublure : respirante avec propriétés antibactériennes.
- Semelle : PU Biomass Balance, absorption des chocs et stabilité renforcée.
- Première de propreté : compensée, réduisant les points de pression.
- Protection : embout polymère SPRINGTANE-B et intercalaire anti-perforation.
- Certifié ESD, adapté aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique.

Certification ESD

Désignation	Pointure	Référence
JALONYX T.35	35	77 17 275 080
JALONYX T.36	36	77 17 275 081
JALONYX T.37	37	77 17 275 082
JALONYX T.38	38	77 17 275 083

Désignation	Pointure	Référence
JALONYX T.39	39	77 17 275 084
JALONYX T.40	40	77 17 275 085
JALONYX T.41	41	77 17 275 086
JALONYX T.42	42	77 17 275 087
JALONYX T.43	43	77 17 275 088
JALONYX T.44	44	77 17 275 089
JALONYX T.45	45	77 17 275 090
JALONYX T.46	46	77 17 275 091
JALONYX T.47	47	77 17 275 092
JALONYX T.48	48	77 17 275 093

NOUVEAUTÉ

Ixell clothes

PANTALON CARROSSIER

Désignation	Taille	Référence
Pantalon Carrossier Ixell	36	77 17 277 576
Pantalon Carrossier Ixell	38	77 17 277 577
Pantalon Carrossier Ixell	40	77 17 277 578
Pantalon Carrossier Ixell	42	77 17 277 579
Pantalon Carrossier Ixell	44	77 17 277 580
Pantalon Carrossier Ixell	46	77 17 277 581
Pantalon Carrossier Ixell	48	77 17 277 582
Pantalon Carrossier Ixell	50	77 17 277 583
Pantalon Carrossier Ixell	52	77 17 277 584
Pantalon Carrossier Ixell	54	77 17 277 585

TEE SHIRT (1)

Désignation	Taille	Référence
Tee Shirt Ixell	S	77 17 277 586
Tee Shirt Ixell	M	77 17 277 587
Tee Shirt Ixell	L	77 17 277 588
Tee Shirt Ixell	XL	77 17 277 589
Tee Shirt Ixell	XXL	77 17 277 590
Tee Shirt Ixell	3XL	77 17 277 591

VESTE CARROSSIER (2)

Désignation	Taille	Référence
Veste Carrossier Ixell	L	77 17 277 592
Veste Carrossier Ixell	XL	77 17 277 593
Veste Carrossier Ixell	XXL	77 17 277 594
Veste Carrossier Ixell	3XL	77 17 277 595

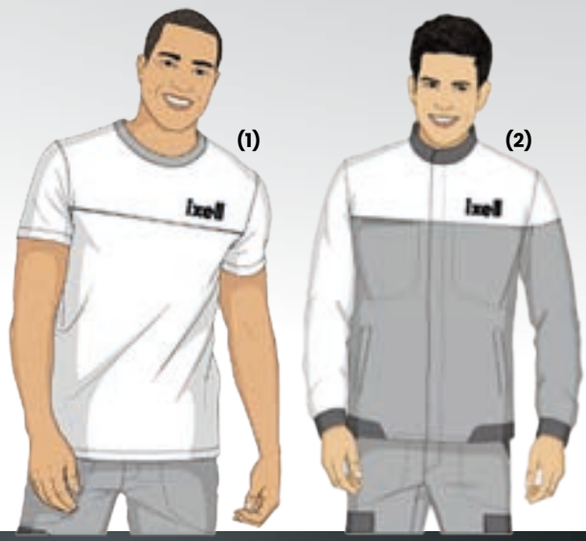

BODY WARMER

Désignation	Taille	Référence
Body Warmer Ixell	XS	77 17 277 596
Body Warmer Ixell	S	77 17 277 597
Body Warmer Ixell	M	77 17 277 598
Body Warmer Ixell	L	77 17 277 599
Body Warmer Ixell	XL	77 17 277 600
Body Warmer Ixell	XXL	77 17 277 601
Body Warmer Ixell	3XL	77 17 277 602

NOUVEAUTÉ

Ixell clothes

DOUDOUNE

Désignation	Taille	Référence
Doudoune Ixell	S	77 17 277 603
Doudoune Ixell	M	77 17 277 604
Doudoune Ixell	L	77 17 277 605
Doudoune Ixell	XL	77 17 277 606
Doudoune Ixell	XXL	77 17 277 607
Doudoune Ixell	3XL	77 17 277 608

CHEMISE

Désignation	Taille	Référence
Chemise Homme	S	77 17 277 681
Chemise Homme	M	77 17 277 682
Chemise Homme	L	77 17 277 683
Chemise Homme	XL	77 17 277 684
Chemise Homme	XXL	77 17 277 685
Chemise Homme	3XL	77 17 277 686
Chemise Homme	4XL	77 17 277 687

POLO

Désignation	Taille	Référence
Polo Homme	S	77 17 277 688
Polo Homme	M	77 17 277 689
Polo Homme	L	77 17 277 690
Polo Homme	XL	77 17 277 691
Polo Homme	XXL	77 17 277 692
Polo Homme	3XL	77 17 277 693

SWEAT

Désignation	Taille	Référence
Sweat Homme	S	77 17 277 694
Sweat Homme	M	77 17 277 695
Sweat Homme	L	77 17 277 696
Sweat Homme	XL	77 17 277 697
Sweat Homme	XXL	77 17 277 698
Sweat Homme	3XL	77 17 277 699

NOUVEAUTÉ

ixell.com

RENAULT S.A.S.
122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt - France
Tél. : +33 (01) 1.76.84.04.04

ixell

Bien plus que de la peinture